

Перевод АHD камеры из 3 Мрiх в 1080P

По умолчанию на 3 Мрiх АHD камерах компании Satvision установлено разрешение 3 Мрiх, однако его можно поменять на 2 Мрiх (1080p).


Как поменять разрешение на 3 Мрiх АHD камере?

Поменять разрешение АHD камеры можно в OSD-меню.


Зайти в OSD-меню можно с помощью специального джойстика, расположенного на кабеле камеры, или через регистратор с помощью UTC. Более подробно об этом написано в статье [«Способы изменения настроек АHD камеры»](#).

Для изменения разрешения необходимо:


1. Подключить камеру к видеорегистратору и подать на нее питание, чтобы на экране монитора начал отображаться видеопоток.
2. Зайти в OSD-меню камеры.
3. Выбрать пункт меню «Видео»:

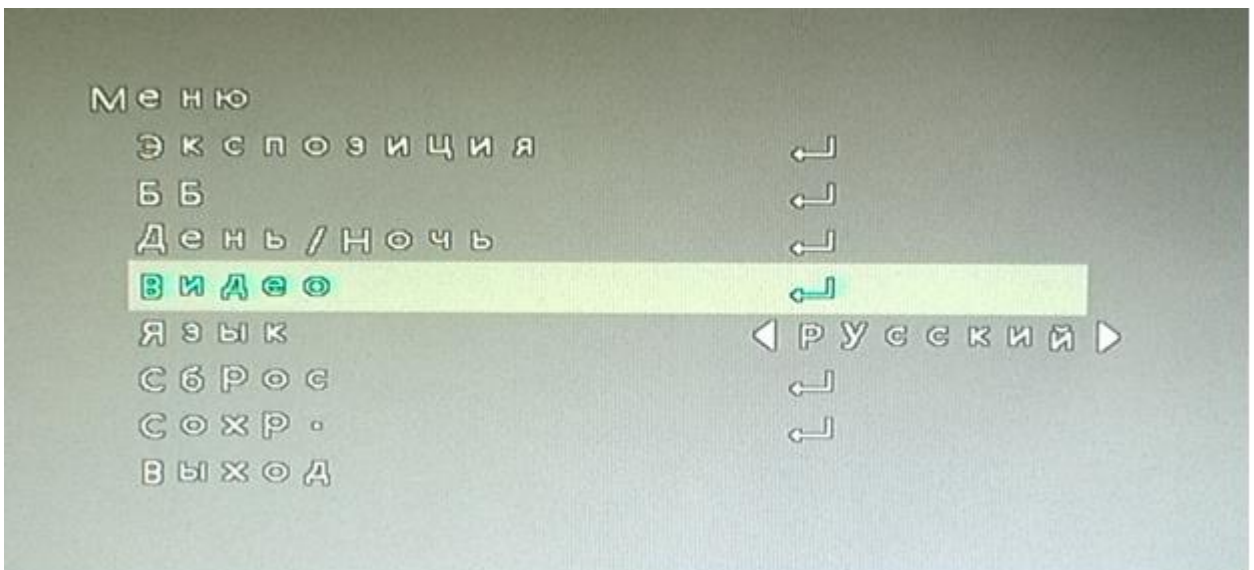


4. В открывшемся меню выбрать пункт «Размер картинки»:

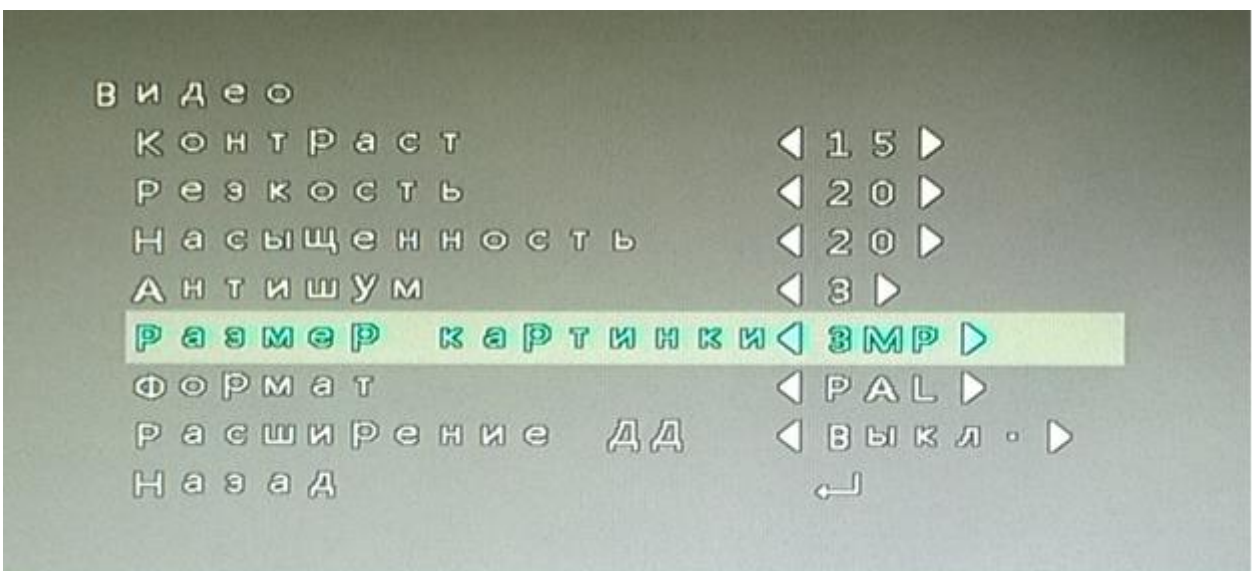


5. Выбрать необходимое разрешение «3MP» или «1080P»:

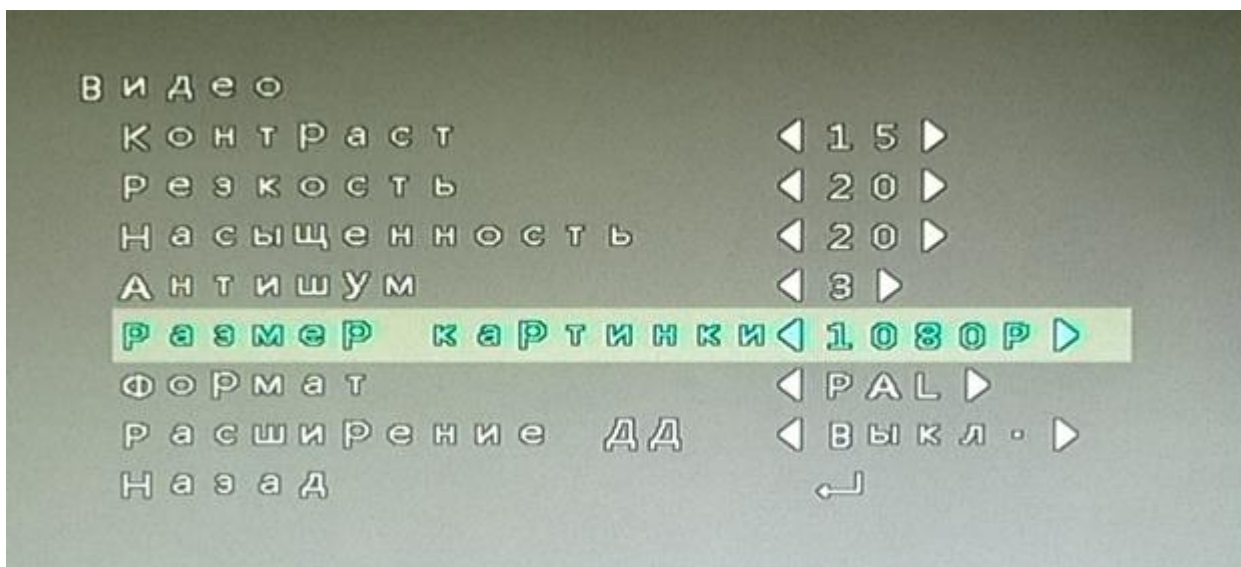


6. Вернуться в главное меню, выбрав пункт «Назад»:

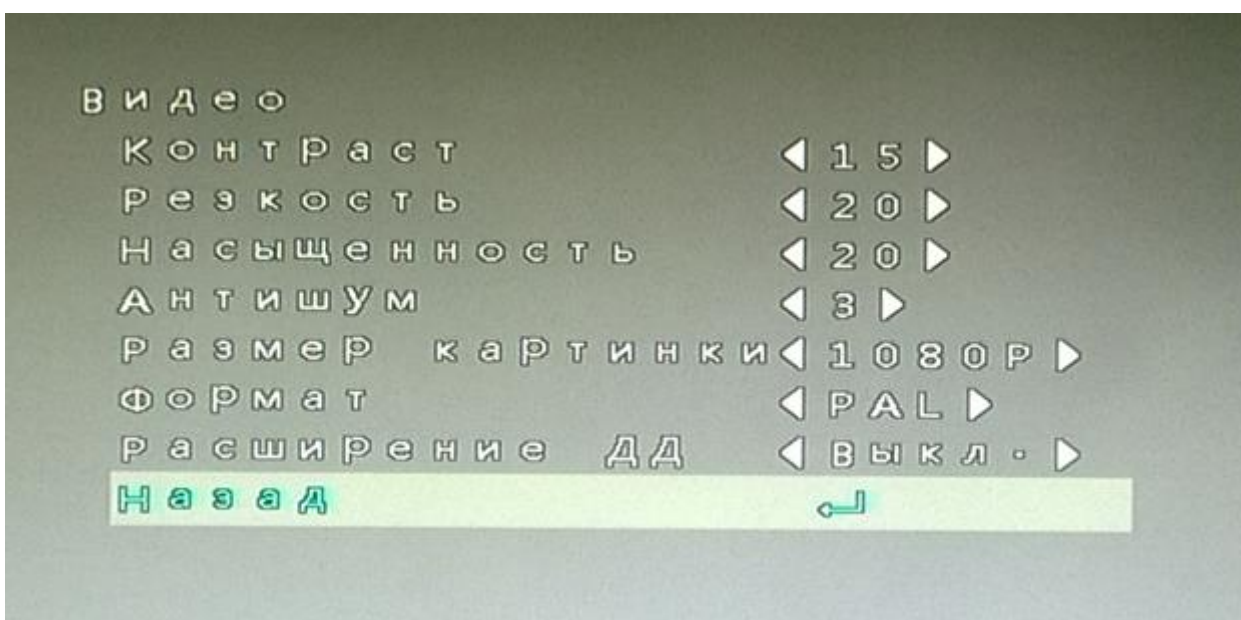

7. Сохранить настройки, выбрав пункт «Сохран.»:

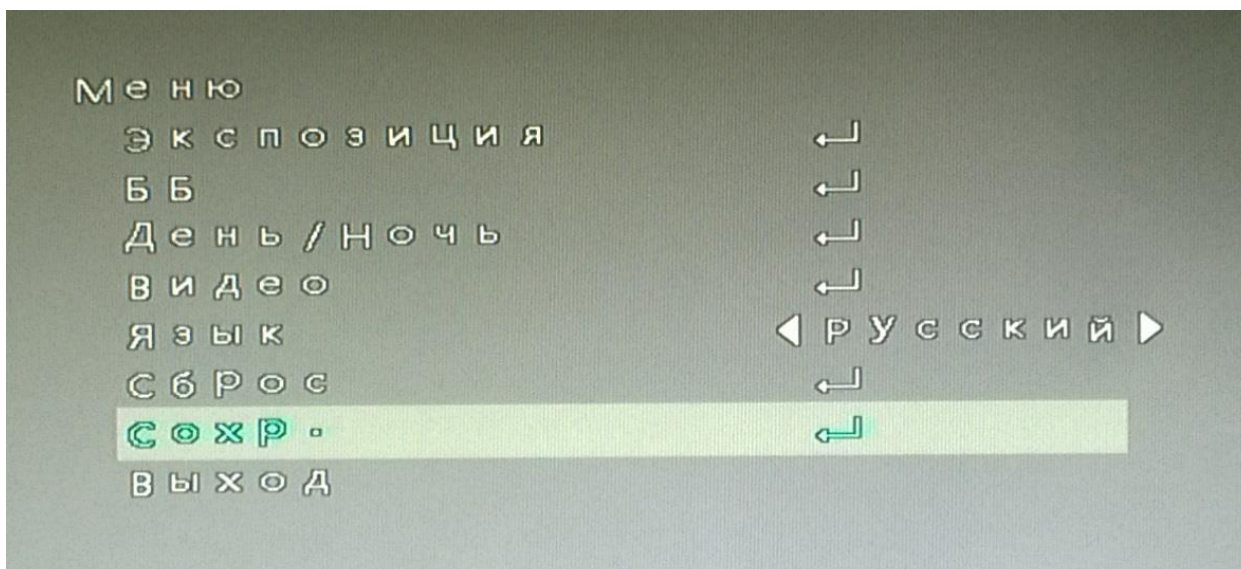

8. После сохранения настроек камера перезагрузится и начнет работать в другом разрешении.
9. Для проверки можно повторно зайти в OSD-меню и посмотреть разрешение камеры:

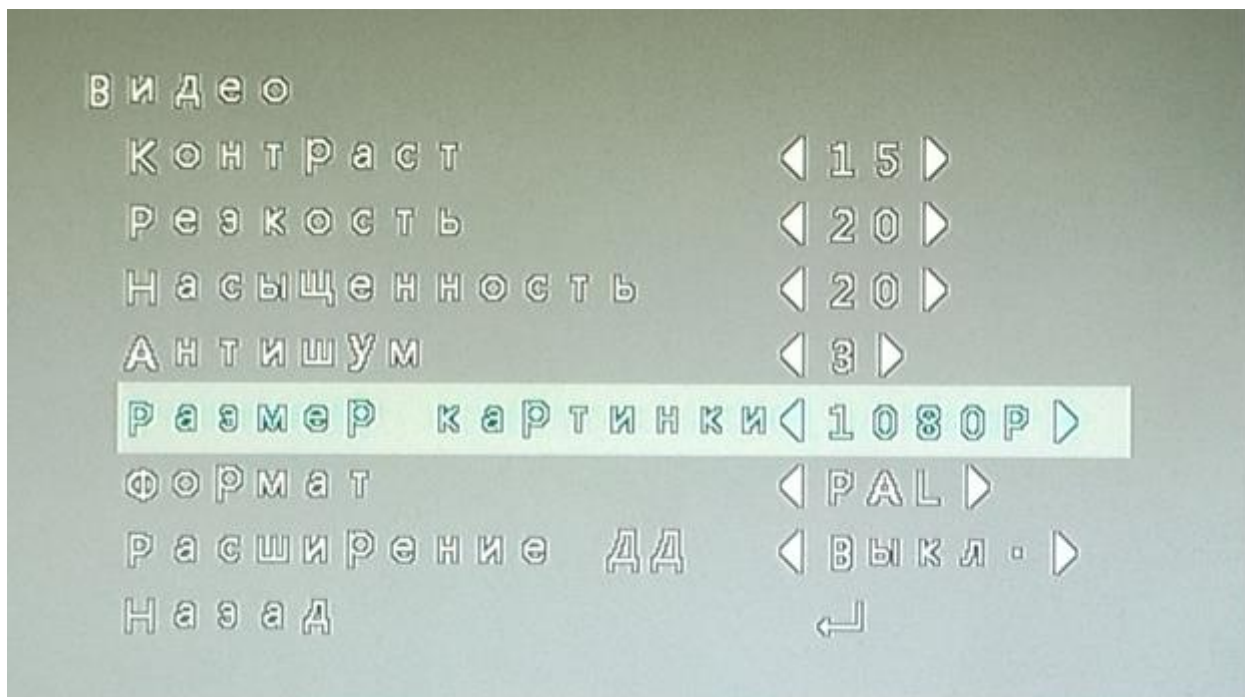

Таким образом, в случае необходимости можно перевести 3 Мрiх АHD камеры Satvision в разрешение 2 Мрiх (1080p).

Кроме того, на нашем официальном сайте Вы можете ознакомиться со статьей [«Изменение режима работы АHD камеры \(перевод из АHD в Аналог\)»](#).