



ПАСПОРТ



satvision-cctv.ru



техническая поддержка

8 800 550-12-51

НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ POE-КОММУТАТОР

DVB-4016PC WDT

Описание

Неуправляемый коммутатор DVB-4016PC WDT предназначен для организации локальной сети и позволяет «запитывать» устройства с поддержкой PoE-стандарта. К данному коммутатору можно подключить обычные сетевые устройства. Коммутатор оснащен 16 портами PoE, работающими на скорости 10/100 Мбит/с, 2 UPLink порта, работающих на скорости 100 Мбит/с, 1 SFP порт, работающий на скорости 1 Гб/с.

Коммутатор поддерживает 2 режима работы, в левом положении тумблера включается стандартный режим работы в правом положении Extend. При переключении в Extend режим на PoE портах включаются функции VLAN, CCTV и watchdog.

CCTV - позволяет увеличить длину трассы до 250 м, при этом скорость передачи информации понижается до 10 Мбит/с.


VLAN - отделяет PoE порты друг от друга чтобы они не взаимодействовали между собой.

Watchdog - перезагружает PoE порт в случае зависания устройства.

Рекомендации по эксплуатации:

- Установите коммутатор в сухом прохладном месте. В технических характеристиках приведен допустимый диапазон рабочей температуры.
- Установите коммутатор в месте, защищенном от воздействия сильных электромагнитных полей, вибраций, пыли и прямых солнечных лучей.
- Оставьте как минимум 10 см свободного пространства слева и справа от коммутатора для обеспечения нормальной вентиляции.

Схема подключения

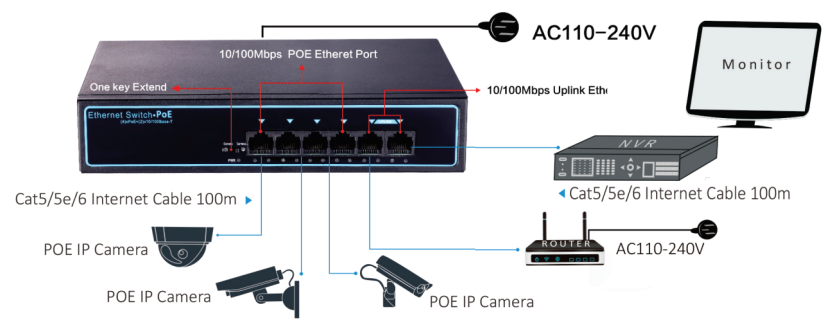

Спецификация

DVB-4016PC WDT

PoE порты	16*10/100BASE-T PoE RJ-45 (Auto-MDI/MDI-X)
UpLink порты	2*10/100BAS-T RJ-45 (Auto-MDI/MDI-X)
SFP порты	1*1000BASE-X SFP
Стандарты	IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3af/at
PoE мощность	15.4 Вт/30 Вт
PoE тип питания	END Span (1/2+; 3/6-)
PoE запас питания	250Вт
Режим переадресации	Store and Forward
Таблица MAC	8к
Пропускная способность	7.6 Гб
Скорость пересылки пакетов	6.8448 Mpps
Питания	100-240 V AC, 50/60Hz
Размер	285мм x 180мм x 44мм
Вес	1.642 Кг