IP-ВИДЕОКАМЕРА
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ

SVI-S123A DL

IP-ВИДЕОКАМЕРА ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ

SVI-S123A DL

Максимальное разрешение

2 Mpix

- Тип матрицы **1/2.7" CMOS**
- Объектив **2.8 мм**
- Расширенный динамический диапазон **WDR**
- Рабочая температура **-40... +60°C**
- Аналитика **Обнаружение пересечения линии, Обнаружение человека и автомобиля, Обнаружение вторжений по периметру**



IP-ВИДЕОКАМЕРА ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ

SVI-S123A DL

Степень защиты
IP 67 (металл)

Дальность ИК-подсветки
30 м

Дальность LED-подсветки
25 м


Встроенный микрофон



Разъем RJ-45 для
LAN-соединения

IP-ВИДЕОКАМЕРА ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ

SVI-S123A DL

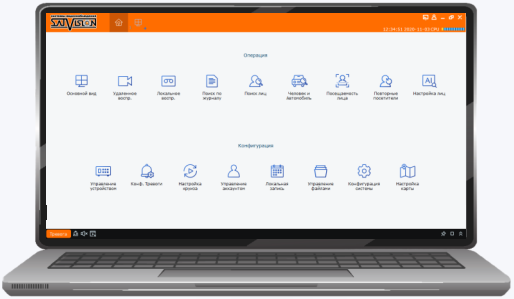



Приложение для ПК

SATVISION CMS

Мобильное приложение

SatvisionMobilePRO

Возможность управления тревожными входом и выходом через приложение

Спасибо за внимание!

satvision-cctv.ru