


## Настройка детекции движения на домофонах SVM-717AMD и SVM-1015AMD

Детекция движения срабатывает только на одном из устройств: выз. панель 1, камера 1, выз. панель 2, камера 2. Для настройки необходимо:

1. Войти в меню нажав на кнопку .
2. Выбрать пункт «Режим» с помощью кнопок «+»/«-» и нажать на .



3. В пункте «Режим» перемещаемся по пунктам, нажатием на «+»/«-» и выбираем кнопкой . Настраиваем:

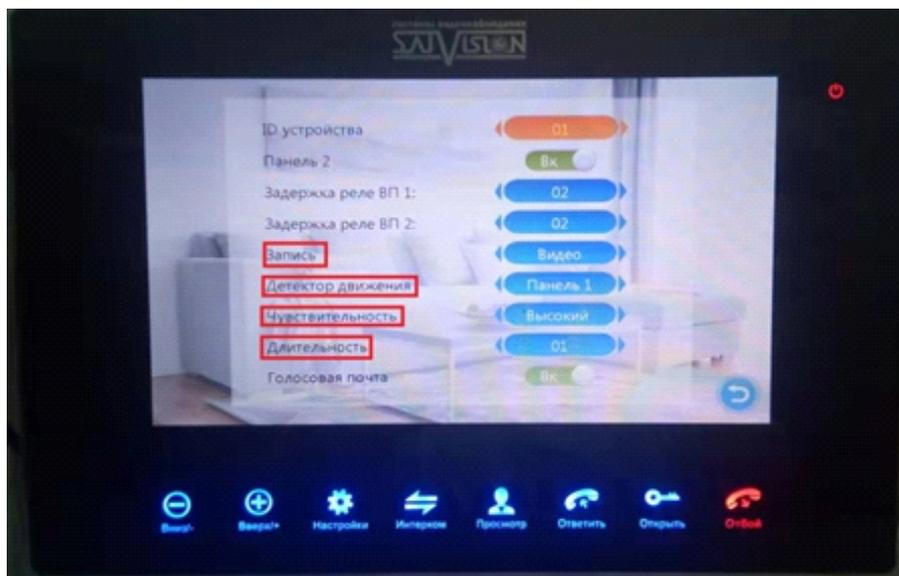

- 3.1. «Запись» - здесь выбираем, что должно храниться на карте памяти: фото или видео.
- 3.2. «Детектор движения» - здесь выбираем источник: Панель 1, Камера 1, Панель 2, Камера 2.
- 3.3. «Чувствительность» - выбирается уровень чувствительности: низкая, средняя и высокая.

3.4. «Длительность» - выбирается значение продолжительности записи: от 1 до 5 минут.

На данном примере, настроена детекция движения на вызывной панели 1, со средней чувствительностью и записью видео продолжительностью - 1 минута.

Если остались вопросы, вы можете посмотреть дополнительную информацию у нас на сайте [satvision-cctv.ru/base/](http://satvision-cctv.ru/base/) или позвонить в техническую поддержку по номеру 8 800 550-12-51 (доб. 2).



**[satvision-cctv.ru](http://satvision-cctv.ru)**