



IP-ВИДЕОКАМЕРА
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ

I-S129AP

IP-ВИДЕОКАМЕРА **I-S129AP**




- Тип матрицы
1/3" CMOS GC2083
- Процессор **HI3516CV608**
- Объектив **2.8 мм**
- Запись **25 кадров/сек.**
- Температура эксплуатации
-40°C... +60°C

Максимальное
разрешение

2 Мрiх




IP-ВИДЕОКАМЕРА I-S129AP

-  Степень защиты **IP67 (пластик)**
-  Дальность ИК-подсветки **30 м**
-  Встроенный **микрофон**



IP-ВИДЕОКАМЕРА I-S129AP

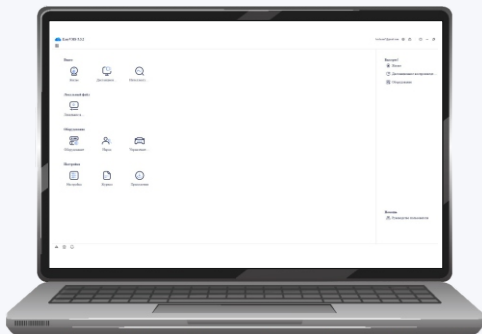

Программное обеспечение для ПК
EasyVMS

Мобильное приложение
HiEasy

Просмотр в реальном времени
Доступ к архиву
Уведомления о движении
Управление камерой



Спасибо за внимание!

satvision-cctv.ru