



IP-ВИДЕОКАМЕРА
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ
DVI-S162A SD SL POE LV MAX

IP-ВИДЕОКАМЕРА DVI-S162A SD SL POE LV MAX

- Тип матрицы **1/2.8" Starlight IMX335**
- Процессор **GK7205V300**
- Объектив **2.8 мм**
- Частота кадров **25 кадров/сек.**
- Температура эксплуатации **-40°C... +60°C**



Максимальное разрешение

6 Mpix

IP-ВИДЕОКАМЕРА DVI-S162A SD SL POE LV MAX



Степень защиты
IP67



Дальность ИК-подсветки
30 м




Встроенный микрофон



SD карта **до 512 Гб**



IP-ВИДЕОКАМЕРА DVI-S162A SD SL POE LV MAX

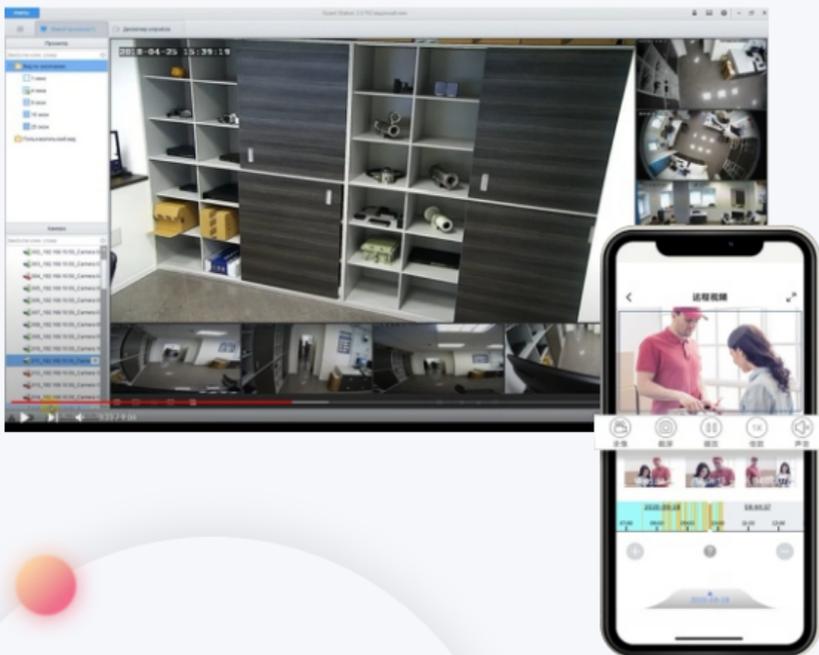

Мобильное приложение

- XMEYE
- ICSee

Возможность управления
тревожными входом и
выходом через приложение



Спасибо за внимание!

satvision-cctv.ru