




ВНЕШНИЙ БЛОК
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
SVT-S4X6

ВНЕШНИЙ БЛОК ОБРАБОТКИ ДАННЫХ **SVT-S4X6**

- Число жестких дисков
SATA2 x 4
- Максимальный объем HDD
до 6 Тб
- Питание **12V 5A**
- Температура эксплуатации
0°C... +50°C

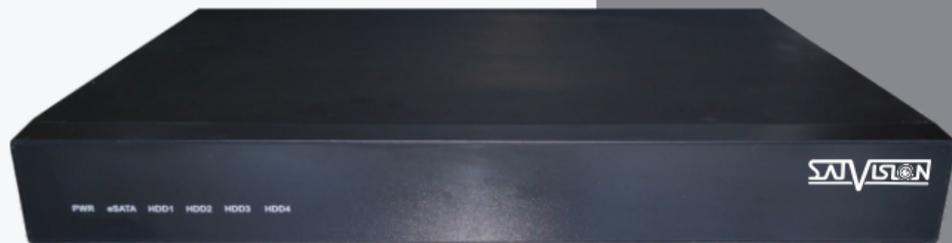

ВНЕШНИЙ БЛОК ОБРАБОТКИ ДАННЫХ **SVT-S4X6**

Список поддерживаемых видеорегистраторов

- SVR-4115P v2.0, SVR-4115P v3.0
- SVR-4115F v2.0, SVR-4115F v3.0
- SVR-8115P v2.0, SVR-8115P v3.0
- SVR-8115F v2.0
- SVR-6115P v2.0, SVR-6115P v3.0
- SVR-6115F v2.0, SVR-6115F v3.0
- SVR-3115P v2.0, SVR-3115P v3.0
- SVN-6125
- SVN-3125, SVN-3125 v2.0, SVN-3125 v2.4
- SVN-64125 v2.8

ВНЕШНИЙ БЛОК ОБРАБОТКИ ДАННЫХ SVT-S4X6

Подключение SVT-S4X6

SVT-S4X6



Внешний источник питания
DC 12V 5A

Кабель соединения
E-Sata - E-Sata

Регистратор





Спасибо за внимание!

satvision-cctv.ru