


системы видеонаблюдения



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

**SatvisionMobile PRO**

## 1. Подключение NVR/DVR/IPC

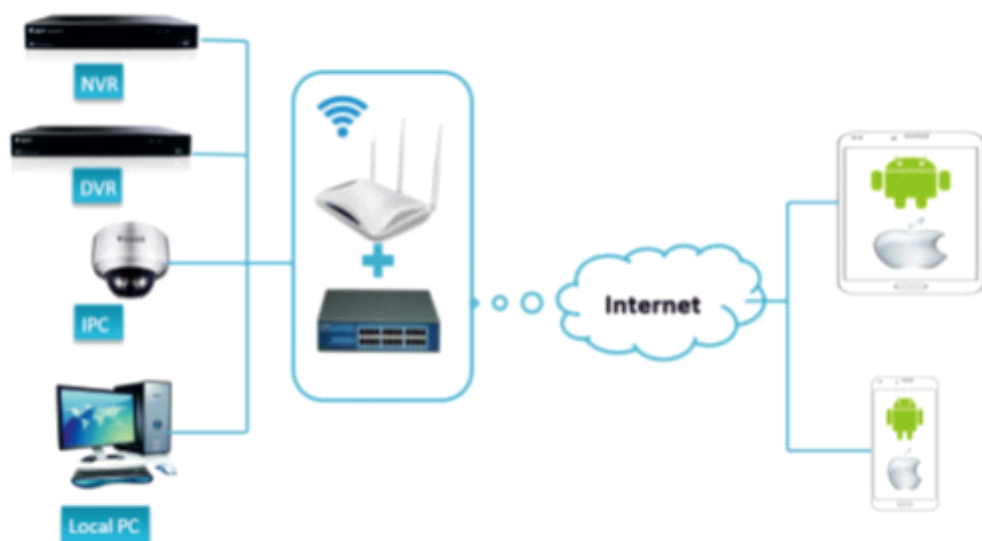

Совет:

Для начала работы следует настроить сетевое подключение на Вашем NVR/DVR/IPC, а затем перейдите к следующему пункту.

## 2. Установка приложения SatvisionMobilePRO

Откройте APP Store либо Play Market и через поиск найдите приложение «SatvisionMobilePRO».

Установите его на свое мобильное устройство и запустите. Программу для устройств под управлением Android можно скачать с нашего сайта по ссылке: <https://satvision-cctv.ru/base/instructions/415/>



App Store



Play Market




### 3. Главное меню приложения и добавление


После запуска вы увидите стартовую страницу приложения.



Нажмите в верхнем левом углу кнопку «Меню».

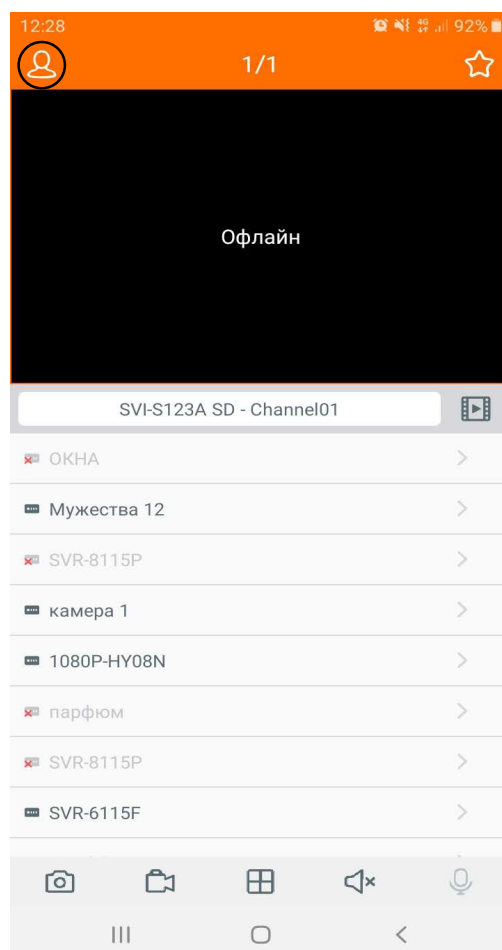


Выберите «Список устройств».

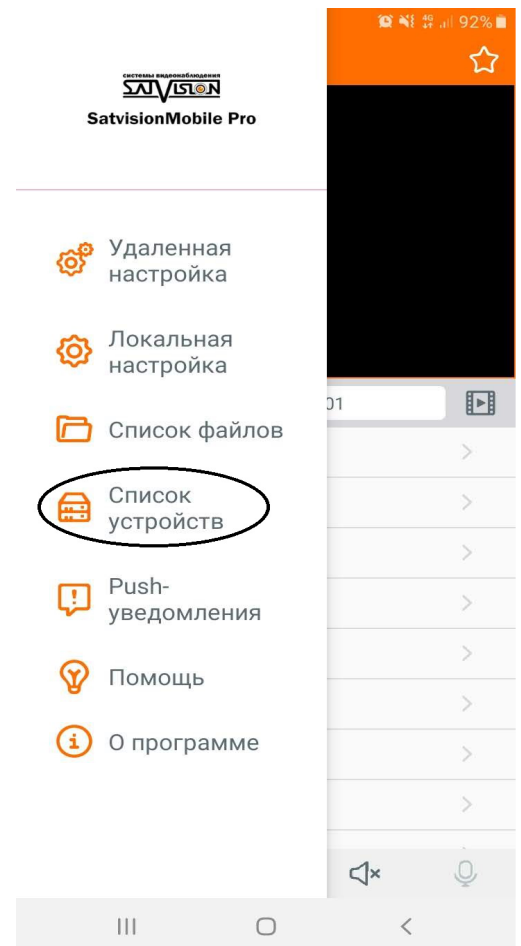


Нажмите в верхнем правом углу кнопку

«Добавить» , выберите IPC/NVR/DVR, после чего отсканируйте QR-код или нажмите на кнопку «Ручной ввод» и введите все данные вручную.

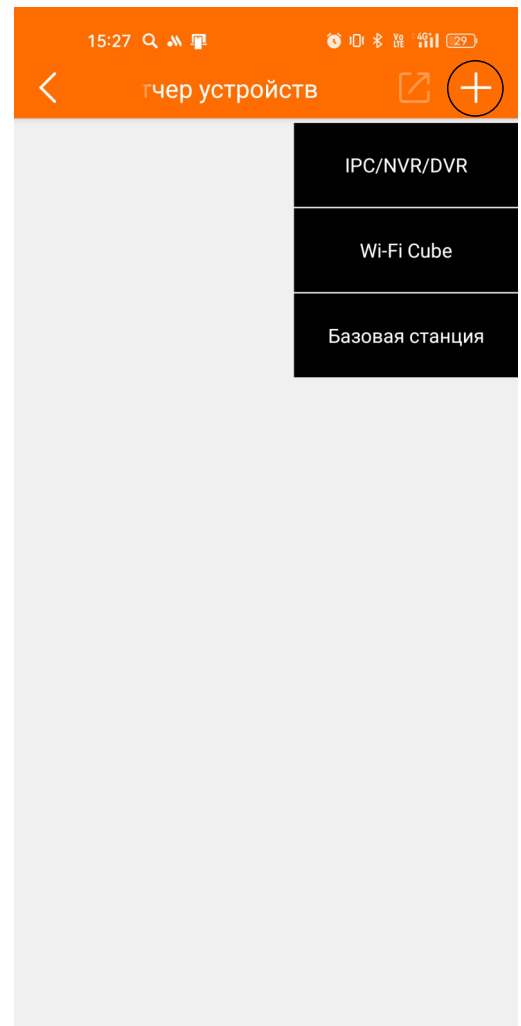


QR-код для добавления регистратора можно отсканировать с корпуса видеорегистратора.

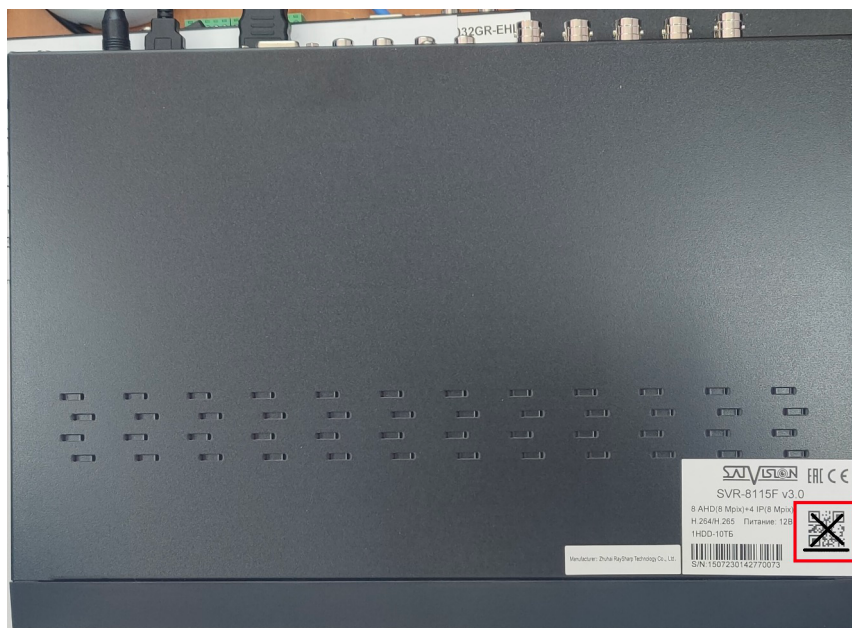

Либо можно на регистраторе зайти в Настройки > Система > Информация.

Также здесь можно узнать порт, который используется для добавления в мобильное приложение.

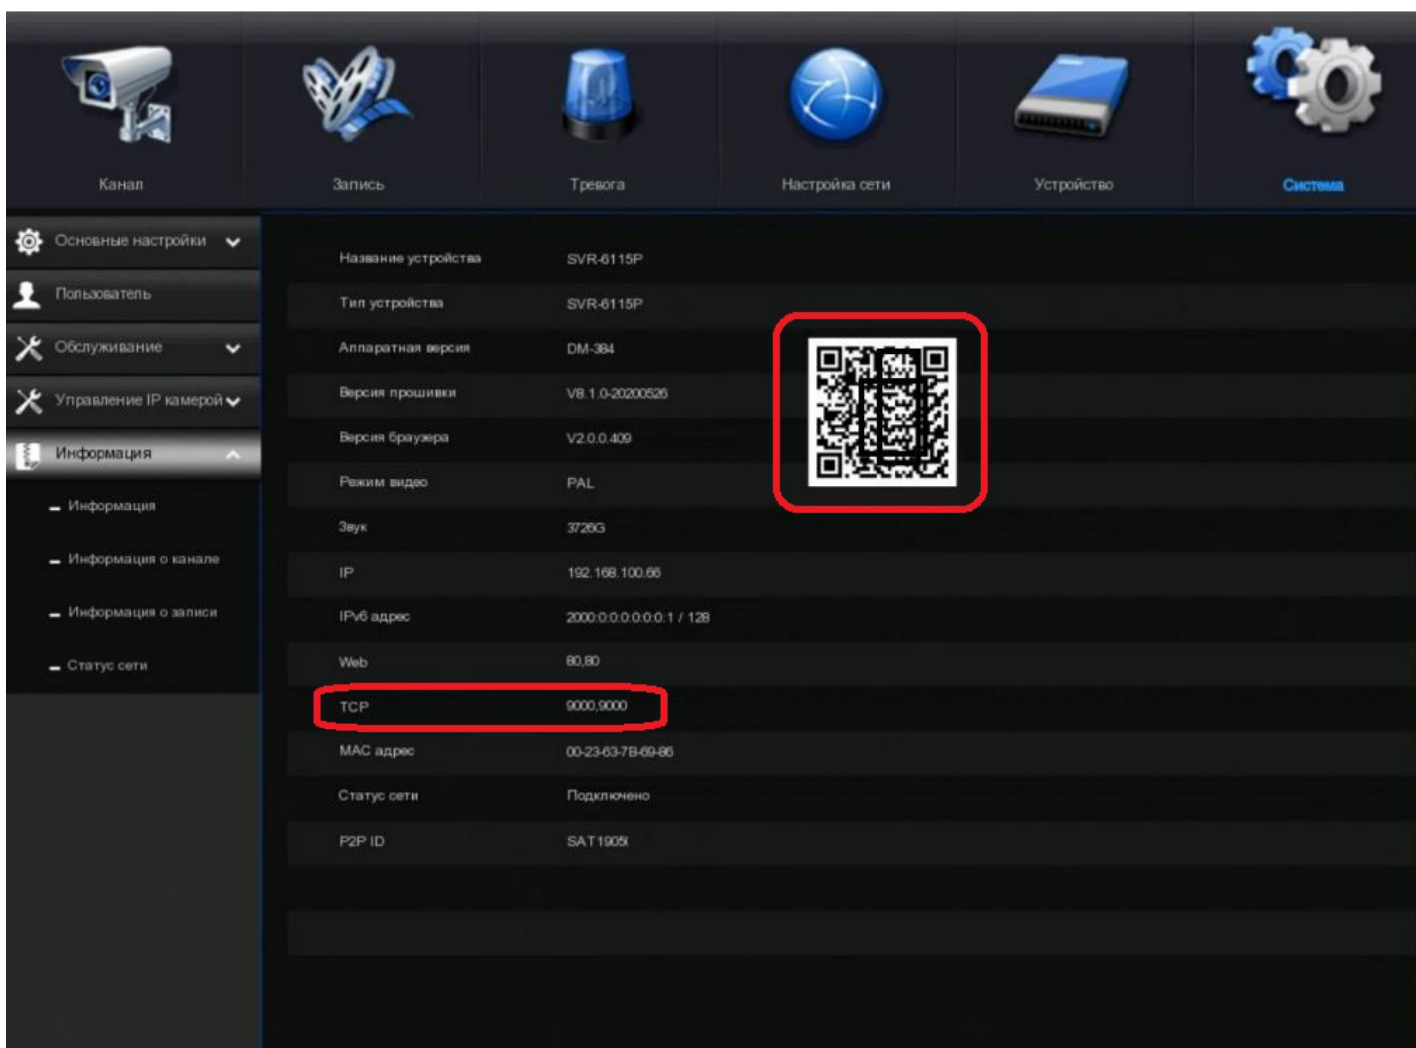

QR-код для добавления видеокамеры в мобильное приложение можно отсканировать с корпуса камеры.



QR-код видеокамеры можно также отсканировать с Web-интерфейса. Для этого нужно установить на компьютере программу «Satvision Search», которую можно скачать с нашего сайта [satvision-cctv.ru](http://satvision-cctv.ru), зайдя в карточку видеокамеры и открыв вкладку «Инструкции и ПО».

No.	IP	Медиа Порт	Веб Порт	Канал	Название	Устройство	Версия	Маска	Шлюз	MAC	Тип	P2P ID	Информация
1	192.168.100.81	9000	80	32	SVN-3125	SVN-3125	V8.1.0-20190904	255.255.255.0	192.168.100.10	00-23-63-7A-BC-BE	DHCP	IAT19040293...	
2	192.168.100.128	9000	80	20	SVR-8115-F	SVR-8115-F	V8.1.0-20190905	255.255.255.0	192.168.100.10	10-23-63-7A-7...	DHCP	IAT19040307...	
3	192.168.100.33	9988	82	1	SVI-S353VM SD SL	SVI-S353VM SD SL	V6.215.2_200121	255.255.255.0	192.168.100.10	10-23-63-7B-9...	Статич.	IAT19040244...	
4	192.168.100.30	9011	78	24	Демостенд	SVR-6115F	V8.1.0-20190930	255.255.255.0	192.168.100.10	10-23-63-7A-5...	Статич.	IAT19040320...	
5	192.168.100.54	9000	80	10	SVR-4115P	SVR-4115P	V8.1.0-20200109	255.255.255.0	192.168.100.10	10-23-63-7A-6...	DHCP	IAT19040299...	
6	192.168.100.116	9990	84	1	кубик офис	IP CAMERA	V13.11.5.0_191125	255.255.255.0	192.168.100.1	10-23-63-7B-2...	Статич.	:SV19050194...	
7	192.168.100.130	9988	80	1	SVI-S353VM SD SL	SVI-S353VM SD SL	V6.215.2_200121	255.255.255.0	192.168.100.10	00-23-63-7B-E2-DA	Статич.	IAT19060226...	
8	192.168.100.40	9989	74	1	SVI-S523VM SD SL	SVI-S523VM SD SL	V4.33.5.0_190318	255.255.255.0	192.168.100.10	00-23-63-79-EC-B1	Статич.	IAT18090022...	
9	192.168.100.171	9000	80	1	SVI-S523VM SD SL	SVI-S523VM SD SL	V4.33.5.2_200322	255.255.255.0	192.168.100.10	00-23-63-7B-E4-AA	Статич.	IAT19050479...	
10	192.168.100.164	9000	80	1	SVI-S353VM SD SL	SVI-S353VM SD SL	V6.215.2_200121	255.255.255.0	192.168.100.10	00-23-63-7B-E2-81	Статич.	IAT19060225...	
11	192.168.100.111	6001	86	1	SVI-S123	IP CAMERA	V3.31.5.0_190517	255.255.255.0	192.168.100.10	00-23-63-72-CD-AA	Статич.	IAT18030040...	
12	192.168.100.129	9988	80	1	SVI-S343V	IP CAMERA	V2.31.5.0_190516	255.255.255.0	192.168.100.10	00-23-63-6D-06-A9	Статич.	:SV17050646...	
13	192.168.100.35	9701	71	1	SVI-S323V SD SL	SVI-S323V SD SL	V6.215.0_190529	255.255.255.0	192.168.100.10	10-23-63-7B-7...	Статич.	IAT19040289...	
14	192.168.100.98	9000	80	40	SVR-6115P	SVR-6115P	V8.1.0-20190905	255.255.255.0	192.168.100.10	10-23-63-7B-6...	DHCP	IAT19050545...	
15	192.168.100.131	9991	97	1	SVI-S123 SD	SVI-S123 SD	V7.11.5.0_190529	255.255.255.0	192.168.100.10	00-23-63-7E-C8-30	Статич.	IAT19070212...	


Запустив программу, вы увидите IP-адрес видеочамеры и порт, который используется для добавления в мобильное приложение. При нажатии на IP-адрес у вас откроется страница с Web-интерфейсом, в котором потребуется ввести логин и пароль вашей видеочамеры.

Стандартные логин и пароль:

Логин: admin

Пароль: 12345678

После того как вы зашли на Web-интерфейс, перейдите во вкладку Настройки > Система > Информация и отсканируйте QR-код.

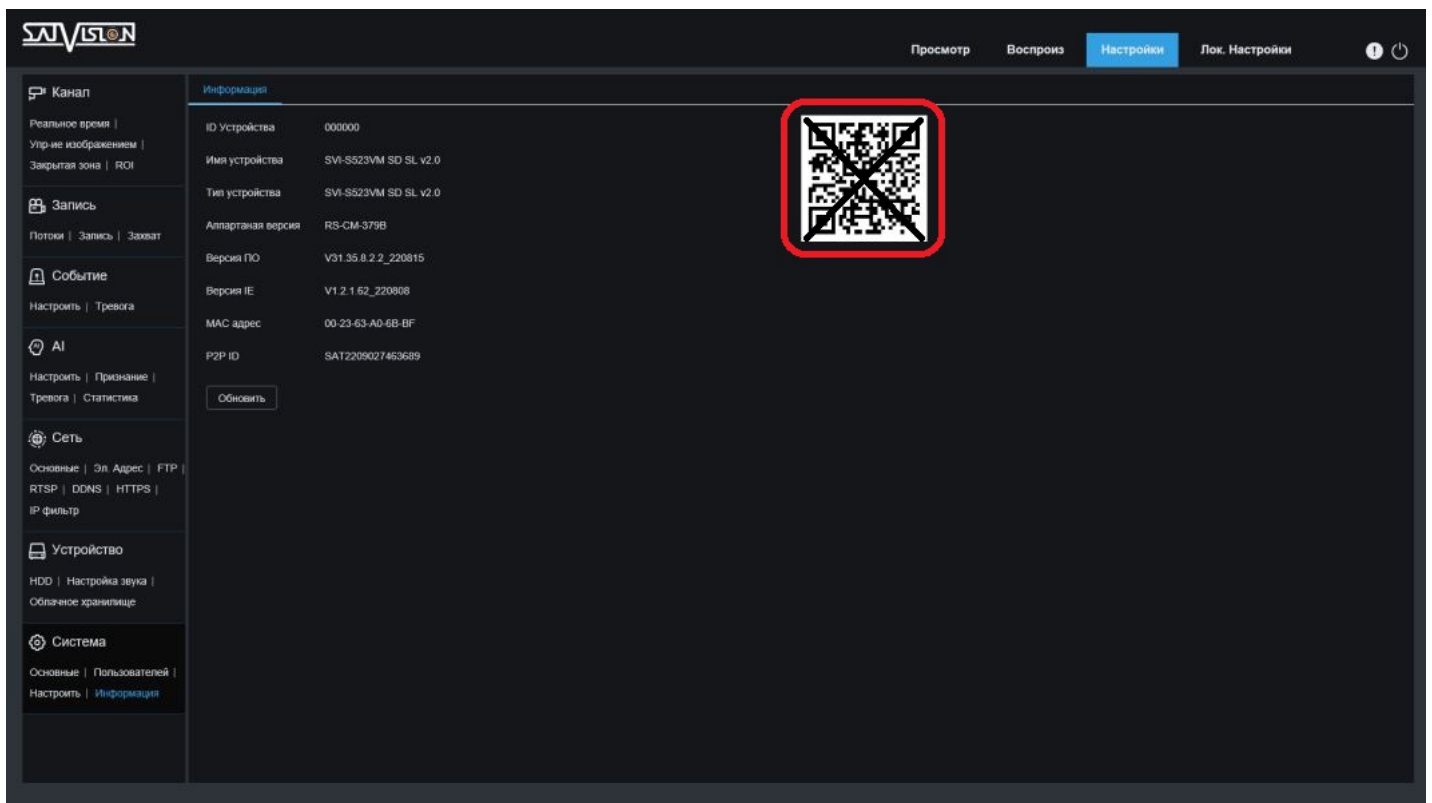

The screenshot shows the HIKVISION web interface. The top navigation bar includes 'Просмотр', 'Воспроиз', 'Настройки', and 'Лок. Настройки'. The left sidebar contains various settings categories: Канал, Запись, Событие, AI, Сеть, Устройство, and Система. The main content area is titled 'Информация' and displays the following details:

ИД Устройства	000000
Имя устройства	SVI-S523VM SD SL v2.0
Тип устройства	SVI-S523VM SD SL v2.0
Аппаратная версия	RS-CM-375B
Версия ПО	V31.35.8.2.2_220815
Версия IE	V1.2.1.62_220908
MAC адрес	00-23-63-A0-6B-BF
P2P ID	SAT2209027463689

Below the table is an 'Обновить' button. A QR code is displayed on the right side of the page, enclosed in a red square, indicating it should be scanned.

После сканирования QR-кода вам нужно проверить правильный ли у вас указан порт и ввести логин и пароль от вашего устройства.

IP-адрес/идентификатор – ID Устройства (через P2P облако), либо IP/Домен (через IP-адрес или Домен);

Медиа порт – порт мультимедийного потока (стандартные порты на камерах и регистраторах 9000 либо 9555);

Логин – поле для ввода логина от регистратора/камеры (стандартный логин admin);

Пароль – поле для ввода пароля от регистратора/камеры (стандартный пароль 12345678).

Данное устройство добавится в ваше приложение и вы сможете просматривать с него видео.

8:55

← Изменить информац...

IP адрес/ID  
SAT19040293

Медиа порт  
9000









Имя пользователя  
user1

Пароль  
.....

Сохранить


Сменить пароль

## 4. Просмотр в режиме реального времени

-  - меню
-  - группы
-  - воспроизведение
-  - скриншот
-  - запись
-  - разделение экрана
-  - звук вкл/выкл
-  - функция двухсторонней связи


Совет:



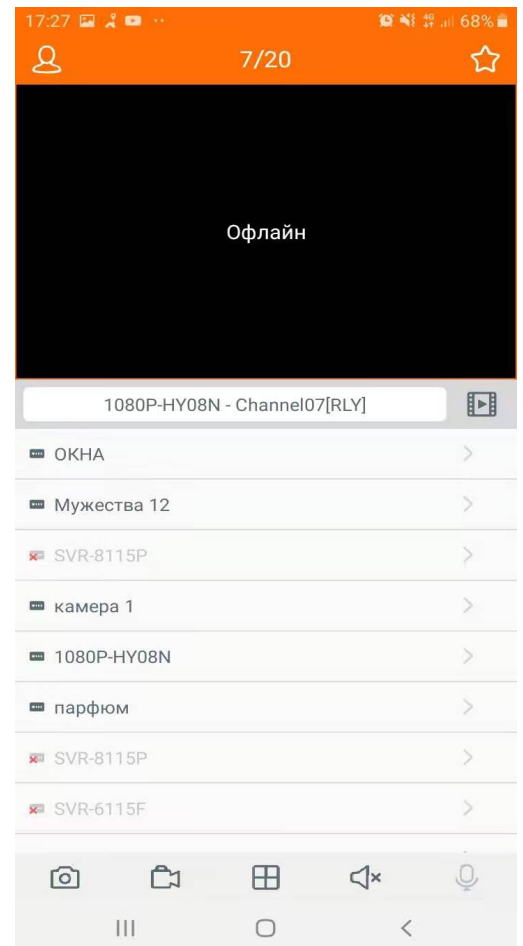



Дважды нажмите на нужную Вам камеру, затем разводите либо сводите пальцами, чтобы увеличить/уменьшить масштаб изображения.











## 5. Воспроизведение видеозаписи

Нажмите  **Воспроизведение** для того, чтобы перейти в архив видеозаписей.



-  - синхронное воспроизведение
-  - устройство
-  - скриншот
-  - запись
-  - выбор записи
-  - звук вкл/выкл




-  - кадровая перемотка
-  - замедленное воспроизведение
-  - ускоренное воспроизведение
-  - запись
-  - выбор записи


 2020-11-14 00:00:00

Дата и время воспроизведения.

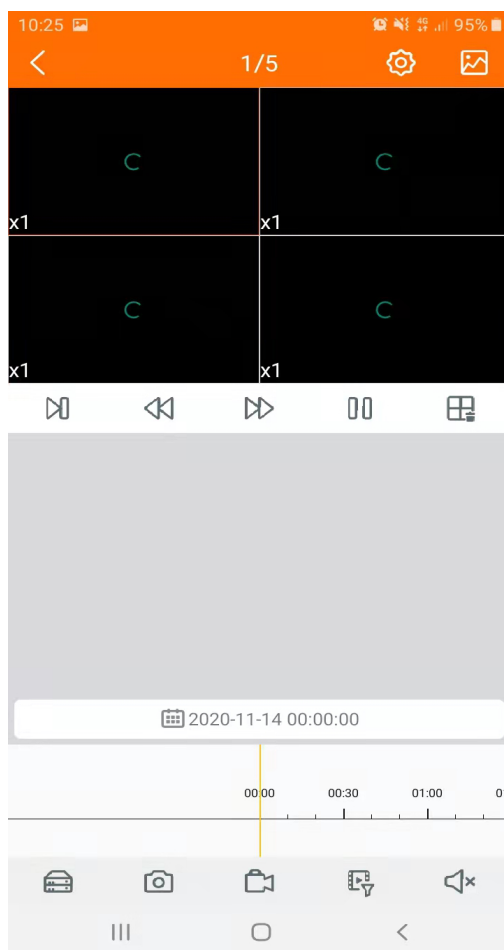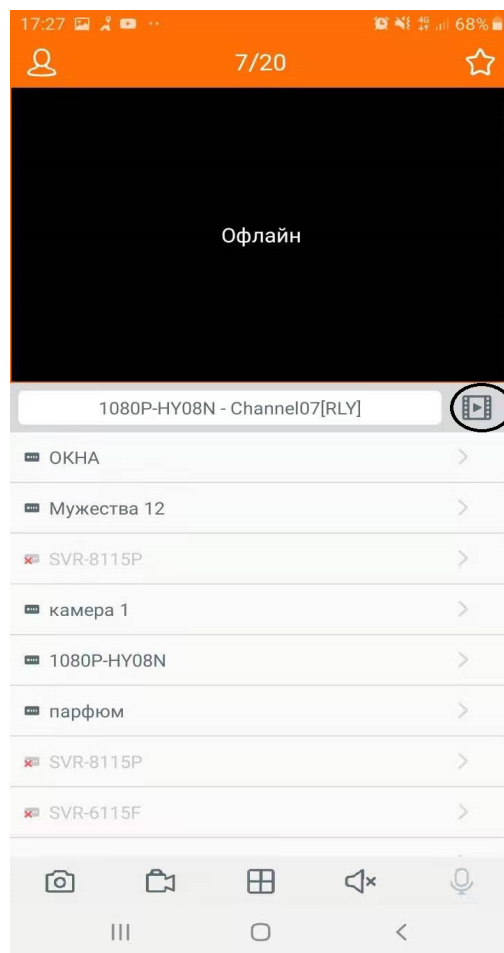


## 6. Push-уведомление

В меню приложения выберите пункт «Push-уведомление», далее «Настройки Push» 

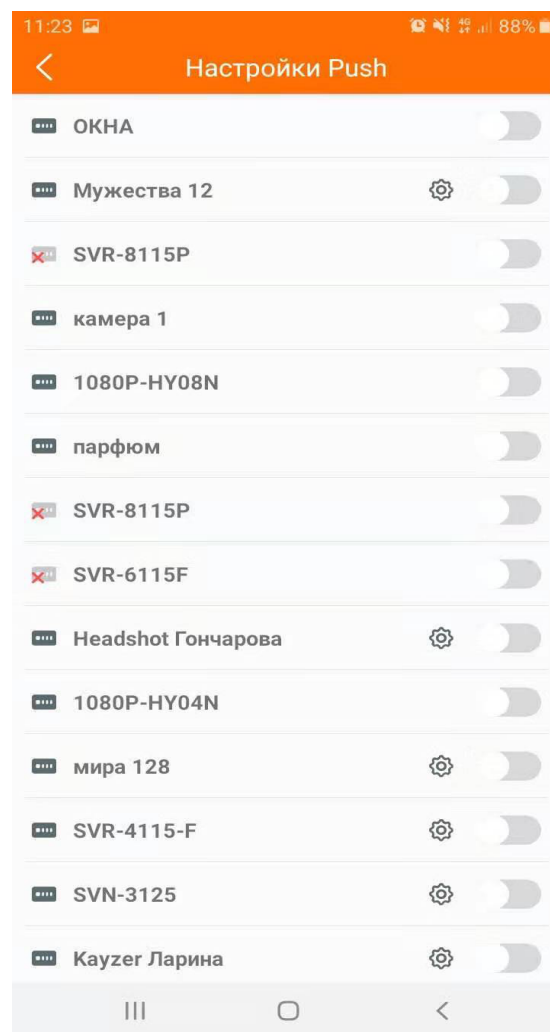

В «Настройки Push» вы можете включать и выключать уведомления на вашем устройстве. Пункт «Push-уведомления» информирует о тревоге, сработавшей на регистраторах или камерах.

## 7. Удаленная настройка

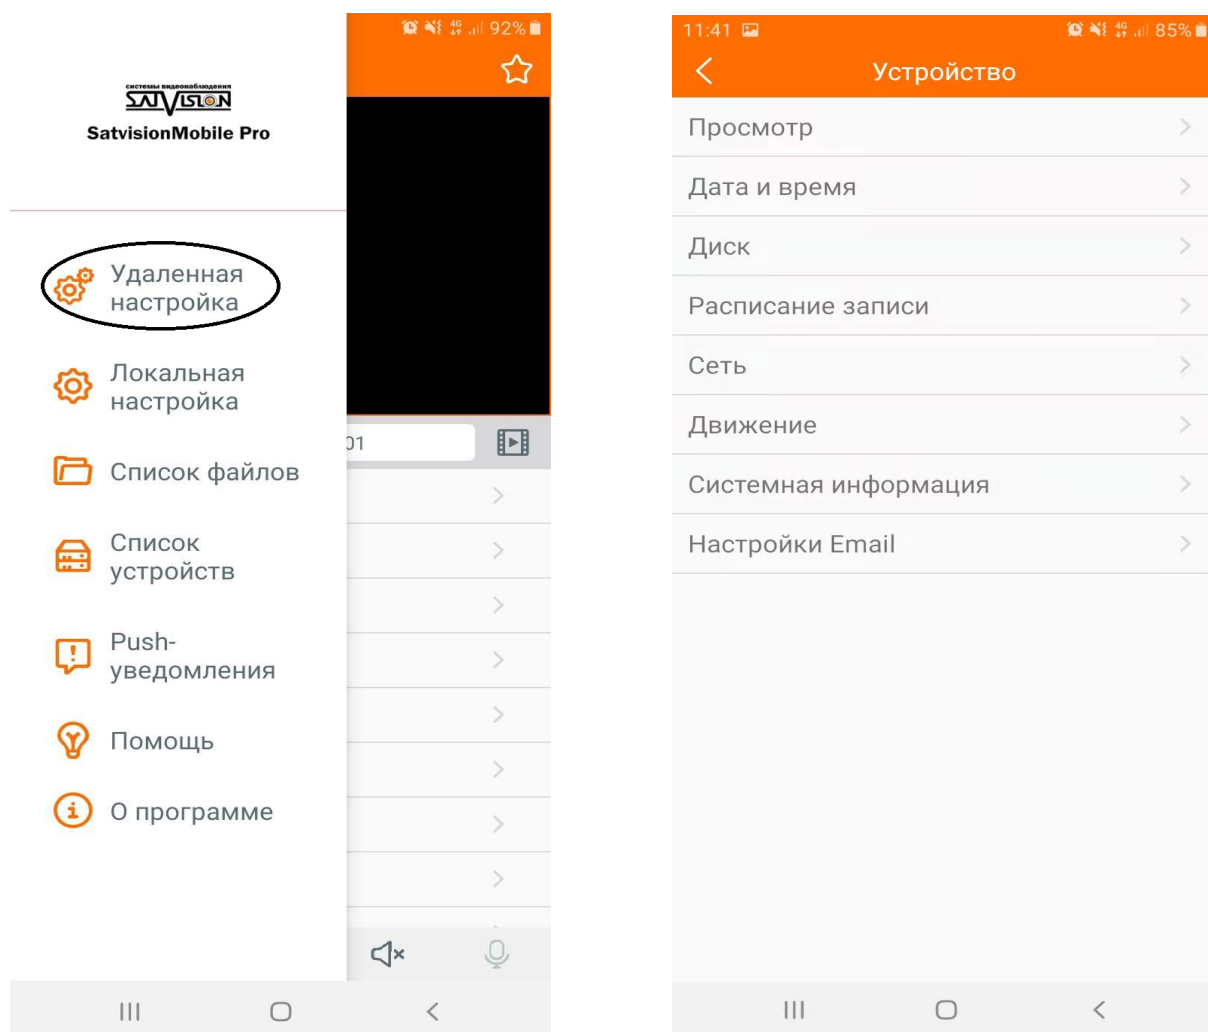

**Просмотр** - имя камеры, частота, показать имя, показать время.

**Дата и время** - отображение даты и времени устройства, синхронизация с сервером.

**Диск** - информация о картах памяти.

**Расписание записи** - настройка расписания записи на камере.



**Сеть** - IP адрес, маска, шлюз, DNS, порты.

**Движение** - настройка движения, чувствительность, отправка на почту, отправка в облако.

**Системная информация** - модель оборудования, версия прошивки, MAC адрес, P2P, QR-код.

**Настройки Email** - электронная почта для отправки уведомления.

## 8. Локальная настройка

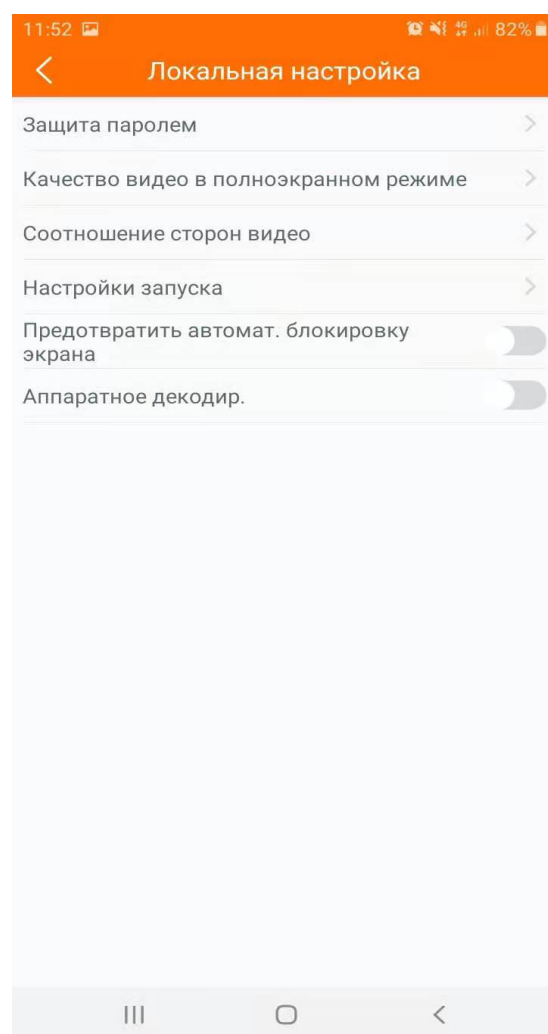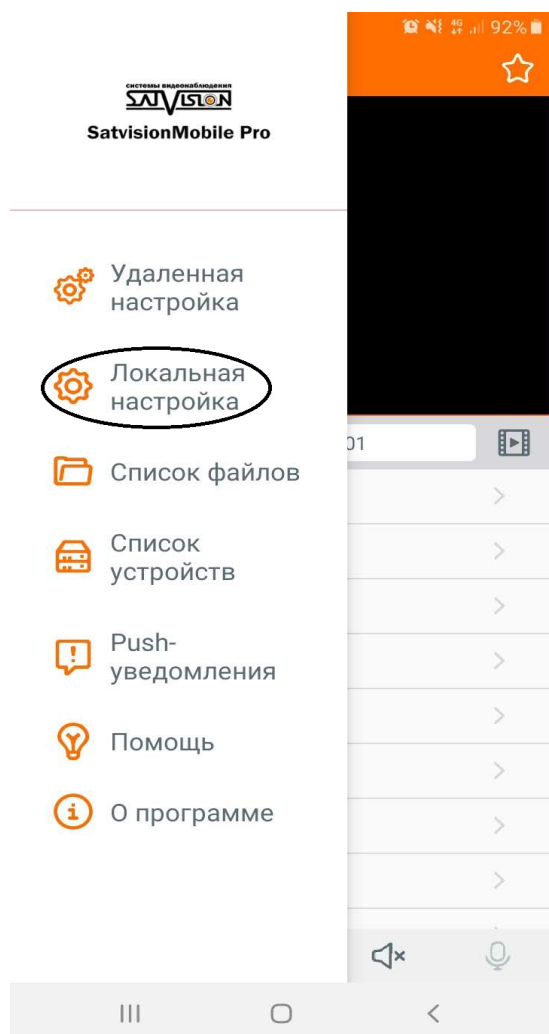

**Защита паролем** - установка пароля при запуске приложения.

**Качество живого видео в полноэкранном режиме** - основной / дополнительный поток.



**Соотношение сторон видео** - 4:3, 14:9, 16:9.

**Настройка запуска** - воспроизведения группы, последнее воспроизведение.

**Предотвратить автоматическую блокировку экрана** – вкл/выкл.


**Аппаратное декодирование** – вкл/выкл.

## 9. Список файлов

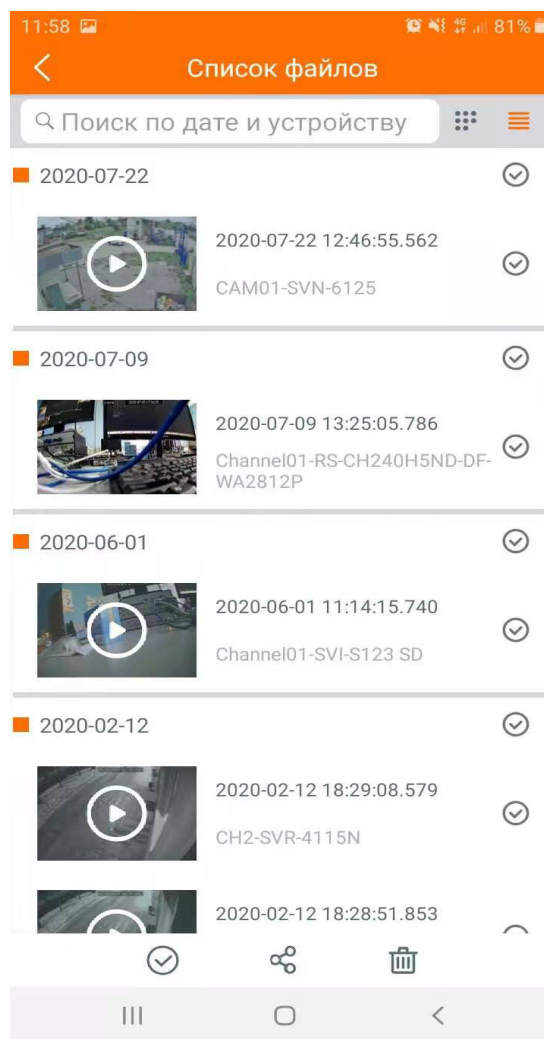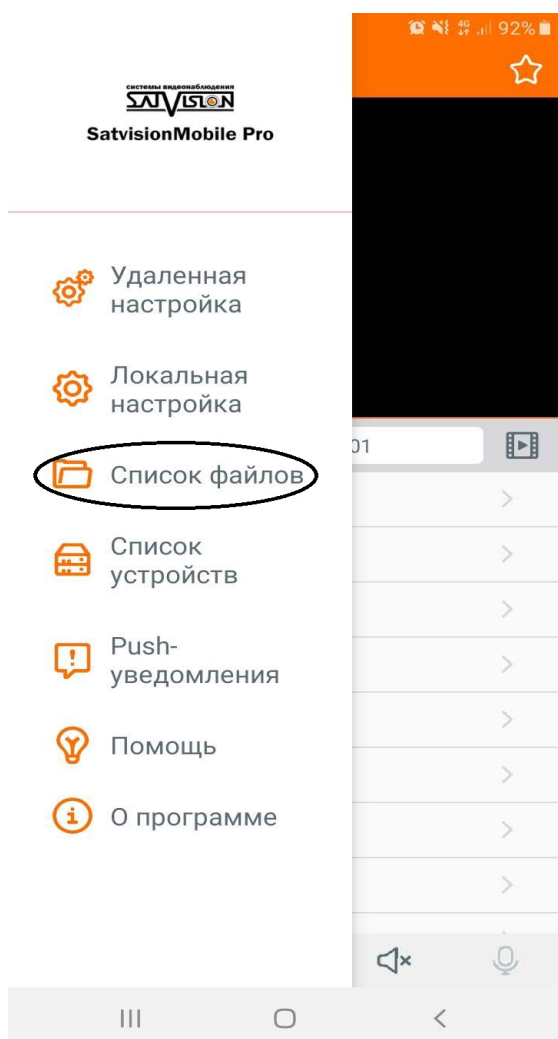

В данном разделе вы можете просмотреть файлы, записанные с вашего устройства на телефон (фото, видео). Вы можете его удалить, либо отправить.



## 10. Помощь

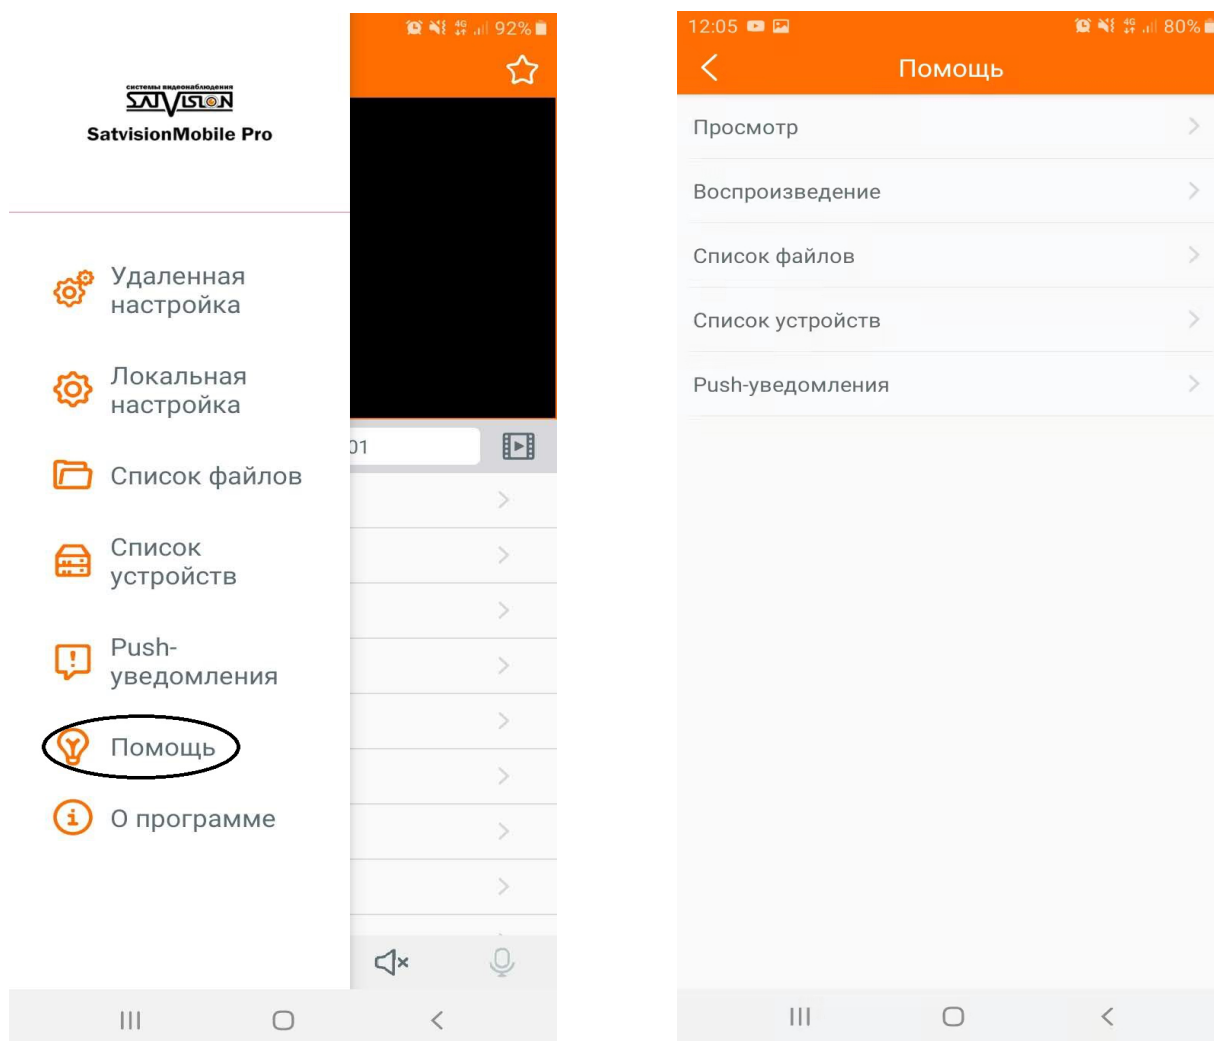

Краткое руководство по использованию приложения SatvisionMobilePRO.

## 11. О программе

Информация по приложению, версия прошивки, поделиться приложением, оценить.

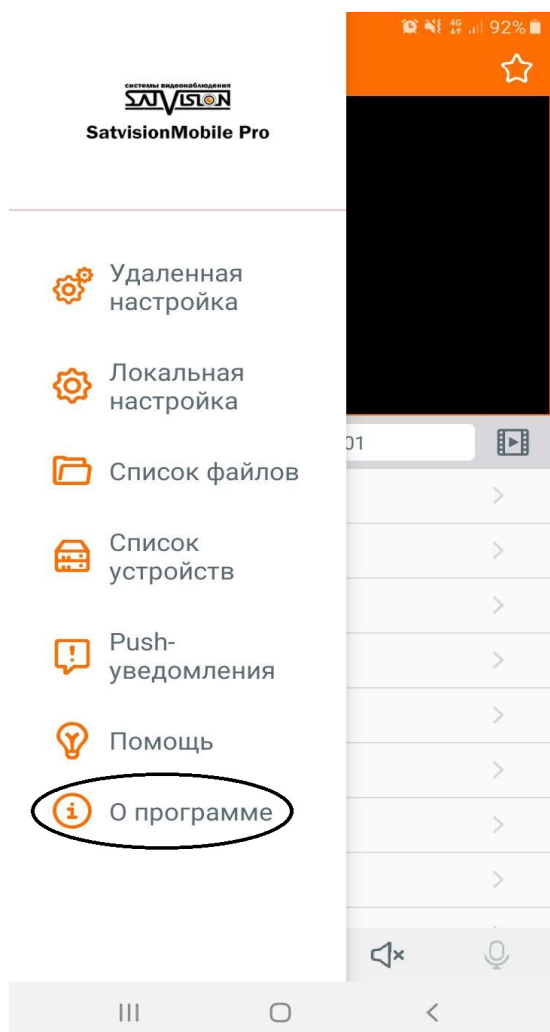

Мобильное приложение  
Satvision Mobile

