

системы видеонаблюдения



ПАСПОРТ ОБОРУДОВАНИЯ



АHD-ВИДЕОКАМЕРА ЦВЕТНАЯ КУПОЛЬНАЯ

SVC-D295 v2.0

5 Mpix

2.8 mm

Содержание

1. Указания по эксплуатации.....	3
2. Комплектация.....	4
3. Габаритные размеры.....	4
4. Основные термины.....	4
5. Подключение.....	5
6. Экранное OSD-меню.....	5
6.1. Работа с OSD-меню.....	6
6.2. Переключение режимов.....	6
6.3. Управление OSD (On-Screen Display)-меню, с помощью UTC (Up The Coax).....	6
7. Описание элементов OSD-меню.....	7
7.1. Меню.....	7
7.2. Объектив (LENS).....	8
7.3. Экспозиция (AE).....	8
7.3.1. Затвор (SHUTTER).....	8
7.3.2. Автоматическая регулировка усиления (AGC).....	9
7.3.3. Яркость (BRIGHTNESS).....	9
7.3.4. D-WDR.....	9
7.3.5. Компенсация задней засветки (BLC).....	11
7.4 Баланс белого (WHITE BAL).....	10
7.5. День/ночь (DAY/NIGHT).....	11
7.6. Настройки (ADJUST).....	12
7.6.1. Шумоподавление (NR).....	12
7.6.2. LSC (Lens Shadow Compensation).....	13
7.6.3. Зеркало (MIRROR).....	13
7.6.4. DPC.....	14
7.6.5. Язык (LANGUAGE).....	15
7.6.6. Режим вывода (OUTRUT MODE).....	15
7.7. Выход (EXIT).....	16
8. Спецификация модели.....	17
9. Обратная связь.....	18

Внимание!

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочтите данный паспорт.

1. Указания по эксплуатации

Ознакомьтесь с данным руководством для корректной установки и эксплуатации видеокамеры.

- Не устанавливайте видеокамеру на поверхностях, которые не могут выдержать вес устройства, так как видеокамера может упасть и выйти из строя.
- Для питания видеокамеры используется постоянное напряжение $12V \pm 10\%$.
- Убедитесь в правильности выбора сечения и марки проводов подключения питания, а также соблюдайте полярность. Неверное соединение может привести к повреждению и/или неправильной работе оборудования.
- Не прикасайтесь мокрыми руками к шнуру, это может привести к поражению электрическим током. Сетевой шнур должен быть расположен таким образом, чтобы на него нельзя было нечаянно наступить, прижать поставленными на него или рядом с ним предметами. Особое внимание следует уделить шнуру, вилке, розетке и месту выхода шнура питания из прибора.
- Во избежание пробоя канала видео статическим электричеством, видеокамеру необходимо подключать к регистратору только в выключенном состоянии.
- Не располагайте видеокамеру в местах попадания в объектив прямых солнечных лучей или других источников яркого света. В противном случае это может привести к повреждению видеокамеры, в независимости от того, используется она или нет.
- Не устанавливайте видеокамеру в условиях, не предусмотренных спецификацией видеокамеры: повышенном уровне влажности, испарения и парообразования, усиленной вибрации.
- Чтобы избежать возникновение помех по видеоканалу, располагайте видеооборудование и линии связи вдали от источников высокочастотных помех: мощные близкорасположенные радио – и телепередатчики, радары и другое излучающее оборудование.
- Оборудование должно быть заземлено согласно правилам ПУЭ (правила устройства электроустановок).
- При установке видеокамеры на металлическое основание, необходимо изолировать крепление видеокамеры от основания.
- Запрещается использовать прибор в случае возникновения дыма и непредусмотренного нагревания видеокамеры.

Чистка видеокамеры:

Перед чисткой отключите устройство от сети. Запрещается использовать жидкые или аэрозольные очистители. Для очистки используйте влажную ткань.

2. Комплектация

- Видеокамера купольная с проводными разъемами - видеовыход и питание – 1 шт.;
- Ответный разъем для питания – 1 шт.;
- Упаковка с внутренними держателями и пакет – 1 шт.;
- Руководство пользователя.

3. Габаритные размеры




Рис. 1 Вид сверху

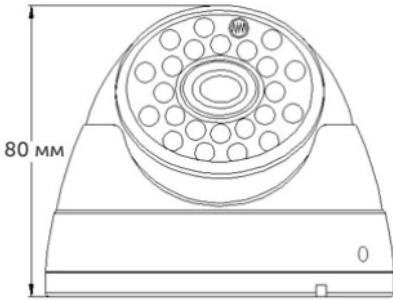


Рис. 2 Вид сбоку

4. Основные термины

- OSD Menu - наличие OSD меню в видеокамере с герметичным джойстиком и современный функционал позволяет использовать видеокамеру даже в самых сложных условиях.
- Механический ИК-фильтр - представляет собой специальный, сдвигаемый механическим путем, инфракрасный фильтр, который расположен перед матрицей видеокамеры наблюдения.
- BLC - функция управления автоматической регулировкой усиления и электронным затвором, позволяющая уравновешивать излишки освещения, мешающие восприятию.
- Баланс белого (WHITE BALANCE) - функция, позволяющая компенсировать искажения цветов, вызванные различными источниками освещения (солнечный свет, лампа накаливания или флуоресцентный свет).

- **5.0 Mpix AHD/TVI** - стандарт высокого разрешения. Позволяет достичь высокого качества изображения и наиболее точной цветопередачи.
- **DNR** - цифровая система шумоподавления. Позволяет избежать искажений картинки в условиях низкой освещённости. Эта система использует фильтр, подавляющий помехи в видеосигнале.
- **IRLeds** - инфракрасный спектр не виден обычному человеческому глазу, зато видеокамера отлично различает это излучение. ИК-подсветка позволяет видеокамере фиксировать изображение в условиях низкой освещённости или в полной темноте.

5. Подключение


Подключение производится напрямую к видеорегистратору, с помощью RG-6 для видеосигнала и кабеля ШВВП для питания DC 12V, подключенным от адаптера (адаптер и кабели в комплекте не поставляются).



Для подключения данной видеокамеры рекомендуются следующие видеорегистраторы: **SVR-4115F**
SVR-8115F
SVR-6115F

6. Экранное OSD-меню

Доступ к экранному меню OSD (On-Screen Display) и навигация по нему производятся с помощью джойстика, вмонтированного в шнур видеокамеры.

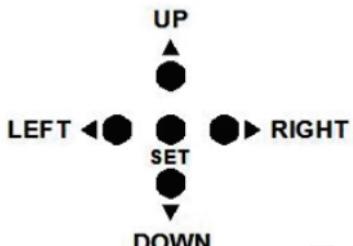

6.1. Работа с OSD-меню

Чтобы войти в главное меню, однократно нажмите кнопку джойстика. Переход к подменю (если напротив выбранной позиции есть значок) осуществляется нажатием на мини-джойстик, а навигация – его смещением вверх или вниз. Изменение значения выбранной позиции меню производится смещением мини-джойстика влево или вправо. По окончанию выполнения всех настроек, переместите курсор к пункту «ВыХОД» меню, выберите значение «SAVE - EXIT» и нажмите на центральную кнопку джойстика.

6.2. Переключение режимов

Переключение осуществляется с помощью джойстика. Чтобы поменять режим, необходимо нажать и удерживать около 5 сек. кнопку джойстика: «влево» - AHD, «вправо» - TVI, «вверх» - CVBS, «вниз» - CVI.

6.3. Управление OSD (On-Screen Display)-меню, с помощью UTC (Up The Coax)


Управление OSD-меню с помощью UTC на видеорегистраторах 1-ой серии:

После подключения видеокамеры к видеорегистратору, необходимо:

1. Зайти на канал, на котором отображается видеопоток с видеокамеры.
2. Вызвать меню канала, нажав левую кнопку мышки.
3. В появившемся меню выбрать «Настройка PTZ».



4. Выберите «UTC»
(как показано на рис. справа).
5. Выберите протокол «COAX1».
6. При нажатии на джойстике на центральную кнопку, отобразится OSD-меню видеокамеры.

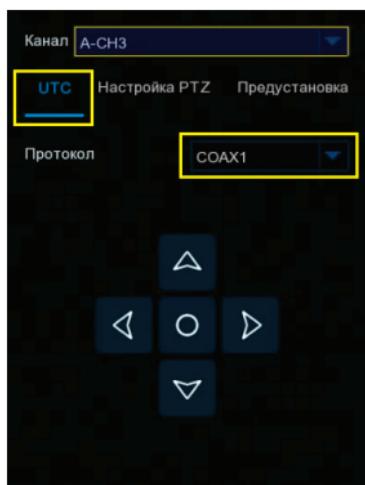

Управление OSD-меню с помощью UTC на видеорегистраторах с платформой NVMS-9000:

После подключения видеокамеры к видеорегистратору, необходимо:


1. Выйти в главное меню видеорегистратора.
2. Выбрать пункт меню «Камера».
3. В подпункте «PTZ» нажать «Протокол» и выбрать канал, на котором подключена видеокамера.
4. Для данного канала выбрать PTZ «ВКЛ» и установить протокол «СОС».
5. Сохранить настройки, нажав кнопку «Применить».
6. Зайти на канал, на котором отображается видеопоток с видеокамеры.
7. Вызвать меню канала, нажав правую кнопку мышки.
8. В появившемся меню выбрать пункт «PTZ».
9. В появившемся справа интерфейсе управления, выбрать «OSD».
10. При нажатии на центральную кнопку в виде квадрата, отобразится OSD-меню видеокамеры.

Для управления OSD-меню с помощью UTC на видеорегистраторах сторонних брендов, необходимо обратиться в техническую поддержку производителя видеорегистратора, для уточнения протокола управления и меню.

7. Описание элементов OSD-меню

7.1. Меню


Содержит параметры управления видеокамерой.

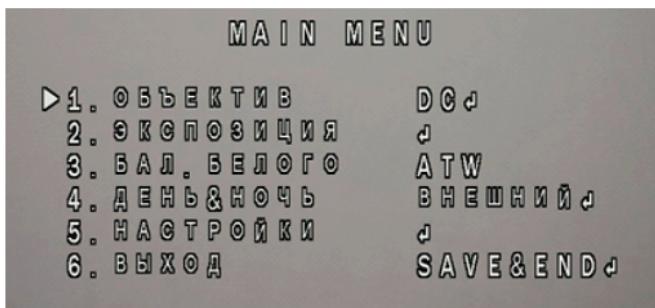

7.2. Объектив (LENS)


Первым пунктом меню стоит параметр «Объектив (LENS)», который и отвечает за настройку диафрагмы объектива. Этот пункт имеет 2 подпункта:

- Ручной (MANUAL) - режим используется, когда в видеокамере установлен объектив без диафрагмы или с ручной диафрагмой. Регулирование уровня освещенности выполняется изменением времени выдержки.
- DC (DC) - используется в видеокамерах с автоматической регулировкой диафрагмы и управлением DC. Регулировка уровня освещенности выполняется с помощью открытия/закрытия диафрагмы.

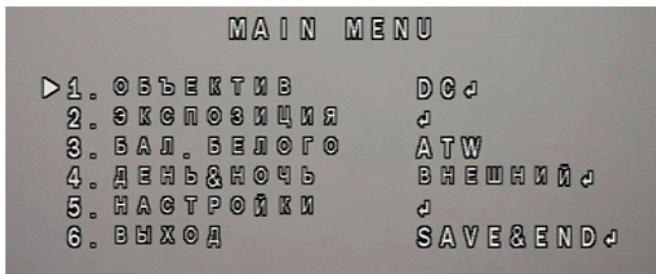

7.3. Экспозиция (AE)

Содержит параметры управления выдержкой.

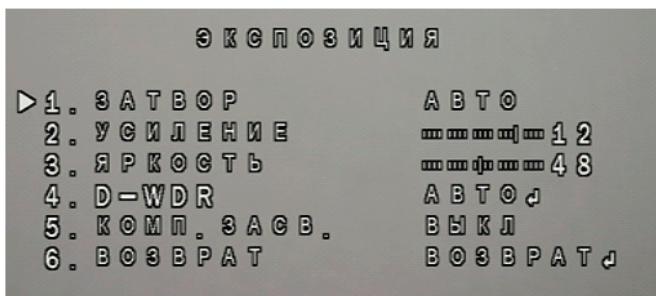

7.3.1. Затвор (SHUTTER)

Параметр, настраивающий время выдержки. Может принимать следующие значения: АВТО, 1/25, 1/50, FLK, 1/200, 1/400, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000.

Значение **АВТО** - автоматически настраивает время выдержки, исходя из условий окружающего освещения. Значение **FLK** - применяется в условиях освещения с частотой, отличной от частоты видеокамеры. Данное значение требует установленного объектива с автоматической регулировкой диафрагмы.

Фиксированные значения: 1/25, 1/50, 1/200, 1/400, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000 задают постоянные значения выдержки диафрагмы. При этом, значение 1/25 соответствует наиболее яркому отображению, а 1/50000 - наиболее темному. Данная характеристика подходит только для объектов с постоянным и неизменным освещением. Также, для корректной работы, потребуется объектив с автоматической регулировкой диафрагмы.

7.3.2. Автоматическая регулировка усиления (AGC)


Данная функция позволяет усиливать слабый сигнал, вызванный недостаточным освещением в темное время суток.

7.3.3. Яркость (BRIGHTNESS)

Обычная регулировка яркости изображения с диапазоном значений от 0 до 100.

7.3.4. D-WDR

Digital Wide Dynamic Range - функция расширения динамического диапазона, является атрибутом системы формирования изображения, обеспечивающим получение большей детальности сцены при контрастном изображении - наличии в кадре ярких и темных участков.

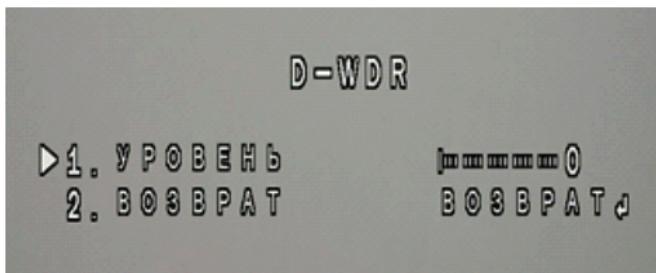


7.3.5. Компенсация задней засветки (BLC)


Если объект расположен перед ярким источником света - окном или дверью, то видимость и детализация этого объекта очень сильно снижаются. Он затемняется и разобрать какие-либо черты, например, лицо, очень сложно. На экране вы увидите только силуэт. Опция BLC поднимает яркость и контрастность затемненного объекта, вместе с тем, понижает яркость заднего источника света. Это позволяет значительно детализировать видеоизображение.

Вы можете производить тонкую настройку опции BLC. Для этого, нажмите кнопку выбора и перейдите в меню настройки. Экран монитора при этом разделится на две части с квадратом посередине экрана. Нижняя часть и квадрат являются зонами BLC, а верхняя часть экрана показывает текущее положение настроек изображения. Меню настройки располагает следующими пунктами:

- Уровень (LEVEL) - усиление или понижение яркости в выбранной зоне,
- Область (AREA) - выбор настраиваемой зоны BLC.

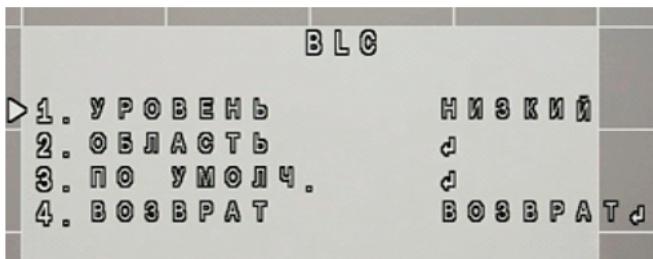


7.4 Баланс белого (WHITE BAL)

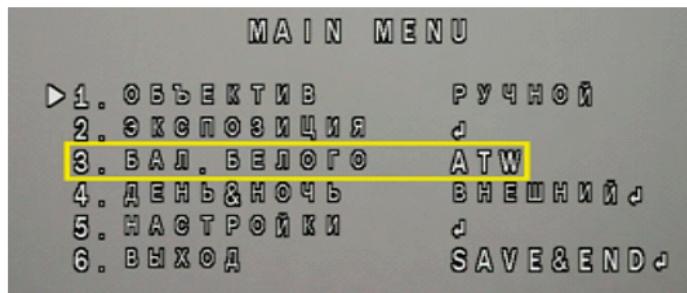


Функция автоматической и ручной настройки цветопередачи видеокамеры. Современные видеокамеры в автоматическом режиме осуществляют регулировку белого цвета, принимая во внимание цветовую температуру источника. Основная цель заключается в том, чтобы цвета на получаемом изображении имели те же оттенки и выглядели максимально близко к оригиналу. Наиболее актуальна такая регулировка при работе в помещениях, где сочетаются несколько источников света: дневной свет из окон, лампы накаливания, люминесцентные лампы и т. д. В данном пункте, вы можете выбрать два режима работы: «Авто» для автоматической регулировки белого цвета и «Ручной» для ручной регулировки.

7.5. День/ночь (DAY/NIGHT)

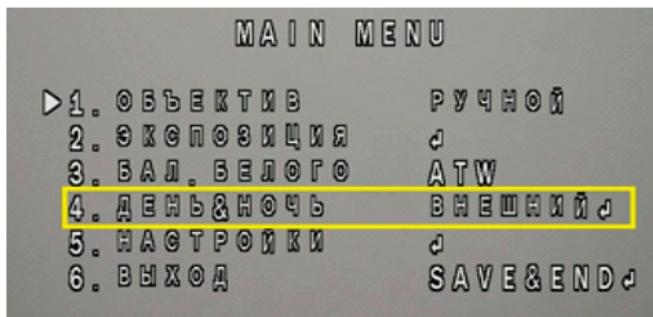


- Внешний (EXT) - для перехода в режимы день/ночь, используется внешний фоторезистор.
- Авто (AUTO) - для перехода в режимы день/ночь, используются данные с процессора видеокамеры.
- Цвет (COLOR) - в данном режиме видеокамера будет отображать цветную картинку.
- Черно/белый (B/W) - в данном режиме видеокамера будет отображать черно-белую картинку.

7.6. Настройки (ADJUST)

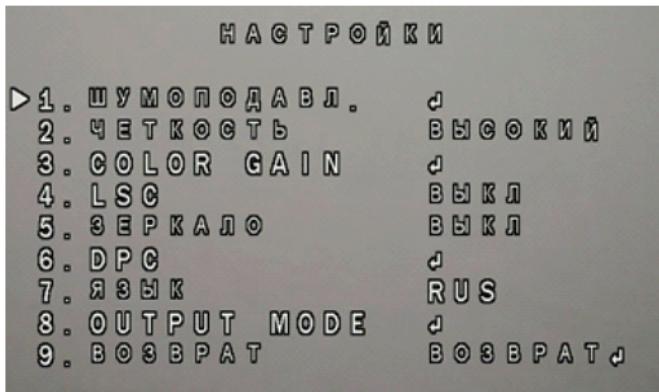

7.6.1. Шумоподавление (NR)


Чаще всего, шумоподавление служит для улучшения изображения.

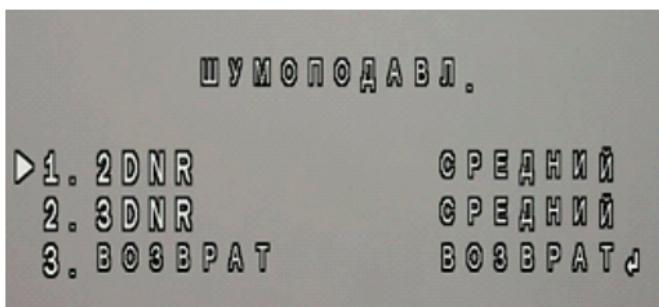

- **2DNR и 3DNR** - это методы подавления шумов в изображении, появляющихся при недостаточном освещении.
- **2DNR** - технология подавления шума 2DNR предполагает обработку отдельных кадров видеоизображения, анализируя и исправляя пиксели, которые, с большой вероятностью, представляют собой шум.
- **3DNR** - технология подавления шума 3DNR анализирует различия между кадрами, чтобы скорректировать пиксели и улучшить качество.

7.6.2. LSC (Lens Shadow Compensation)

Режим компенсации затемнения объектива.

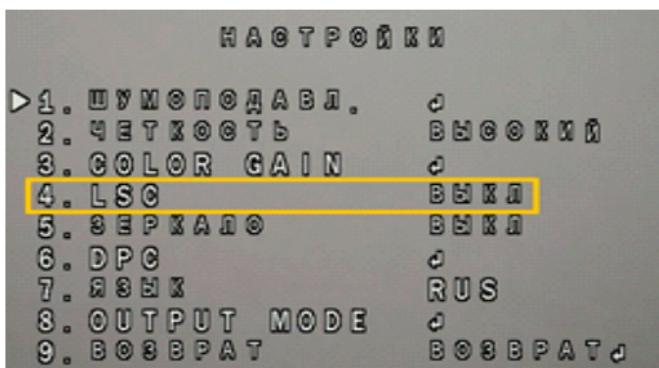


Его задача - увеличивать яркость картинки по углам изображения.

Данная функция программно увеличивает яркость по углам, в результате чего восстанавливается поле зрения видеокамеры.



7.6.3. Зеркало (MIRROR)

Простая и удобная функция, позволяющая зеркально отобразить картинку. Может быть полезна в самых разных случаях, так же можно установить поворот и переворот на 180°.

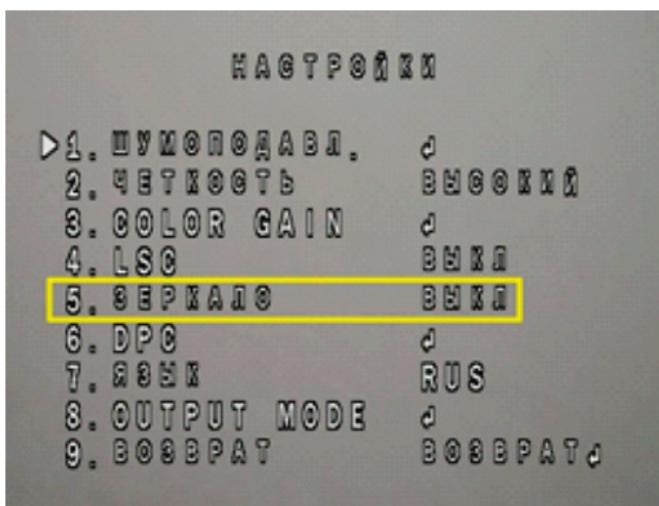

7.6.4. DPC


Функция автоматической компенсации дефектов пикселей на изображении.

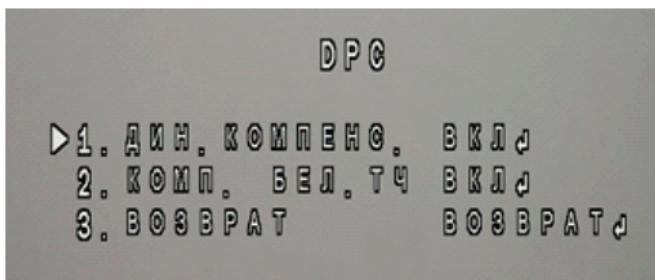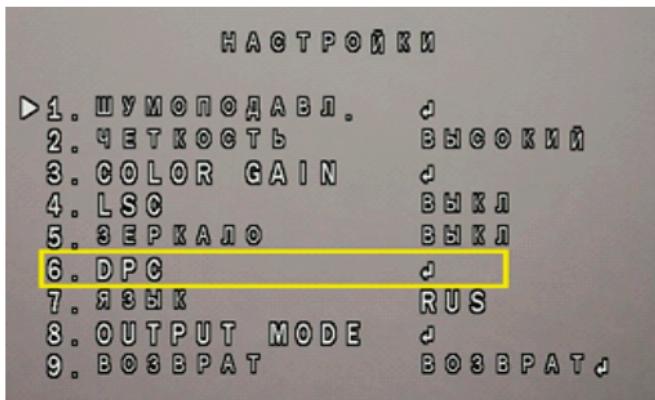



- Дин. Компенсация - динамическая компенсация битых пикселей.
- Компенсация белых точек - компенсация битых пикселей белого цвета.

7.6.5. Язык (LANGUAGE)

Выбор языка меню видеокамеры.

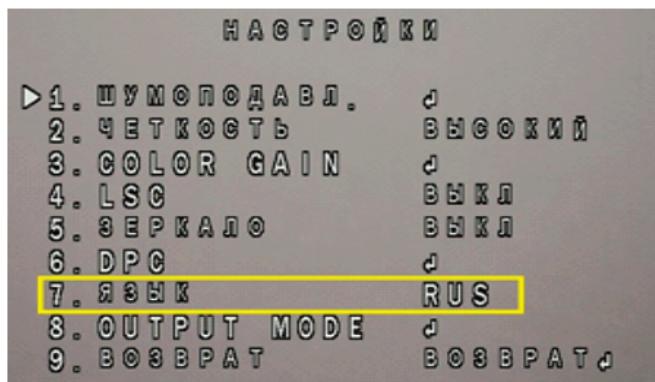

7.6.6. Режим вывода (OUTPUT MODE)

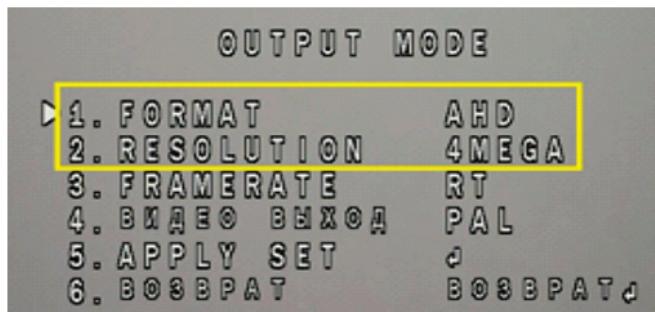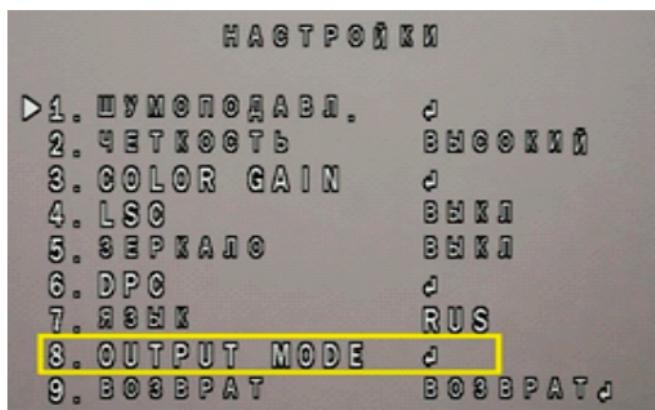


- Формат (FORMAT) и Разрешение (RESOLUTION):

В данном пункте меню можно переключать режимы видеокамеры и её разрешение. Данную видеокамеру можно переключать в режимы AHD (5 Mpix, 4 Mpix), TVI (5 Mpix, 4 Mpix), CVI (4 Mpix) и CVBS.

- Видео выход (VIDEO OUT):


Выбор системы передачи видеосигнала - PAL или NTSC.

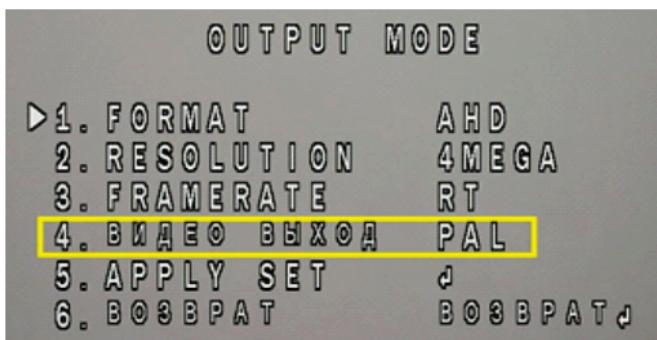

- Применить (APPLY SET).

7.7. Выход (EXIT)

Выход из OSD-меню видеокамеры с сохранением или без сохранения настроек или сброс устройства к заводским настройкам.

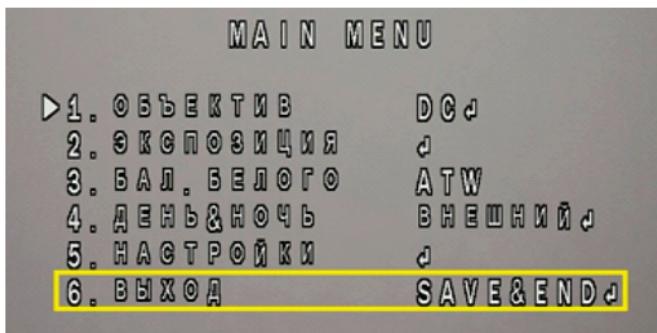

- Сохранить (SAVE&END) - выход с сохранением настроек.

- Не сохранять (NOT SAVE) - выход без сохранения изменений настроек.

- Сброс (RESET) - сброс настроек к заводским установкам.

8. Спецификация модели

SVC-D295 v2.0

Тип матрицы	1/2.8" CMOS SONY IMX335
Процессор	NVP2477
Количество пикселей	2560(H) x 1944(V)
Разрешение	5.0 Mpix
Режимы работы	AHD (5 Mpix, 4 Mpix), TVI (5 Mpix, 4 Mpix), CVI (4 Mpix), CVBS
Чувствительность	0.001 Лк (цвет.), 0.0001 Лк (Ч/Б), 0 Лк (ИК-подсветка вкл.)
Объектив	2.8 мм
Механический ИК-фильтр	Да
Электронный затвор	1/25-1/10000 с
Соотношение С/Ш	48 дБ
Баланс белого	Автоматический
TV система	PAL/NTSC
Синхронизация	Внутренняя
Видеовыход	Композитный 1.0 Vp-p 75 Ом
Гамма коррекция	0.45
APU	Автоматический
Компенсация засветки	Да
Расширенный динамический диапазон	Да
OSD-меню	Да
Sens-up	Нет
Шумоподавление	DNR
Детектор движения	Нет
Маскирование	Нет
Дальность ИК-подсветки	20 м
Степень защиты	IP 66 (металл)
Рабочая температура	-40 +50°С
Энергопотребление	DC 12В±10% 350 мА
Вес	300 г
Габариты	Ø94 x 80(В) мм

9. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Спасибо за выбор оборудования Satvision.

Если у Вас остались вопросы после изучения инструкции, обратитесь в службу технической поддержки по номеру:



8 800 550-12-51

Наши специалисты окажут квалифицированную помощь и помогут найти решение вашей проблемы.



Если Вы не смогли самостоятельно настроить оборудование, то можете оставить заявку на сайте satvision-cctv.ru.



Продавец гарантирует, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических и иных повреждений на момент осуществления продажи. Комплектность изделия проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы. В случае возникновения необходимости гарантийного ремонта, обратитесь к производителю, у которого вы приобрели данное изделие. Услуги по гарантийному обслуживанию предлагаются по предъявлении потребности четко и правильно заполненного гарантийного талона вместе с дефектным изделием до окончания гарантийного срока.

Настоящая гарантия на распространяется на следующее: - обращение с изделием, повлекшее повреждение поверхности изделия; - установка и использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по обслуживанию; - ремонт или попытка ремонта, произведенного в не авторизованном сервисном-центре; - небрежного обращения; - затопления, попадания внутрь химических веществ, воздействие высокой температуры, колебания напряжения, использование повышенного или неправильного напряжения питания, электростатических разрядов, включая разряд молнии и иных видов внешних воздействий.

Гарантийный талон

- 1) Продавец гарантирует, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических и иных повреждений на момент осуществления продажи.
- 2) Комплектность изделий проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы.

№	Модель	Серийный номер
1	18 месяцев	МП

Примечание:

В случае необоснованной претензии, стоимость работ по проверке взимается с покупателя в соответствии с прейскурантом продавца. Я, покупатель, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен. Товар получил полностью.

Подпись покупателя _____

Подпись продавца _____ МП

системы видеонаблюдения



satvision-cctv.ru



техническая поддержка

8 800 550-12-51