




SVB-3116P v2.0



Стандарт PoE 802.3af, 802.3at
SFP порты 2 (2 Гбит/с)
PoE порты 16 (10/100 Мбит/с)
Порт подключения 2 (1 Гбит/с)

Соответствие FCC часть 15 класс A, CE

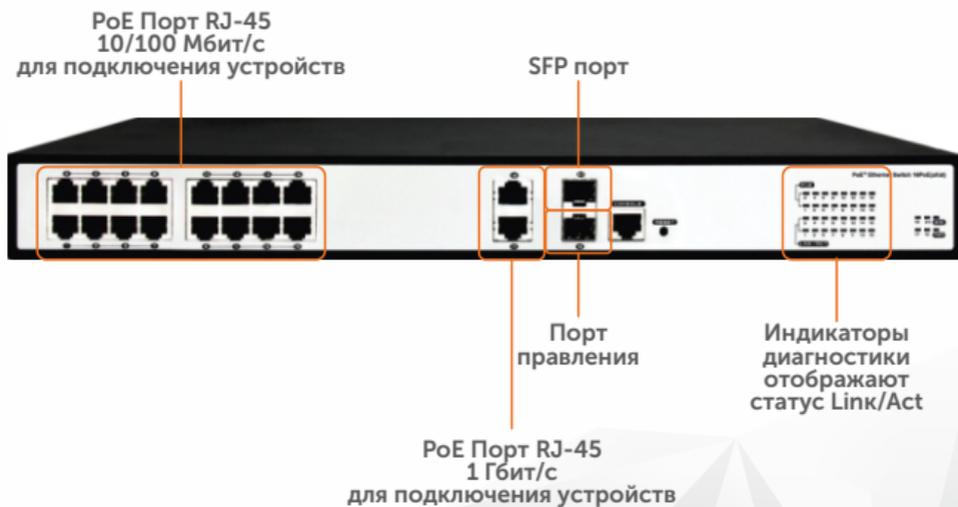



Передача данных

Ethernet 10 Mbps полудуплекс,
20 Mbps полный дуплекс,
Fast Ethernet 100 Mbps полудуплекс,
полный дуплекс 200 Mbps,
Gigabit Ethernet 2000 Mbps полный дуплекс

Сеть Мультимедиа

10 Base-T: 2 пары CAT3 или выше UTP/STP (≤ 100 м),
100 Base-TX: 2 пары CAT5 или выше UTP/STP (≤ 100 м),
1000 Base-T: 4 пары CAT5e или выше UTP/STP (≤ 100 м),
1000 Base-SX: 62.5 мкм/50 мкм MMF (2 м-550 м),
1000 Base-LX: 62.5 мкм/50 мкм
MMF (2 м-550 м) или 10 мкм SMF (2 м-5000 м)

Позволяет подключить к сети оборудование,
которое находится в труднодоступных местах

