


Прошивка регистратора первой серии.

1. Заходим в пункт "Настройка"




2. Выбираем пункт "Система" → "Обслуживание" → "Обновление"


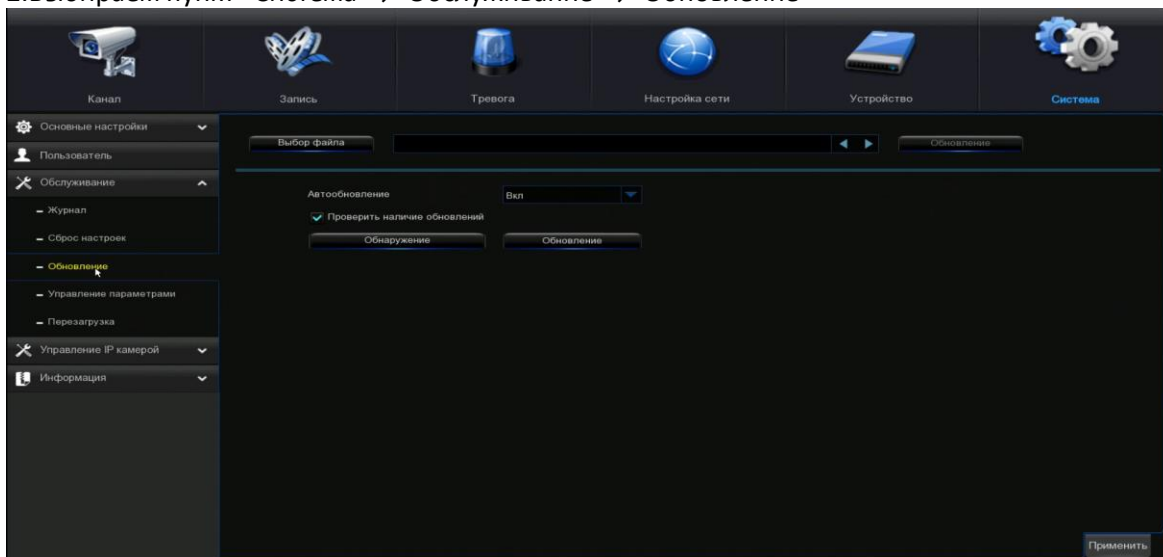


В данном пункте мы можем обновить двумя способами:

1) Обновление через флеш носитель.

Проходите по данной ссылке <https://satvision-cctv.ru/base/instructions/315/>, выбираете прошивку вашего регистратора и скачиваете на флеш носитель. Флеш носитель не должен превышать 8Гб. Вставляете в регистратор флеш носитель выбираете данный файл и нажимаете обновить.

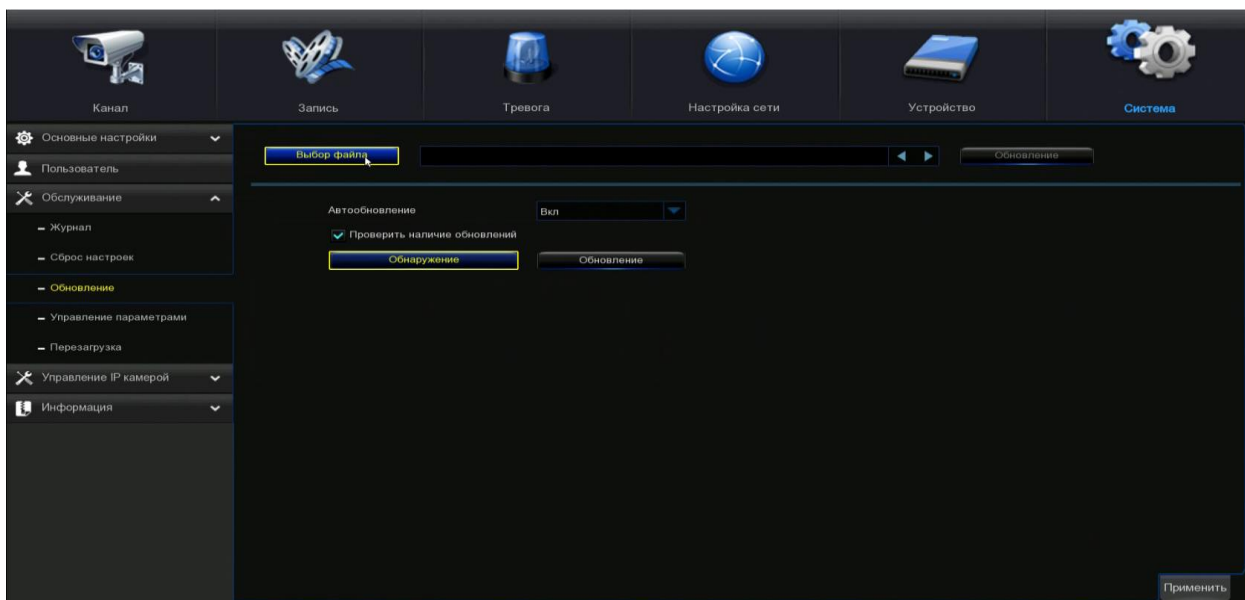

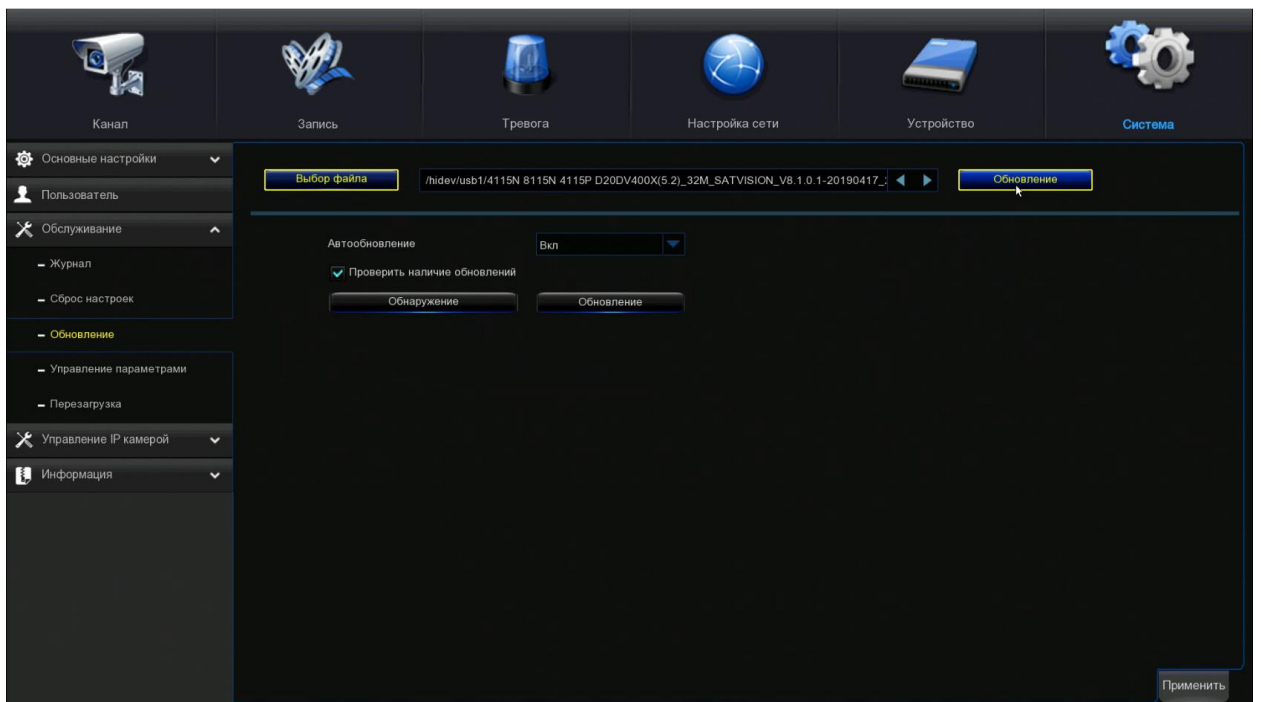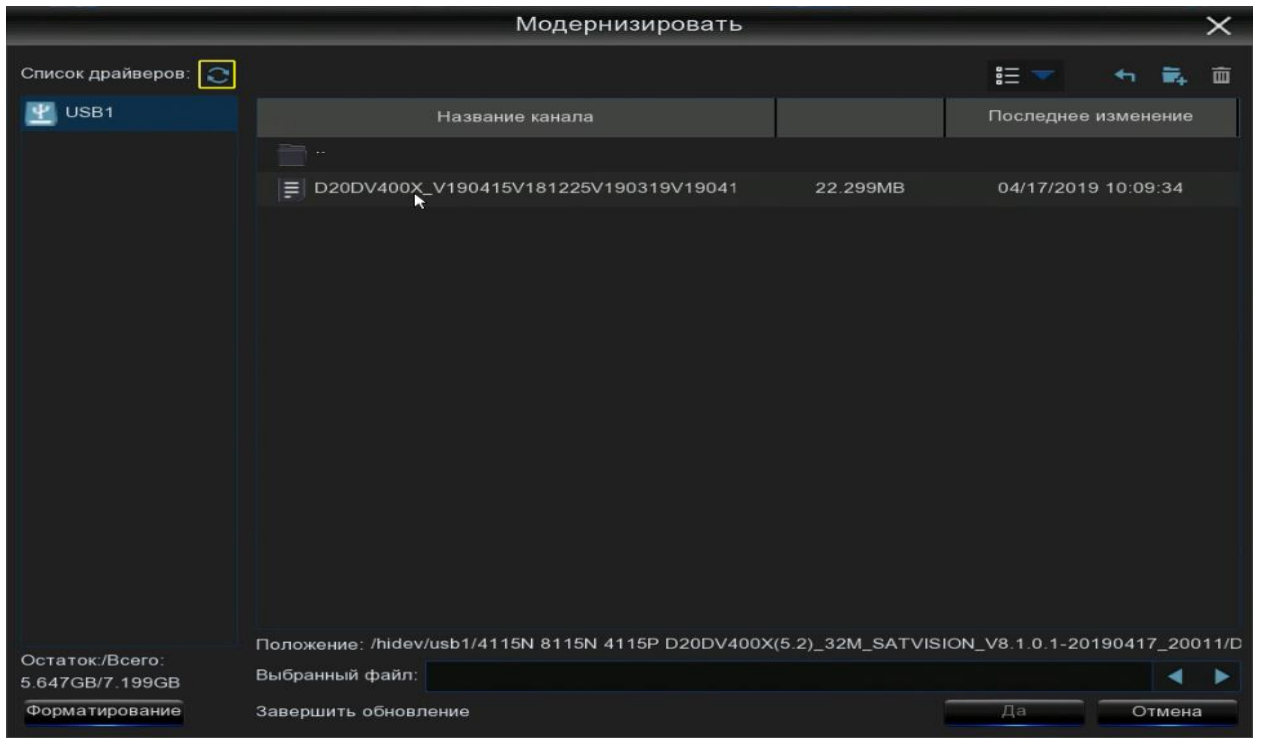

2) Прошивка через FTP сервер.

Прошивка через FTP сервер происходит автоматически вам необходимо, что бы регистратор имел доступ в интернет. Далее вы нажимаете обнаружение и ваш регистратор автоматически отправляет запрос на сервер, если на сервере есть новая прошивка, он предлагает обновить вам, нужно только нажать принять и у вас автоматически обновиться главное, что бы у вас не пропал сигнал сети, что может привести к выходу из строя регистратора.

