

Комплект поставки

- Коммутатор;
- Кабель питания;
- Руководство пользователя.

Введение

Неуправляемый коммутатор SVB-6016PC WDT предназначен для организации локальной сети и позволяет «запитывать» устройства с поддержкой PoE-стандарта. К данному коммутатору можно подключить обычные сетевые устройства. Коммутатор оснащен 16 портами PoE, работающими на скорости 10/100 Мбит/с, 2 UPLink порта, работающих на скорости 1000 Мбит/с. На SVB-6016PC WDT имеется 1 SFP-порт, работающий на скорости 100/1000 Мбит/с.

Установка

Рекомендации по эксплуатации:


- Установите коммутатор в сухом прохладном месте. В технических характеристиках приведен допустимый диапазон рабочей температуры.
- Установите коммутатор в месте, защищенном от воздействия сильных электромагнитных полей, вибраций, пыли и прямых солнечных лучей.
- Оставьте как минимум 10 см свободного пространства слева и справа от коммутатора для обеспечения нормальной вентиляции.
- Произвести заземление.

Внимание!

Запрещается размещение посторонних предметов или устройств на коммутаторе!



Подключение коммутатора к сети

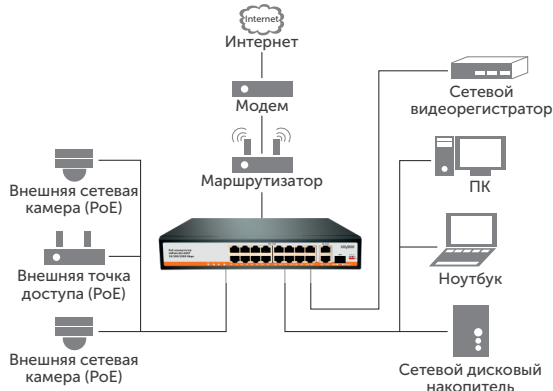

Порты PoE

Мощность каждого PoE-порта 15.4 Вт, максимально 30 Вт. Данная мощность позволяет подключать устройства совместимые со стандартом PoE (IEEE 802.3af/at), без дополнительного питания.

Порты UP Link

Данные порты обеспечивают передачу данных на скорости 100/1000 Мбит/с, подключение производится через UTP-кабель, обжаты коннектором RJ-45.

CCTV - позволяет увеличить длину трассы до 250 м, при этом скорость передачи информации понижается до 10 Мбит/с. Для включения CCTV на коммутаторе SVB-6016PC WDT нужно перевести переключатель в положение V.

Порты SFP

Данные порты обеспечивают передачу данных на скорости 100/1000 Мбит/с, предназначены для приёма и передачи данных через оптоволоконный кабель и SFP-модуль.

Спецификация

PoE порты	16 (10/100 Мбит)
Порт подключения	2 (100/1000 Мбит)
SFP порты	1 (100/1000 Мбит/с)
PoE мощность	На порт 15.4 Вт. Максимальное 30 Вт
PoE тип питания	1/2 (+), 3/6 (-)
PoE запас питания	≤250 Вт
Дальность передачи	до 250 м
Соответствие стандартам	IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x
Стандарт PoE	802.3af/at
Сеть мультимедиа	100/1000 BASE-TX: не экранированная витая пара класса 5 и выше
Внутренняя пропускная способность	12Gbps
Передача данных	10BASE-tx: 14880pps/port 100BASE-tx: 148800pps/port 1000BASE-tx: 1488000pps/port
Таблица MAC-адресов	2 000
Индикатор	Индикатор PoE; Индикатор питания; Индикатор VLAN, Индикатор SFP
Рабочая температура	-10°... + 55°C
Адаптер питания	AC 100-240V 50/60HZ
Вес, г	2100
Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	270x180x44

Продавец гарантирует, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических и иных повреждений на момент осуществления продажи. Комплектность изделий проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы. В случае возникновения необходимости по гарантийному ремонту, обратитесь к производителю, у которого вы приобрели данное изделие. Услуги заполненного гарантийного талона вместе с дефектным изделием до окончания гарантийного срока. Настоящая гарантия на распространяется на следующее: - обращение с изделием, повлекшее повреждение поверхности изделия; - установка и использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по обслуживанию; - ремонт или попытка ремонта, произведенного в не авторизованном сервисном-центре; - небрежное обращение; - затопления, попадания внутрь химических веществ, воздействие высокой температуры, колебания напряжения, использование повышенного или неправильного напряжения питания, электростатических разрядов, включая разряд молнии и иных видов внешних воздействий.

Гарантийный талон

1) Продавец гарантирует, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических и иных повреждений на момент осуществления продажи.

2) Комплектность изделий проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы.

№	Модель	18 месяцев	Серийный номер
1			

Примечание:

В случае несоблюдения претензии, стоимость работ по проверке взимается с покупателя в соответствии с прейскурантом продавца. Я, покупатель, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен. Товар получен полностью.

Претензий по количеству и комплектации не имею.

Подпись покупателя _____

Подпись продавца _____ МП _____

системы видеонаблюдения

SATVISION

satvision-cctv.ru

техническая поддержка

8 800 550-12-51

системы видеонаблюдения

SATVISION

ПАСПОРТ



POE-КОММУТАТОР

SVB-6016PC WDT