



IP-ВИДЕОКАМЕРА
КУПОЛЬНАЯ
I-D829AP

IP-ВИДЕОКАМЕРА **I-D829AP**




- Тип матрицы
1/3" CMOS GC2083
- Процессор **HI3516CV608**
- Объектив **2.8 мм**
- Запись **25 кадров/сек.**
- Температура эксплуатации
-40°C... +60°C

Максимальное
разрешение

2 Мрiх



IP-ВИДЕОКАМЕРА I-D829AP


-  Степень защиты **IP67 (пластик)**
-  Дальность ИК-подсветки **30 м**
-  Встроенный **микрофон**



Разъем RJ-45 для
LAN-соединения

Разъем
питания DC 12V

IP-ВИДЕОКАМЕРА I-D829AP

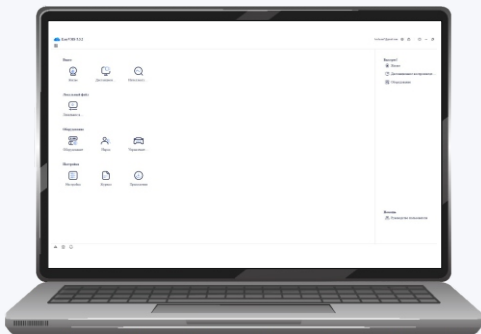

Программное обеспечение для ПК
EasyVMS

Мобильное приложение
HiEasy

Просмотр в реальном времени
Доступ к архиву
Уведомления о движении
Управление камерой



Спасибо за внимание!

satvision-cctv.ru