



POE-коммутаторы
SVB-6016PC-E
SVB-6024PC-E



PoE порты 16 (10/100 Мбит/с)
24 (10/100 Мбит/с)


PoE мощность 15.4 Вт/30 Вт
PoE тип питания 1/2 (+), 3/6 (-)

Up link порты 2 (10/100/1000 Мбит/с)

Передача данных Ethernet 10 Mbps полудуплекс,
20 Mbps полный дуплекс,
Fast Ethernet 100 Mbps полудуплекс,
200 Mbps полный дуплекс,
Gigabit Ethernet 1000 Mbps полудуплекс


Соответствие FCC часть 15 класс А, CE

РоЕ Порт для
подключения устройств
совместимые со стандартом РоЕ

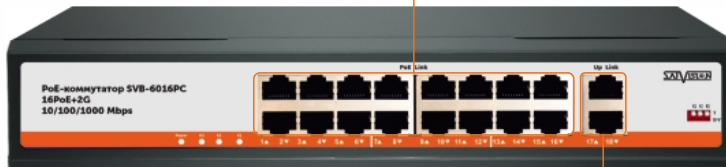

Порты UP Link обеспечивают
передачу данных на скорости
10 Мбит/с, 100 Мбит/с, 1000 Мбит/с

РоЕ Порт для
подключения устройств
совместимые со стандартом РоЕ

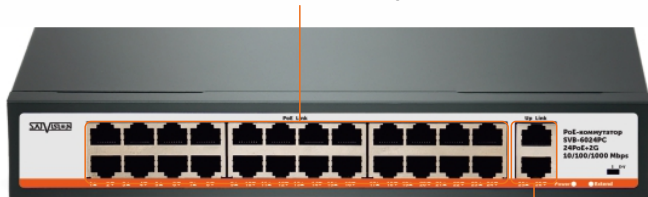

Порты UP Link обеспечивают
передачу данных на скорости
10 Мбит/с, 100 Мбит/с, 1000 Мбит/с

Простая установка и организация локальной сети

