



Satvision

**Инструкция для смены прошивки IP
камер.**


1) Установите IPTool 1.8.3.7.

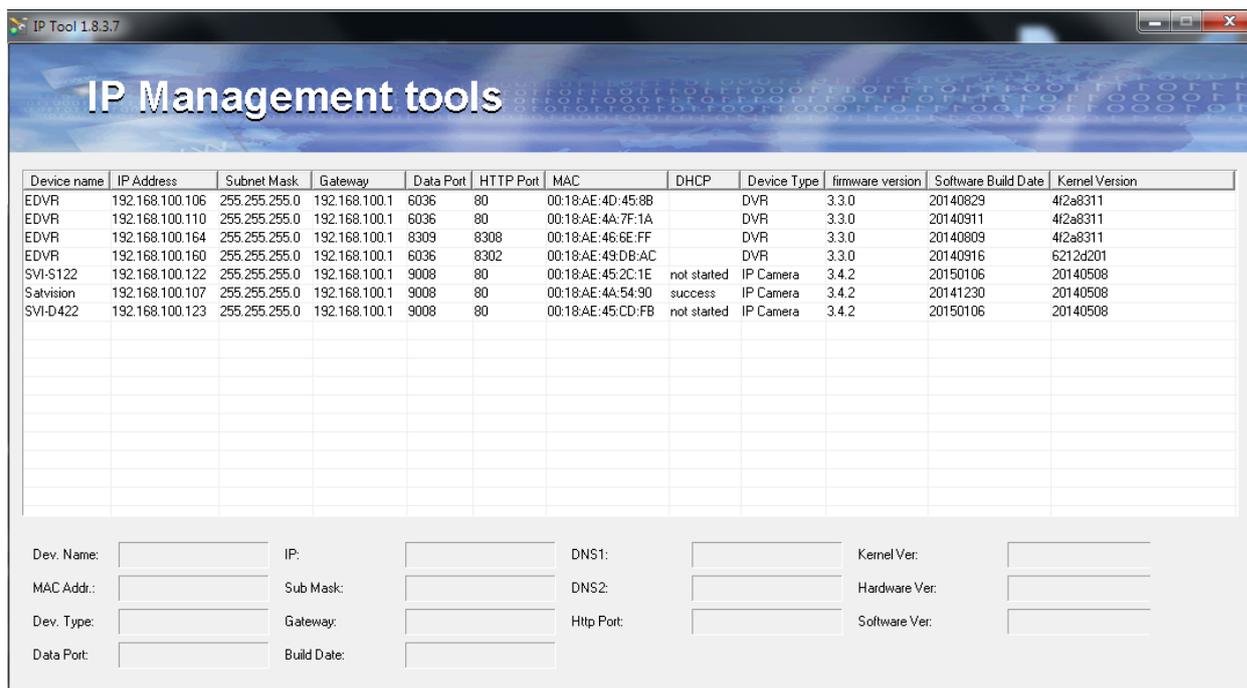


2) В списке камер выберите необходимую (ту которую собираетесь прошить), кликните на нее правой кнопкой мыши и выберите **Update software**

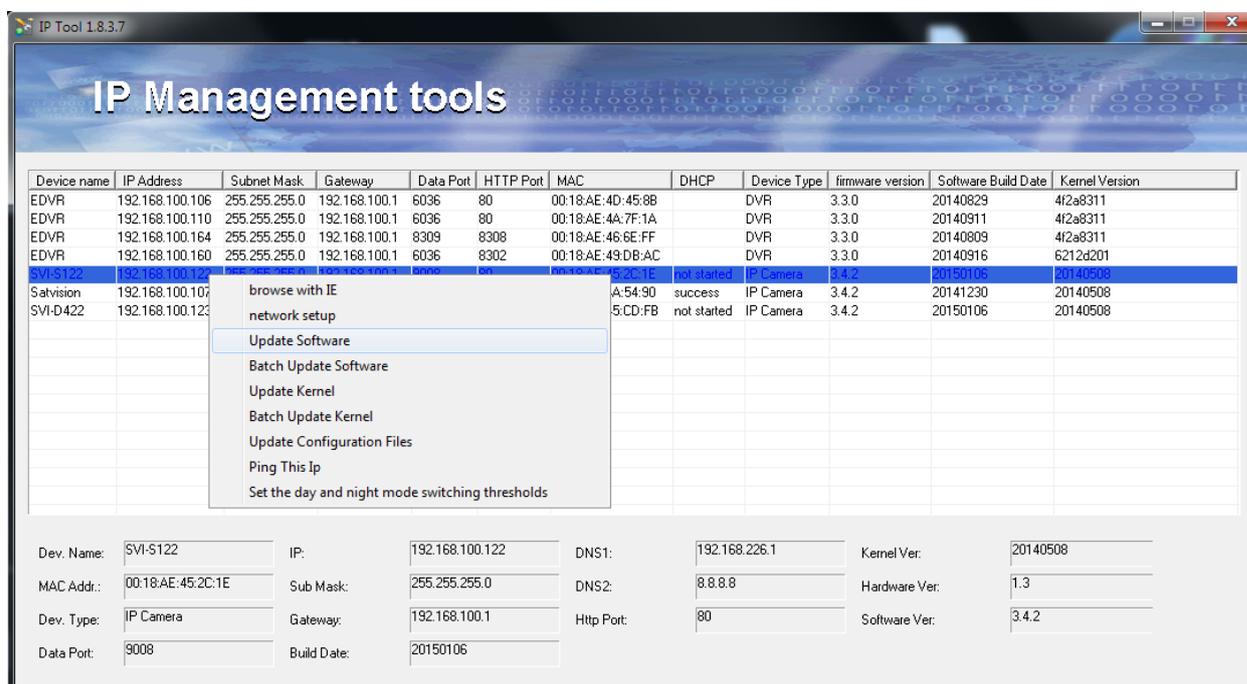


3) Откроется меню, в котором нужно будет ввести логин и пароль (Логин: **admin** Пароль: **123456**) камеры и указать путь прошивки (место нахождения вашей прошивки на жестком диске), далее нажмите на **Update software**, запустится процесс прошивания, займет около 5 мин. Камера перезагрузится.

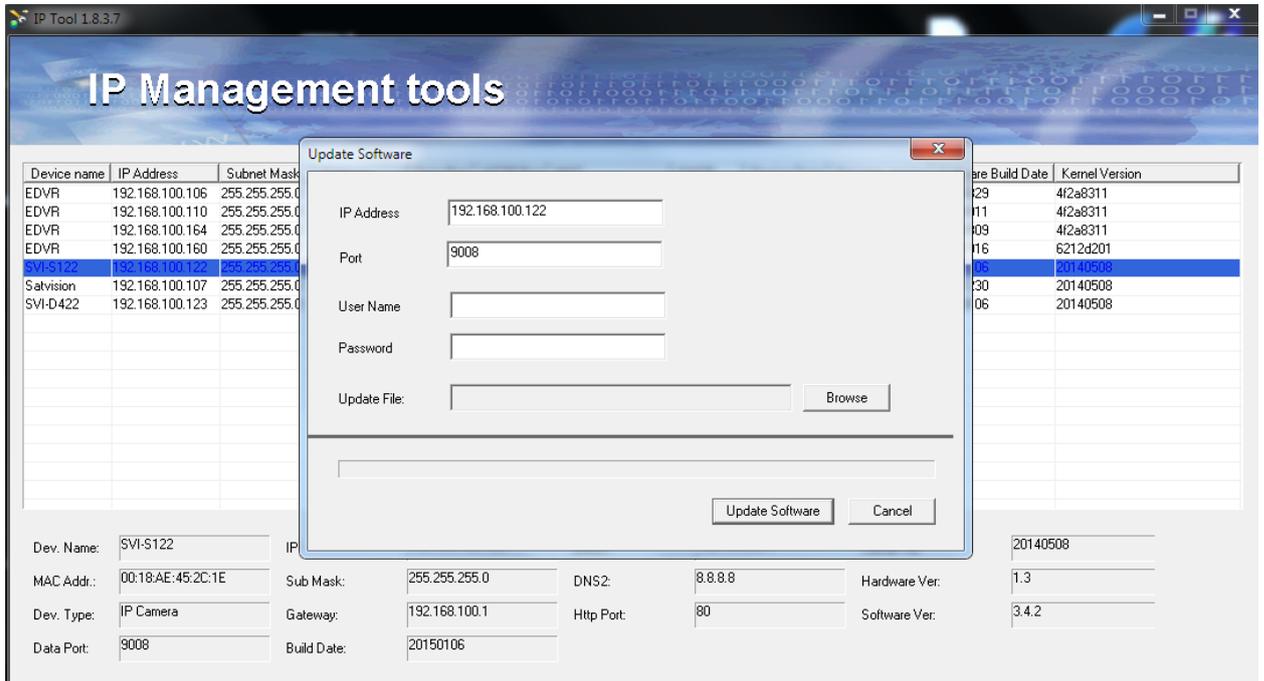

4) Далее необходимо прошить ядро камеры, находите в программе IPTool эту же камеру, опять кликнете правой кнопкой мыши и выбираете **Update Kernel**

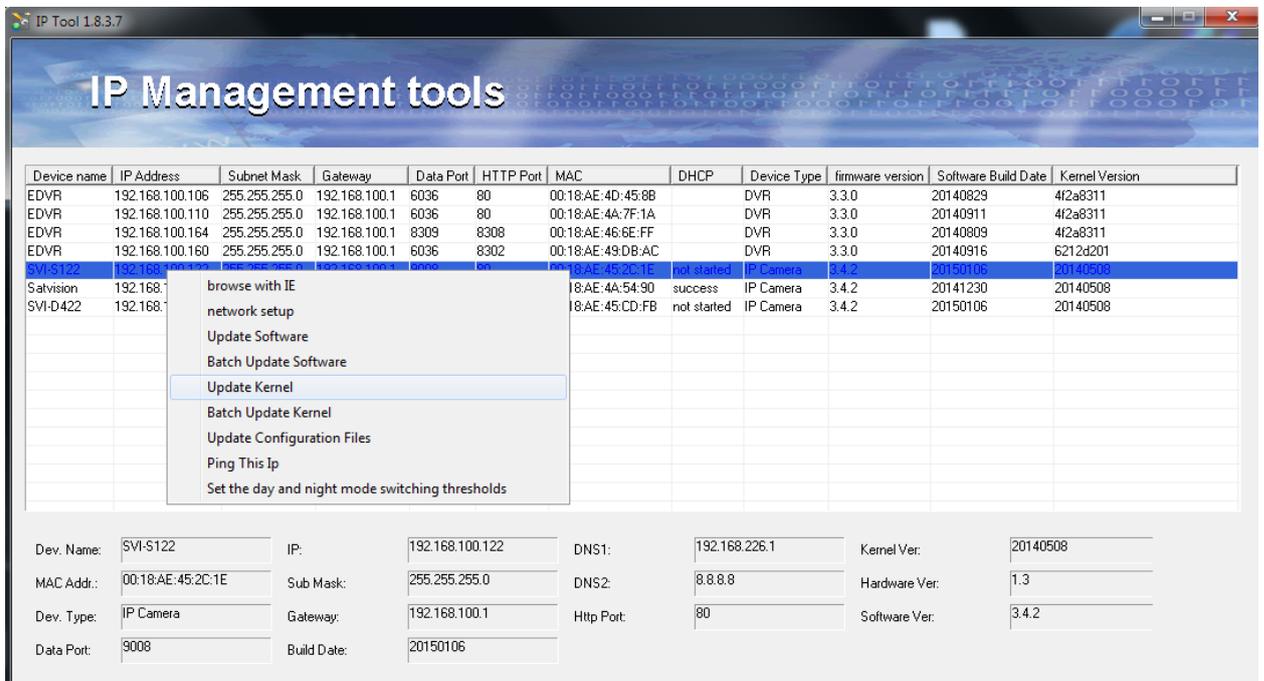

5) Снова водите логин и пароль и путь к файлу ядра (используете уже ПРОШИВКУ ДЛЯ ЯДРА) ждете пару минут. После перезагружается камера.

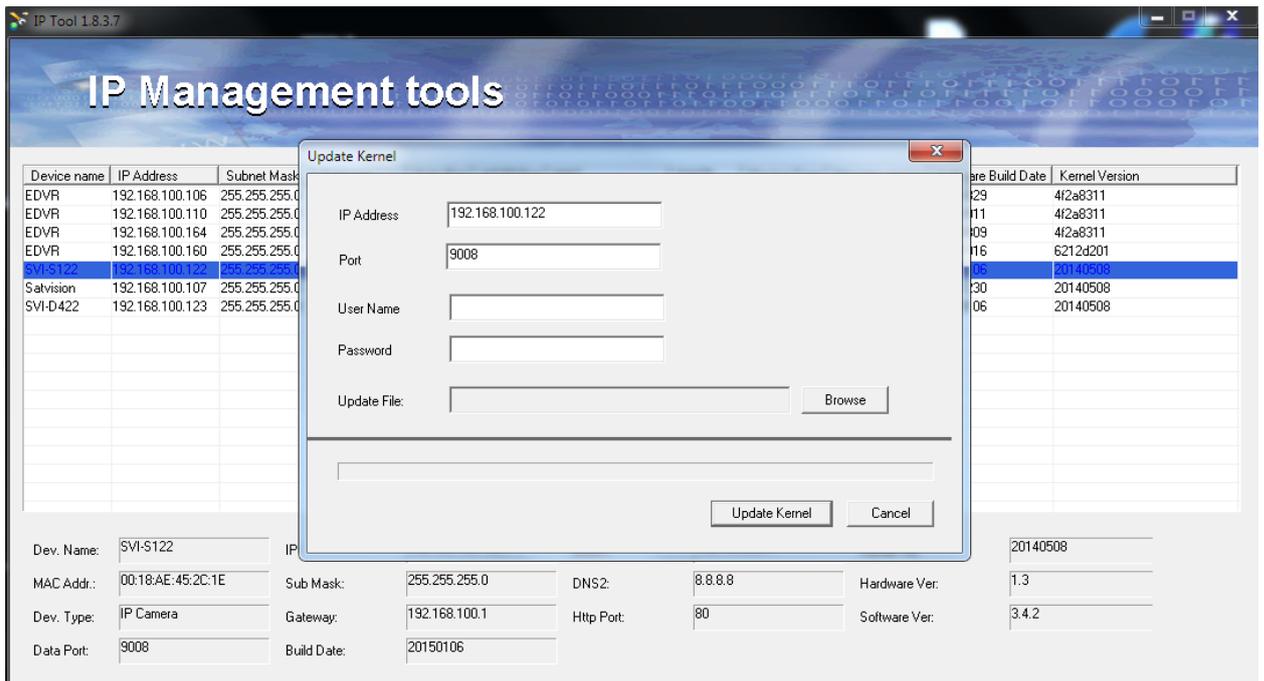

6) Процесс перепрошивания закончен. Повторяете данную процедуру для всех необходимых камер.