

ПАСПОРТ



IP-ВИДЕОКАМЕРА КУПОЛЬНАЯ

SVI-D223AP SL

2 Мрiх

2.8 mm

Введение

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции. Стандартный алгоритм кодирования H.264/ H.265 применяется, чтобы обеспечить четкое и плавное видео. Сетевые видеокамеры просты в установке и эксплуатации. IP-видеокамеры используются для крупных и средних предприятий, государственных проектов, больших торговых центров, гостиниц, больниц, школ и т. д.

1. Примечание

Некоторая информация, содержащаяся в данном руководстве, может отличаться от данного продукта. Для уточнения, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой технической поддержки по номеру 8-800-550-12-51 или обратитесь к дилерам. Данные в руководстве могут быть изменены без предварительного уведомления.

! Внимание!

Если продукт не работает должным образом, обратитесь к дилеру или в ближайший сервисный центр. Никогда не пытайтесь разбирать видеокамеры самостоятельно (мы не несем ответственности за любые проблемы, возникшие в результате несанкционированного ремонта или обслуживания). Список наших партнеров вы можете найти на нашем официальном сайте satvision-cctv.ru.

2. Рекомендации по эксплуатации


Данная модель представлена в металлическом корпусе, имеет степень защиты от воды и пыли IP67 и диапазон рабочих температур от -40 до +60 градусов, что позволяет устанавливать ее в помещении и на улице.

Держать подальше от жидкости во время использования. При использовании продукта вы должны руководствоваться правилами электробезопасности страны и региона. Когда изделие монтируется на стену или потолок, устройство должно быть прочно закреплено. Не используйте видеокамеру вне указанного диапазона напряжений. Не роняйте видеокамеру и не подвергайте её физическим воздействиям. Не прикасайтесь к объективу видеокамеры. При необходимости очистки видеокамеры, пожалуйста, используйте чистую ткань, чтобы аккуратно удалить загрязнения. Не направляйте видеокамеру на солнце или яркие места. Не помещайте видеокамеру в условиях, не соответствующих температурному режиму. Заземление производится в соответствии с ПУЭ (правила устройства электроустановок).

3. Комплектация




1. Видеокамера.
2. Разъем RJ-45 для LAN-соединения.



! Внимание!

Рекомендуется установить герморазъем для сетевого кабеля.

4. Подключение сетевого кабеля

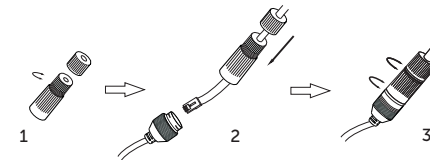


1. Ослабьте гайку в герморазъеме.
2. Пропустите сетевой кабель (без разъема RJ-45) через оба элемента. Затем обожмите кабель с RJ-45 разъемом.
3. Подключите кабель с герморазъемом. Затем затяните гайки и основную крышку.

5. Установка

Пожалуйста, убедитесь, что стена или потолок достаточно прочны, чтобы выдержать вес видеокамеры.

1. Размеры видеокамеры.

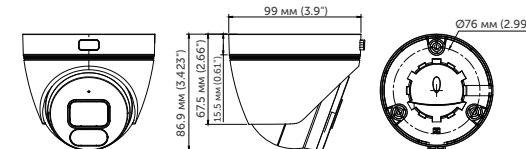

2. Просверлите отверстия для винтов и кабеля.
3. Закрепите видеокамеру с помощью шурупов и дюбелей, идущих в комплекте.
4. Настройте объектив с помощью двух регулировочных болтов на объективе видеокамеры (если видеокамера вариофокальная).

6. Спецификация модели

SVI-D223AP SL

Тип матрицы	1/2.7" CMOS Starlight SC2337P
Процессор	SSC373
Объектив	2.8 мм
Разрешение	2 Мрiх (1920 x 1080)
Частота кадров	25 к/с
Видеокодек сжатия	H.264/H.265
Чувствительность	0.008 Лк (цвет), 0 Лк (Ик-подсветка вкл.)
APU	Да
Механический ИК-фильтр	Да
Режим День/Ночь	Авто/Цвет/Ч.Б/Расписание
WDR/HWDR/DWDR	WDR
Электронный затвор	1/5-1/20 000 с
Баланс белого	Авто/Ручной
Удаленный доступ	IE, Satvision CMS V2.0
Мобильное приложение	SatvisionMobilePRO
Сетевой разъем	RJ-45 10/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	TCP/IP, P2P, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Протокол подключения	SVNP, Onvif v 2.6
Битрейт	512 - 4096 Кбит/с
Аналитика	Обнаружение пересечения линии, Обнаружение человека и автомобиля, Обнаружение вторжений по периметру
Количество клиентов	Макс. 2
Поддержка карты SD	Нет
Встроенный микрофон	Да
Внешний аудио вход/выход	Нет
Аудиокодек сжатия	G.711A/G.711U
Тревожная колодка	Нет
Кнопка сброса на заводские настройки	Нет
Интеграция	SatvisionSmartSystem, IPEYE и др.
Дальность ИК-подсветки	30 м
Исполнение корпуса	Купольная антивандальная
Степень защиты	IP 67 (пластик)
Температура эксплуатации	-40°... +60° C
Питание	PoE (5.2 Вт)
Вес	260 г
Габариты	99 x 99 x 86.9 мм

7. Полезные ссылки

Ссылка на полную инструкцию SVI-D223AP SL


Ссылка на инструкцию по обновлению ПО на IP-видеокамерах Satvision 3 серии

Ссылка на инструкцию по программе Satvision CMS v.2.0

Инструкция по записи на MicroSD карту IP-видеокамер Satvision 3 серии

8. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Спасибо за выбор оборудования Satvision. Если у Вас остались вопросы после изучения инструкции, обратитесь в службу технической поддержки по номеру:



Наши специалисты окажут квалифицированную помощь и помогут найти решение вашей проблемы.



Если Вы не смогли самостоятельно настроить оборудование, то можете оставить заявку на сайте **satvision-cctv.ru**.



Ссылка на полное руководство для IP-видеокамер Satvision 3 серии



Мобильное приложение SatvisionMobilePRO



Продавец гарантирует, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических и иных повреждений на момент осуществления продажи. Комплектность изделий проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы. В случае возникновения необходимости гарантийного ремонта, обратитесь к производителю, у которого вы приобрели данное изделие. Услуги по гарантийному обслуживанию предоставляются по предъявлении потребности четко и правильно заполненного гарантийного талона вместе с дефектным изделием до окончания гарантийного срока. Настоящая гарантия не распространяется на следующее: - обращение с изделием, повлекшее повреждение поверхности изделия; - установка и использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по обслуживанию; - ремонт или попытка ремонта, произведенного не в авторизованном сервисном-центре; - небрежного обращения; - затопления, попадания внутрь химических веществ, воздействие высокой температуры, колебания напряжения, использование повышенного или неправильного напряжения питания, электростатических разрядов, включая разряд молнии и иных видов внешних воздействий.

Гарантийный талон

1) Продавец гарантирует, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических и иных повреждений на момент осуществления продажи.

2) Комплектность изделий проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы.

№	Модель	Серийный номер
1		

Примечание:
В случае необходимости претензии, стоимость работ по проверке взимается с покупателя в соответствии с прейскурантом продавца. **Я, покупатель, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен. Товар получил полностью.**

Подпись покупателя_____

Подпись продавца_____ МП