



## Инструкция по изменению IP-адреса камеры 3-ей серии через видеорегистратор 1-ой серии


Для изменения IP-адреса камеры через видеорегистратор необходимо зайти в меню регистратора и выбрать пункт «Главное меню» → «Параметры» → «Дисплей» → «IP камеры» → «Добавить выборочно».

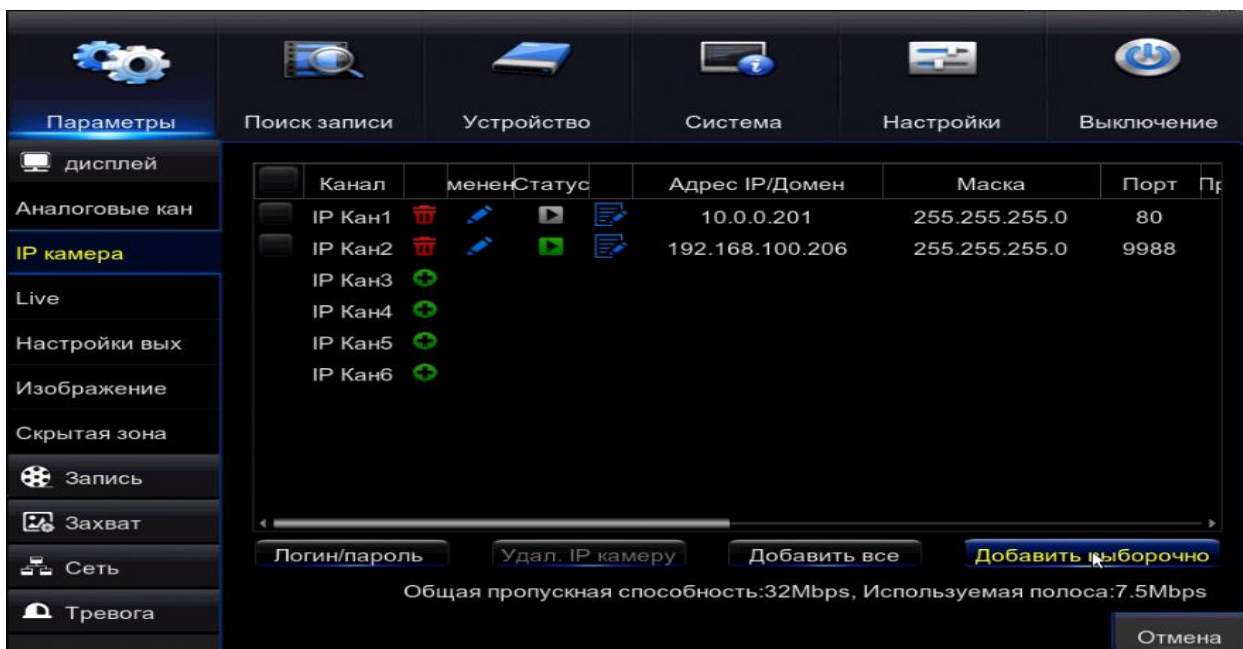


После выбора данного пункта откроется окно «Выборочно добавить IP камеру»:

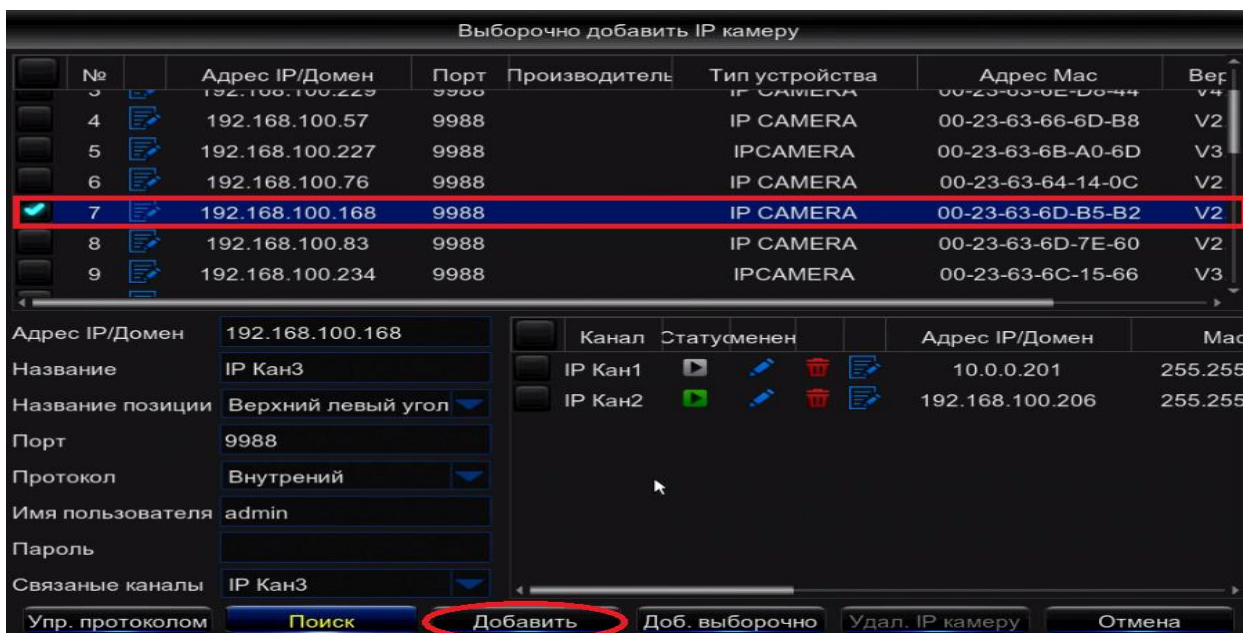

В данном окне сначала необходимо выбрать камеру, IP-адрес которой требуется изменить, а затем нажать «Добавить».

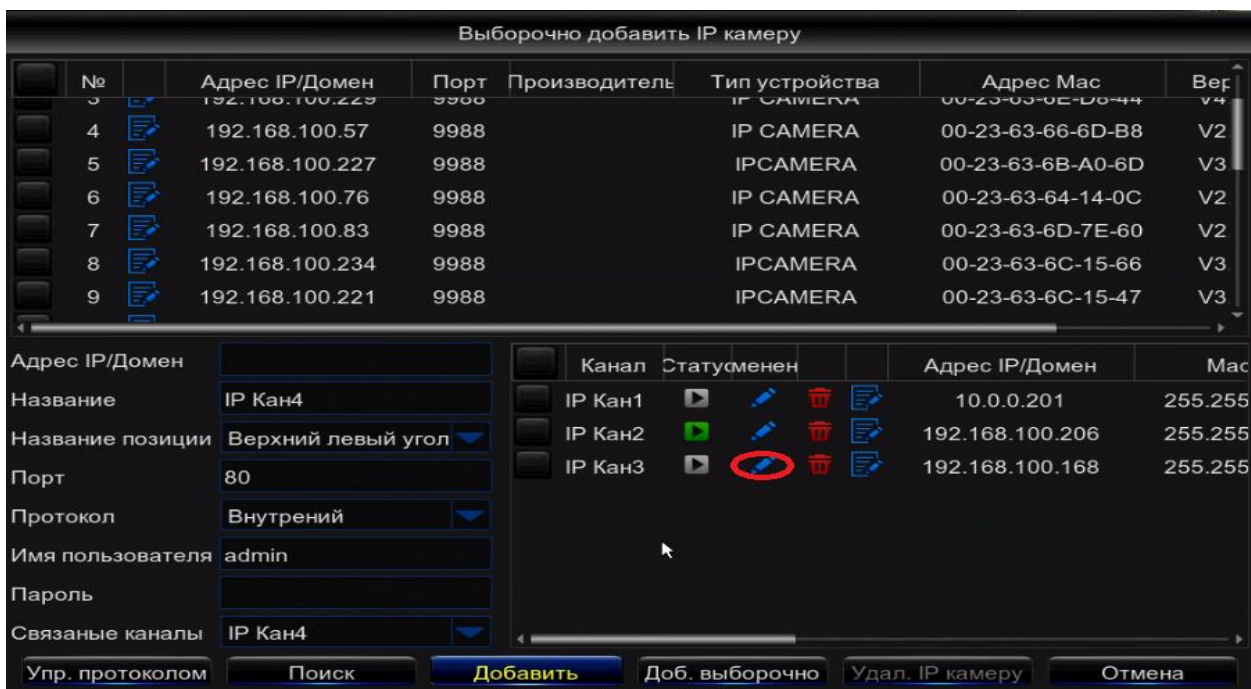

После добавления камеры, ее необходимо выбрать и нажать «Изменение» (значок в виде карандаша). Откроется дополнительное окно, в котором можно изменить IP-адрес камеры.

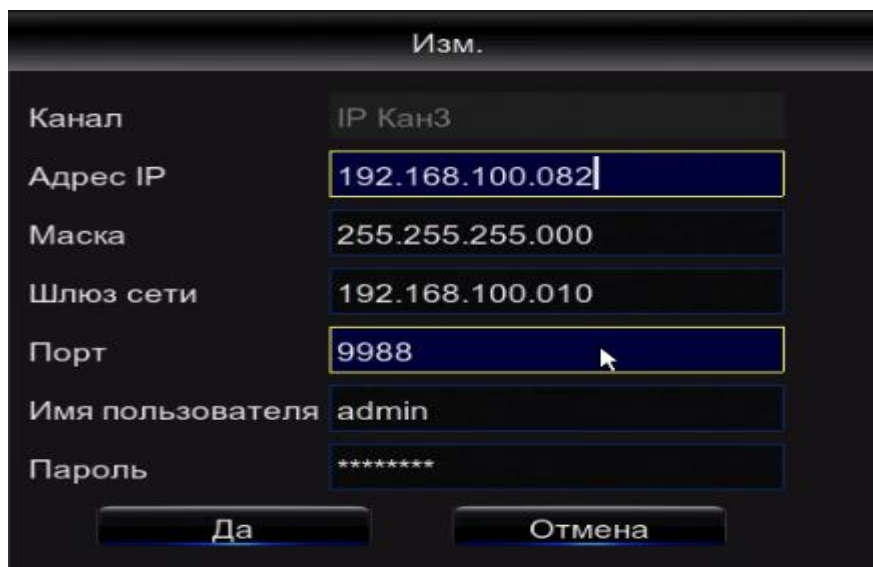

После внесения изменений необходимо нажать «Да» для их сохранения.

После сохранения внесенных изменений откроется предыдущее окно, в котором камера должна отображаться с новым IP-адресом, а ее статус должен быть выделен зеленым цветом.

Выборочно добавить IP камеру

№	Адрес IP/Домен	Порт	Производитель	Тип устройства	Адрес Mac	Вер
3	192.168.100.229	9988		IP CAMERA	00-23-63-6E-D8-44	V4
4	192.168.100.57	9988		IP CAMERA	00-23-63-66-6D-B8	V2
5	192.168.100.227	9988		IPCAMERA	00-23-63-6B-A0-6D	V3
6	192.168.100.76	9988		IP CAMERA	00-23-63-64-14-0C	V2
7	192.168.100.83	9988		IP CAMERA	00-23-63-6D-7E-60	V2
8	192.168.100.234	9988		IPCAMERA	00-23-63-6C-15-66	V3
9	192.168.100.221	9988		IPCAMERA	00-23-63-6C-15-47	V3

Адрес IP/Домен	<input type="text"/>	Канал	Статус	менен	Адрес IP/Домен	Mac		
Название	IP Кан4	IP Кан1					10.0.0.201	255.255
Название позиции	Верхний левый угол	IP Кан2					192.168.100.206	255.255
Порт	80	IP Кан3					192.168.100.082	255.255
Протокол	Внутренний							
Имя пользователя	admin							
Пароль	<input type="password"/>							
Связанные каналы	IP Кан4							

Упр. протоколом    Поиск    **Добавить**    Доб. выборочно    Удал. IP камеру    Отмена