

НОВИНКИ DIVISAT

9 серия

IP-ВИДЕОКАМЕРЫ

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ IP-ВИДЕОКАМЕРЫ



DVI-S139A

3 Mpix

- Запись 25 к/с
- Угол обзора 102°/56°
- Видеокодек сжатия H.264/H.265/H.265+
- Степень защиты IP 66 (металл/пластик)
- Температура -40°С... +60°С
- Встроенный микрофон
- Анти-туман
- WDR
- AAC
- Протокол HIK-connect



DVI-S159A SD

5 Mpix

- Запись 25 к/с
- Угол обзора 102°/58°
- Видеокодек сжатия H.264/H.265/H.265+
- Степень защиты IP 67 (металл)
- Температура -40°...+60°С
- Встроенный микрофон
- Анти-туман
- WDR
- AAC
- SD-карта до 512 Гб
- Коридорный режим
- Full-Color
- Протокол HIK-connect



ПО для мобильного телефона
VideoLink



ПО для ПК
LMS



DVI-S359VM SD

5 Mpix

- Запись 25 к/с
- Угол обзора 2.8мм (94/52) - 12мм (38/22)
- Видеокодек сжатия H.264/H.265/H.265+
- Степень защиты IP 66
- Температура -40°...+60°С
- Объектив 2.8-12 мм (моторизированный)
- AAC
- WDR
- Анти-туман
- SD-карта до 512 Гб
- Коридорный режим
- Протокол HIK-connect



КУПОЛЬНЫЕ IP-ВИДЕОКАМЕРЫ



DVI-D239A

3 Mpix

- Запись 25 к/с
- Угол обзора 102°/56°
- Видеокодек сжатия H.264/H.265/H.265+
- Степень защиты IP 20
- Температура -10°C... +60°C
- Встроенный микрофон
- Анти-туман
- WDR
- AAC



DVI-D239A SD

3 Mpix

- Запись 25 к/с
- Угол обзора 102°/56°
- Видеокодек сжатия H.264/H.265/H.265+
- Степень защиты IP 66 (металл)
- Температура -40°C... +60°C
- Встроенный микрофон
- SD-карта до 512 Гб
- Анти-туман
- WDR
- AAC



DVI-D459A SD

5 Mpix

- Запись 25 к/с
- Угол обзора 102°/56°
- Видеокодек сжатия H.264/H.265/H.265+
- Степень защиты IP 66 (металл)
- Температура -40°C... +60°C
- Встроенный микрофон
- SD-карта до 512 Гб
- Анти-туман
- WDR
- AAC
- Коридорный режим



DVI-D359VM SD

5 Mpix

- Запись 25 к/с
- Угол обзора 102°/56°
- Видеокодек сжатия H.264/H.265/H.265+
- Степень защиты IP 66 (металл)
- Температура -40°C... +60°C
- Встроенный микрофон
- SD-карта до 512 Гб
- Анти-туман
- WDR
- AAC
- Коридорный режим



Разъем RJ-45 для LAN-соединения

Разъем питания 12V DC



ПО для мобильного телефона VideoLink



ПО для ПК LMS

Разъем RJ-45 для LAN-соединения

Разъем питания 12V DC

Аудио вход 3,5 Джек
Аудио выход 3,5 Джек



**СЕТЕВЫЕ
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ**

СЕТЕВЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

DVN-4925

DVN-8925

DVN-6925

DVN-6925 v2.0

DVN-3925

4/8/16/32 канала



СЕТЕВЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

DVN-4925, DVN-8925 и DVN-6925

4 канала

8 каналов

16 каналов


- Пропускная способность 64 Мбит/с
- Максимальное разрешение видеокамер 8 Мрпх
- Скорость записи 25 к/с
- HDD до 8 Тб
- Кодек сжатия H.265/H.264



ПО для ПК
Guard Station 3.0



ПО для мобильного телефона
Guard Viewer

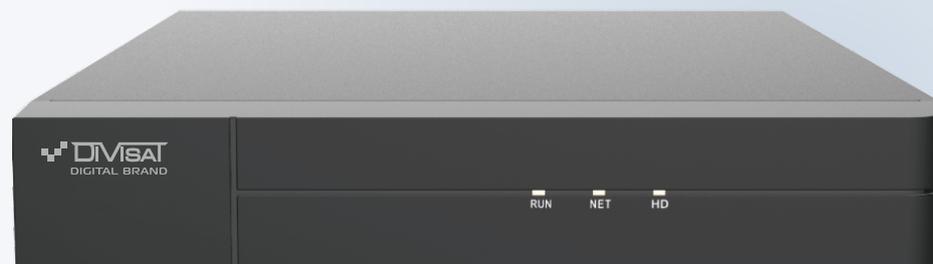

Аудио выход
LAN
USB
HDMI
VGA
DC12V

СЕТЕВЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

DVN-6925 v2.0 и DVN-3925

16 каналов

32 канала

- Пропускная способность 160 Мбит/с
- Максимальное разрешение видеокамер 8 Мрпх
- Скорость записи 25 к/с
- 2 HDD до 8 Тб
- Кодек сжатия H.265/H.264
- 2 Сетевые карты 1 Гб/сек



ПО для ПК
Guard Station 3.0



ПО для мобильного телефона
Guard Viewer



ГИБРИДНЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

ГИБРИДНЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ



N-серия

До 2 Мрiх в записи

4/8 каналов

DVR-4930N

DVR-8930N



P-серия

До 5 Мрiх в записи

4/8/16 канала

DVR-4920P

DVR-8912P

DVR-6912P



F-серия

До 8 Мрiх в записи

4/8/16 каналов

DVR-4915F

DVR-8915F

DVR-6915F

ГИБРИДНЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ



DVR-4930N

4 канала

- Количество АHD каналов 4
- Количество IP каналов 2
- Разрешение записи
АHD 2 Мрiх Lite (960 × 1080) - 25 к/с
АHD 1 Мрiх (1280 × 720) - 25 к/с
IP 2-5 Мрiх (2592 × 1944) - 25 к/с
- Кодек сжатия H.265/H.264
- HDD до 6 Тб
- Вывод 1920 x 1080



ПО для ПК
Guard Station 3.0



ПО для мобильного телефона
Guard Viewer



DVR-8930N

8 каналов

- Количество АHD каналов 8
- Количество IP каналов 2
- Разрешение записи
АHD 2 Мрiх Lite (960 × 1080) - 25 к/с
АHD 1 Мрiх (1280 × 720) - 25 к/с
IP 2-5 Мрiх (2592 × 1944) - 25 к/с
- Кодек сжатия H.265/H.264
- HDD до 6 Тб
- Вывод 1920 x 1080

ГИБРИДНЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ



DVR-4920P

4 канала

- Количество АHD каналов 4
- Количество IP каналов 2
- Разрешение записи
АHD 5 Мрiх Lite (1296x1944) - 12 к/с;
АHD 4 Мрiх Lite (1296x1520) - 15 к/с;
АHD 2 Мрiх (1920x1080) - 15 к/с;
АHD 1 Мрiх (1280x720) - 25 к/с;
IP 4 Мрiх (2560x1440) - 25 к/с
- Кодек сжатия H.265/H.264
- HDD до 8 Тб



DVR-8912P

8 каналов

- Количество АHD каналов 8 от 4 АHD до 8 IP
- Количество IP каналов 4 от 4 АHD до 8 IP
- Разрешение записи
АHD 5 Мрiх Lite (1296 x 1944) - 6 к/с;
АHD 4 Мрiх Lite (1296 x 1520) - 8 к/с;
АHD 2 Мрiх (1920 x 1080) - 12 к/с;
АHD 1 Мрiх (1280 x 720) - 12 к/с;
IP 4 Мрiх (2592 x 1944) - 25 к/с
- Кодек сжатия H.265/H.264
- HDD до 8 Тб



DVR-6912P

16 каналов

- Количество АHD каналов 16 от 8 АHD до 16 IP
- Количество IP каналов 8 от 8 АHD до 16 IP
- Разрешение записи
АHD 5 Мрiх Lite (1296 x 1944) - 6 к/с;
АHD 4 Мрiх Lite (1296 x 1520) - 8 к/с;
АHD 2 Мрiх (1920 x 1080) - 12 к/с;
АHD 1 Мрiх (1280 x 720) - 12 к/с;
IP 8 Мрiх (2592 x 1944) - 25 к/с
- Кодек сжатия H.265/H.264
- HDD до 8 Тб



ПО для ПК
Guard Station 3.0



ПО для мобильного телефона
Guard Viewer

ГИБРИДНЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ



DVR-4915F

4 канала

- Количество АHD каналов 4
- Количество IP каналов 2
- Разрешение записи
AHD 8 Mpix Lite (1920x2160); - 8 к/с;
AHD 5 Mpix Lite (1296x1944) - 12 к/с;
AHD 4 Mpix Lite (1296x1520) - 15 к/с;
AHD 2 Mpix (1920x1080) - 15 к/с;
AHD 1 Mpix (1280x720) - 25 к/с;
IP 8 Mpix (3840x2160) - 25 к/с
- Кодек сжатия H.265/H.264
- HDD до 8 Тб
- Тревожная колодка 4 входа, 1 выход



ПО для ПК
Guard Station 3.0



DVR-8915F

8 каналов

- Количество АHD каналов 8
- Количество IP каналов 4
- Разрешение записи
AHD 8 Mpix Lite (1920x2160); - 8 к/с;
AHD 5 Mpix Lite (1296x1944) - 12 к/с;
AHD 4 Mpix Lite (1296x1520) - 15 к/с;
AHD 2 Mpix (1920x1080) - 15 к/с;
AHD 1 Mpix (1280x720) - 25 к/с;
IP 8 Mpix (3840x2160) - 25 к/с
- Кодек сжатия H.265/H.264
- HDD до 8 Тб
- Тревожная колодка 4 входа, 1 выход



ПО для мобильного телефона
Guard Viewer



DVR-6915F

16 каналов

- Количество АHD каналов 16
- Количество IP каналов 8
- Разрешение записи
AHD 8 Mpix Lite (1920x2160); - 8 к/с;
AHD 5 Mpix Lite (1296x1944) - 12 к/с;
AHD 4 Mpix Lite (1296x1520) - 15 к/с;
AHD 2 Mpix (1920x1080) - 15 к/с;
AHD 1 Mpix (1280x720) - 25 к/с;
IP 8 Mpix (3840x2160) - 25 к/с
- Кодек сжатия H.265/H.264
- HDD до 8 Тб
- Тревожная колодка 4 входа, 1 выход

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	N серия	P серия	F серия
Макс. разрешение записи AHD	2 Mpix Lite	5 Mpix Lite	8 Mpix Lite
Макс. разрешение записи IP	5 Mpix	4 Mpix	8 Mpix
Аудио кодеки	G711/G711A	G711/G711A	G711/G711A
Макс. разрешение монитора	1080 P	1080 P	4 K
Выход под монитор	VGA/HDMI	VGA/HDMI	VGA/HDMI
Функция АОС	да	да	да
Выделение места на HDD	да	да	да

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!