

Комплект поставки

- Коммутатор;
- Кабель питания;
- Руководство пользователя.

Введение

Неуправляемый коммутатор SVB-604PC предназначен для организации локальной сети и позволяет «запитывать» устройства с поддержкой PoE-стандарта. К данному коммутатору можно подключить обычные сетевые устройства, работающими на скорости 10/100 Мбит/с, 2 UPLink порта, работающими на скорости 100 Мбит/с. У SVB-604PC есть функция CCTV, позволяющая увеличить длину трассы до 250 метров.

Установка

Рекомендации по эксплуатации:


- Установите коммутатор в сухом прохладном месте. В технических характеристиках приведен допустимый диапазон рабочей температуры.
- Установите коммутатор в месте, защищенном от воздействия сильных электромагнитных полей, вибраций, пыли и прямых солнечных лучей.
- Оставьте как минимум 10 см свободного пространства слева и справа от коммутатора для обеспечения нормальной вентиляции.
- Произвести заземление.

⚠ Внимание!

Запрещается размещение посторонних предметов или устройств на коммутаторе!



Подключение коммутатора к сети

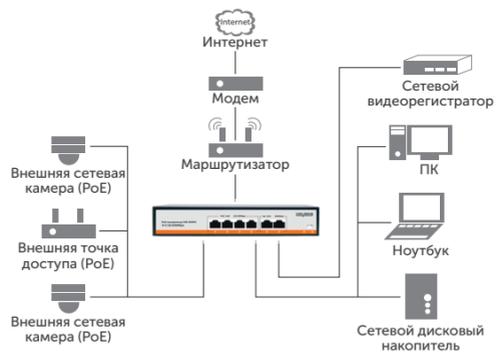

Порты PoE

Мощность каждого PoE-порта 15.4 Вт, максимально 30 Вт. Данная мощность позволяет подключать устройства совместимые со стандартом PoE (IEEE 802.3af/at), без дополнительного питания.

Порты UP Link

Данные порты обеспечивают передачу данных на скорости 10 Мбит/с, 100 Мбит/с, подключение производится через UTP-кабель, обжатый коннектором RJ-45.

CCTV - позволяет увеличить длину трассы до 250 м, при этом скорость передачи информации понижается до 10 Мбит/с. Для включения CCTV режима на коммутаторе SVB-604PC нужно перевести переключатель на передней панели в правое положение (E+V).

Спецификация

PoE порты	4 (10/100 Мбит)
Порт подключения	2 (10/100 Мбит)
SFP порты	Нет
Соответствие стандартам	IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x
Стандарт PoE	IEEE 802.3af/at
PoE запас питания	78 Вт
PoE мощность	На порт 15,4Вт. Максимальное 30 Вт
PoE тип питания	1/2 (+), 3/6 (-)
Внутренняя пропускная способность	1Gbps
Таблица MAC адресов	1000
Сеть мультимедиа	10/100BASE-TX: не экранированная витая пара 5 класса и выше 10BASE-T: 14880PPS/port 100BASE-tx: 14880pps/port
Передача данных	
Рабочая температура	0... +50 °C
Температура хранения	-10... +50 °C
Адаптер питания	Вход: 100-240V AC, 50/60Hz
Потребляемая мощность	максимум 80 Вт
Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	200x118x44
Установка в стойку 19 дюймов	Нет
Вес, г	1000

Продавец гарантирует, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических и иных повреждений на момент осуществления продажи. Комплектность изделий проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы. В случае возникновения необходимости гарантийного ремонта, обратитесь к продавцу. У которого вы приобрели данное изделие. Услуги по гарантийному обслуживанию предоставляются по предъявлении потребности четко и правильно заполненного гарантийного талона вместе с дефектным изделием до окончания гарантийного срока. Настоящая гарантия на распространяется на следующие: - обращение с изделием, повлекшее повреждение поверхности изделия; - установка и использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по обслуживанию; - ремонт или попытка ремонта, произведенного в не авторизованном сервисном-центре; - небрежное обращение; - затопления, попадания внутрь химических веществ, воздействие высокой температуры, колебания напряжения, использование повышенного или неправильного напряжения питания, электростатических разрядов, включая разряд молнии и иных видов внешних воздействий.

Гарантийный талон

1) Продавец гарантирует, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических и иных повреждений на момент осуществления продажи.

2) Комплектность изделия проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы.

№ Модель Серийный номер
1 18 месяцев

Примечание:

В случае несоблюдения претензии, стоимость работ по проверке взимается с покупателя в соответствии с прейскурантом продавца. Я, покупатель, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен. Товар получен полностью.

Претензий по количеству и комплектации не имею.

Подпись покупателя

Подпись продавца

МП

системы видеонаблюдения
SATVISION
satvision-cctv.ru

техническая поддержка
8 800 550-12-51

системы видеонаблюдения
SATVISION

ПАСПОРТ



POE-KOMMUTATOR
SVB-604PC