



НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР

SVB-408

SVB-408

НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР



8 портов

Ethernet RJ45 10/100 Мбит/с




МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
корпус



СТАНДАРТЫ

IEEE802.3, IEEE802.3U, IEEE802.3x

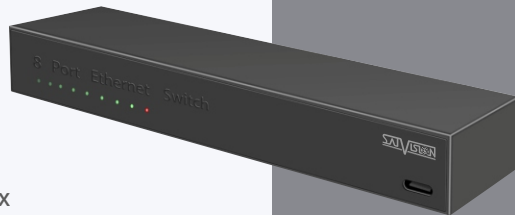

SVB-408

НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР

- Рабочая температура: 0 °C ~ +40 °C
- Выходное питание: USB DC 5V 0.6A
- Пропускная способность: 1,6 Гбит/с
- Таблица MAC адресов: 1K
- Входное питание: 100 В ~ 240 В переменного тока, 50/60 Гц





Спасибо за внимание!

satvision-cctv.ru