



IP-ВИДЕОКАМЕРА
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ
I-S152A SD POE LV

IP-ВИДЕОКАМЕРА **I-S152A SD POE LV**





- Тип матрицы
1/3" CMOS SC401AI
- Процессор **GK7205V500**
- Объектив **2.8 мм**
- Запись **20 к/с-25 к/с**
- Температура эксплуатации
-40°C... +60°C


Максимальное
разрешение

5 Мрiх



IP-ВИДЕОКАМЕРА I-S152A SD POE LV

-  Степень защиты **IP67 (металл)**
-  Дальность ИК-подсветки **30 м**
-  SD карта **до 512 Гб**
-  Встроенный микрофон

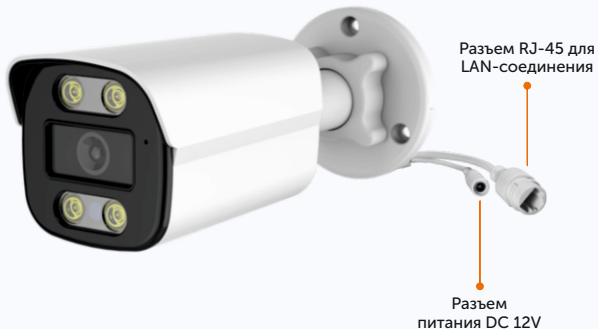

IP-ВИДЕОКАМЕРА I-S152A SD POE LV



Программное обеспечение
для ПК – **CMS**

Мобильное приложение
Xmeye/iCSee

Возможность управления
тревожными входом и
выходом через приложение



Спасибо за внимание!

satvision-cctv.ru