IP-ВИДЕОКАМЕРА
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ

SVI-S183A SD DT v2.0

IP-ВИДЕОКАМЕРА ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ

SVI-S183A SD DT v2.0

Максимальное разрешение

8 Mpix

- Тип матрицы **1/2.7" CMOS**
- Объектив **2.8 мм**
- Расширенный динамический диапазон **WDR**
- Рабочая температура **-40... +60°C**
- Аналитика **Обнаружение вторжений по периметру, Обнаружение пересечения линии, Обнаружение людей и транспортных средств**



IP-ВИДЕОКАМЕРА ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ

SVI-S183A SD DT v2.0

- Степень защиты **IP 67 (металл/пластик)**
- Дальность ИК-подсветки **30 м**
- Дальность LED-подсветки **25 м**
- SD карта **до 512 Гб**
- Встроенный микрофон и динамик




Разъем питания 12V DC

Разъем RJ-45 для LAN-соединения

IP-ВИДЕОКАМЕРА ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ

SVI-S183A SD DT v2.0

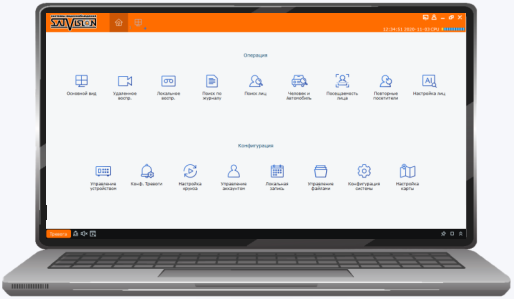



Приложение для ПК

SATVISION CMS

Мобильное приложение

SatvisionMobilePRO

Возможность управления тревожными входом и выходом через приложение

Спасибо за внимание!

satvision-cctv.ru