



IP-ВИДЕОКАМЕРА
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ
SVI-S143A SD DT v2.0

IP-ВИДЕОКАМЕРА **SVI-S143A SD DT v2.0**






- Тип матрицы **1/3" SC401AI**
- Процессор **NT98562**
- Объектив **2.8 мм**
- Температура эксплуатации
-40°C... +60°C



Максимальное разрешение

4 Мрiх

IP-ВИДЕОКАМЕРА SVI-S143A SD DT v2.0


-  Степень защиты
IP 67 (металл/пластик)
-  Дальность ИК-подсветки
30 м
-  Дальность LED-подсветки
25 м
-  Встроенный микрофон и динамик
-  **3 вида аналитики:**
обнаружение вторжений по периметру,
обнаружение пересечения линии,
обнаружение людей и транспортных средств



Разъем питания
12V DC

Разъем RJ-45 для
LAN-соединения

IP-ВИДЕОКАМЕРА SVI-S143A SD DT v2.0

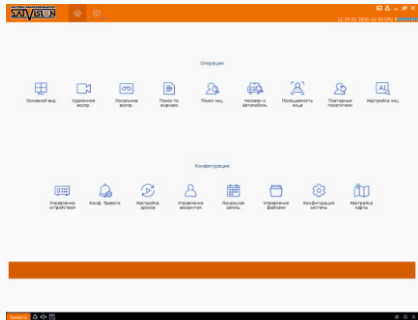

Мобильное приложение

- **SatvisionMobilePRO**

Приложение для ПК

- **SatvisionCMS**



Спасибо за внимание!

satvision-cctv.ru