




# Lite Version

## видеокамеры и видеорегистраторы

[satvision-cctv.ru](http://satvision-cctv.ru)

 [satvision\\_cctv](https://www.instagram.com/satvision_cctv)

 [satvision163](https://www.facebook.com/satvision163)

 [satvision163](https://vk.com/satvision163)

## Гибридные видеорегистраторы



### DVR-4512P LV

Процессор NT98321  
5 Mpix Lite (1296 x 1944) - 48 к/с  
4 Mpix Lite (1280 x 1440) - 60 к/с  
1080P (1920 x 1080) - 60 к/с  
IP 2 Mpix (1920 x 1080) - 25 к/с



### DVR-8512P LV

Процессор NT98321  
5 Mpix Lite (1296 x 1944) - 48 к/с  
4 Mpix Lite (1280 x 1440) - 64 к/с  
1080P (1920 x 1080) - 64 к/с  
IP 2 Mpix (1920 x 1080) - 25 к/с

## Видеокамеры

AHD



### DVC-D852 LV

1/3" CMOS F37  
XM330 V200  
2.8 мм  
ИК 25м  
IP 20 (пластик)

IP



### DVI-D225 LV

1/3" CMOS F37  
XM530AI  
2.8 мм  
ИК 30м  
IP 67 (металл)



### DVI-D325V LV

1/3" CMOS F37  
XM530AI  
2.8-12 мм  
ИК 40м  
IP 67 (металл)



### DVI-S325V LV

1/3" CMOS F37  
XM530AI  
2.8-12 мм  
ИК 40м  
IP 67 (металл)



### DVI-S125 LV

1/3" CMOS F37  
XM530AI  
2.8 мм  
ИК 30м  
IP 67 (металл)

## Гибридные видеорегистраторы



### DVR-4512P LV

Процессор NT98321

5 Mpix Lite (1296 × 1944) - 48 к/с

4 Mpix Lite (1280 × 1440) - 60 к/с

1080P (1920 × 1080) - 60 к/с

IP 2 Mpix (1920 × 1080) - 25 к/с



### DVR-8512P LV

Процессор NT98321

5 Mpix Lite (1296 × 1944) - 48 к/с

4 Mpix Lite (1280 × 1440) - 64 к/с

1080P (1920 × 1080) - 64 к/с

IP 2 Mpix (1920 × 1080) - 25 к/с





## ПОДДЕРЖКА ДО 8 АHD-ВИДЕОКАМЕР С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПЕРЕВОДА В IP

Позволяет использовать один регистратор  
для небольшого объекта с различными видеочамерами



### Кодек сжатия **H264/H265**

Уникальная технология  
экономит место в архиве  
без потери качества



### Поддержка HDD до 8 Тб

Позволяет записывать архив  
до 30 дней без перерыва






### Тревожный датчик

Возможность включить  
режим записи только  
при появлении движения.



Следи за об'єктом **ONLINE 24/7**

Приложение на телефон **XMEye**



Программа для ПК **CMS**



## AHD-видеокамера купольная

Пластиковый корпус  
**IP 20**

Процессор  
XM330V200

Матрица  
1/3" CMOS F37



Объектив 2.8 мм

Разрешение 2 Мpix

ИК-подсветка 25 м



**Рабочие температуры**



**Режимы работы**



Разъём питания 12 В

Разъём BNC



## DVC-D852 LV

### Компенсация засветки

Подавляет яркий свет, направленный на видеокамеру, делая изображение четким и не засвеченным.

### Шумоподавление 2DNR 3DNR

Устраняет зернистость изображения при слабом освещении, обрабатывает движущиеся объекты, не оставляя следов, и делает изображения более четкими.

### Расширенный динамический диапазон

Сглаживает разницу между самой темной и самой светлой точками кадра.

## IP-видеокамера купольная

Металлический корпус

**IP 67**

Процессор XM530AI

Матрица  
1/3" CMOS F37

ИК-подсветка 30 м



Объектив 2.8 мм

Разрешение  
2 Mpix

DWDR

## DVI-D325V LV

### IP-видеокамера купольная



## IP-видеокамера уличная



## IP-видеокамера уличная





Разъём питания 12 В

Сетевой разъём RJ45


DVI-S325V LV DVI-S125 LV  
DVI-D325V LV DVI-D225 LV



Рабочие температуры





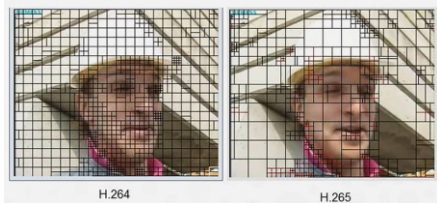

**DVI-S325V LV DVI-S125 LV**  
**DVI-D325V LV DVI-D225 LV**

## IP 67

Увеличенная степень защиты корпуса IP67 предполагает полную герметичность и защиту от влаги даже при полном кратковременном погружении в воду

## Расширенный динамический диапазон

Сглаживает разницу между самой темной и самой светлой точками кадра.

## Кодек сжатия H264/H264+/H265

Экономит место в архиве без потери качества видео приложение для поиска по архиву IPsearch



**Видеонаблюдение доступно  
каждому!**