



ПАСПОРТ ОБОРУДОВАНИЯ



satvision-cctv.ru



ДАТЧИК УТЕЧКИ ГАЗА

DVG-D13




техническая поддержка

8 800 550-12-51

Датчик утечки газа

Описание:

Оборудование настенной установки с высокой стабильностью (далее – «Детектор»). Используется для обнаружения утечки газа.

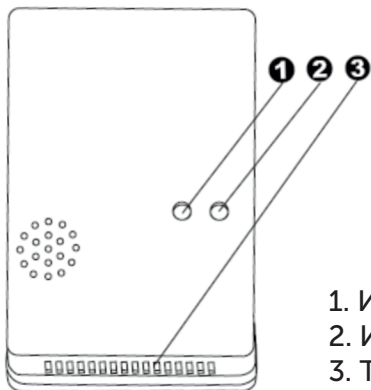


1. Индикатор тревоги
2. Индикатор работы
3. Технологическое отверстие

УСТАНОВКА

1. Выберите подходящее положение для установки детектора.

Обнаружение газа: высота установки от пола - 0.3 - 1.0 м, расстояние от источника газа - <1.5 м;

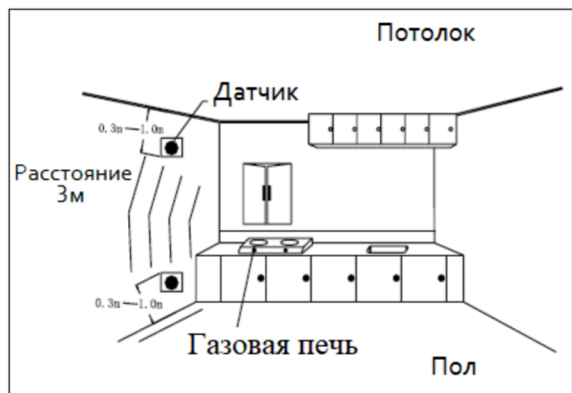

2. Закрепите детектор на стене;

3. Не устанавливайте детектор вблизи вентиляторов, дверей, окон, источников пара и др.

ИНДИКАЦИЯ

Красный светодиод моргает/
горит

Утечка/отказ датчика

Зеленый светодиод моргает/
горит

Датчик перегрет/нормальная
работа

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Рабочее напряжение

DC9-16V или AC 220V

Статический ток

90 мА

Радиочастота

315 МГц или 433 МГц

Тревожный ток

100 мА

Влажность окружающей среды

95%

Время загрузки

около 120 сек.

Уровень сигнала тревоги

10%

Уровень звука

85 дБ/м

Радиорасстояние

100 м в открытой местности

Рабочая температура

-10°C +50°C

Режим установки

настенный

Размер

110 x 70 x 40 мм