

尺寸：85*128mm

Комплект поставки

- Коммутатор;
- Кабель питания;
- Руководство пользователя.

Введение

Неуправляемый коммутатор SVB-6024PC предназначен для организации локальной сети и позволяет «запитывать» устройства с поддержкой PoE-стандарта. К данному коммутатору можно подключить обычные сетевые устройства. Коммутатор оснащен 24 портами PoE, работающими на скорости 10/100 Мбит/с, 2 UPLink порта, работающими на скорости 1000 Мбит/с. На SVB-6016PC имеются 2 SFP-порта, работающие на скорости 1 Гбит/с.

Установка

Рекомендации по эксплуатации:


- Установите коммутатор в сухом прохладном месте. В технических характеристиках приведен допустимый диапазон рабочей температуры.
- Установите коммутатор в месте, защищенном от воздействия сильных электромагнитных полей, вибраций, пыли и прямых солнечных лучей.
- Оставьте как минимум 10 см свободного пространства слева и справа от коммутатора для обеспечения нормальной вентиляции.

⚠ Внимание!

Запрещается размещение посторонних предметов или устройств на коммутаторе!



Подключение коммутатора к сети

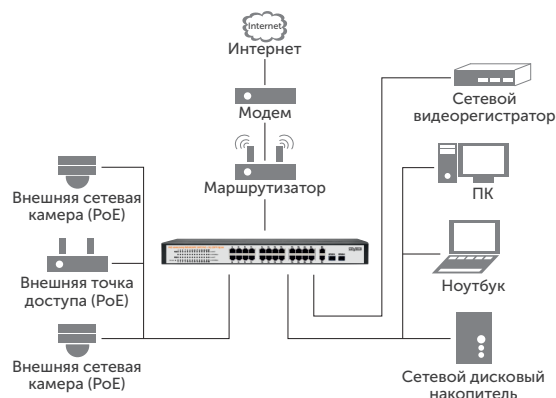

Порты PoE

Мощность каждого PoE-порта 15.4 Вт, максимально 30 Вт. Данная мощность позволяет подключать устройства совместимые со стандартом PoE (IEEE 802.3af/at), без дополнительного питания.

Порты UP Link

Данные порты обеспечивают передачу данных на скорости 10 Мбит/с, 100 Мбит/с, 1000 Мбит/с, подключение производится через UTP-кабель, обжатый коннектором RJ-45.

Порты SFP

Данные порты обеспечивают передачу данных на скорости 1 Гбит/с, предназначены для приёма и передачи данных через оптоволоконный кабель и SFP-модуль.

Спецификация

PoE порты	24 (10/100 Мбит/с)
Up link порты	2 (10/100/1000 Мбит/с)
SFP порты	2 (10/100/1000 Мбит/с)
PoE мощность	15.4 Вт/30 Вт
PoE тип питания	1/2 (+), 3/6 (-)
PoE запас питания	Макс. 400Вт
Соответствие	FCC часть 15 класс А, CE
Сеть мультимедиа	10 Base-T: 2 пары CAT3 или выше UTP/FTP (≤100 м), 100 Base-TX: 2 пары CAT5 или выше UTP/FTP (≤100 м), 1000 Base-T: 4 пары CAT5e или выше UTP/FTP (≤100 м), 1000 Base-SX: 62.5 мкм/50 мкм MMF (2 м - 550 м), 1000 Base-LX: 62.5 мкм/50 мкм, MMF (2 м - 550 м) или 10 мкм SMF (2 м - 5000 м)
Передача данных	Ethernet 10 Mbps полудуплекс, 20 Mbps полный дуплекс, Fast Ethernet 100 Mbps полудуплекс, 200 Mbps полный дуплекс, Gigabit Ethernet 1000 Mbps полудуплекс
Соответствие стандартам	IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u
Индикаторы	Питание (красный), PoE (оранжевый), Link (зеленый)
Питание	100-240V AC, 50/60Hz
Темп. эксплуатации	-10° +55°C
Размеры	440 мм x 285 мм x 44 мм

Продавец гарантирует, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических и иных повреждений на момент осуществления продажи. Комплектность изделий проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы. В случае возникновения необходимости гарантийного ремонта, обратитесь к производителю, у которого вы приобрели данное изделие. Услуги по гарантийному обслуживанию предоставляются по предъявлении потребности четко и правильно заполненного гарантийного талона вместе с дефектным изделием до окончания гарантийного срока. Настоящая гарантия на распространяется на следующие: - обращение с изделием, повлекшее повреждение поверхности изделия; - установка и использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по обслуживанию; - ремонт или попытка ремонта, произведенного в не авторизованном сервисном-центре; - небрежное обращение; - затопления, попадания внутрь химических веществ, воздействие высокой температуры, колебания напряжения, использование повышенного или неправильного напряжения питания, электростатических разрядов, включая разряд молнии и иных видов внешних воздействий.

Гарантийный талон

1) Продавец гарантирует, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических и иных повреждений на момент осуществления продажи.

2) Комплектность изделия проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы.

№ 1 Модель 18 месяцев Серийный номер

Примечание: В случае несоблюдения претензии, стоимость работ по проверке взимается с покупателя в соответствии с прайс-курantom продавца. Я, покупатель, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен. Товар получен полностью. Претензий по количеству и комплектации не имею.

Подпись покупателя

Подпись продавца

МП

системы видеонаблюдения
SATVISION
satvision-cctv.ru

техническая поддержка
8 800 550-12-51

системы видеонаблюдения
SATVISION

ПАСПОРТ ОБОРУДОВАНИЯ



POE-КОММУТАТОР

SVB-6024PC