

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



SVI-C223AW v3.0

Изменения

Было

Процессор Hi3616EV300

Стало

Процессор 327DE



- Матрица 1/2.8" SC2330
- Микрофон и динамик
- PIR датчик
- Объектив 2.8 мм
- 2 Мрiх
- PIR датчик
- Тревожная колодка
- Тревожная сирена/свет

- Разъём RJ-45
- Кнопка сброса Reset
- Разъём питания DC 12 V



- Тревожная колодка
- Тревожная звуковая сирена



Micro SD карта памяти

512 Gb

SVI-C223AW v3.0

Ик-подсветка 10 м

- Улучшает детализацию изображения в тёмное время суток.
- Позволяет сэкономить на установке дополнительного освещения



Режим день/ночь

АВТО

ЦВЕТ

РАСПИСАНИЕ

Ч/Б



Кодек сжатия

H.264
H.265

MJPEG

Кодируется не каждый пиксель из каждого кадра, а только начальный кадр, затем после этого кодируются только изменения.

Уникальная технология экономит место в архиве **без потери качества**

Wi-Fi модуль

до 25 метров



Запись данных

- > Постоянная
- > Движение
- > Тревога
- > PIR



Температура эксплуатации



Степень защиты **IP 50**

Пластиковый корпус



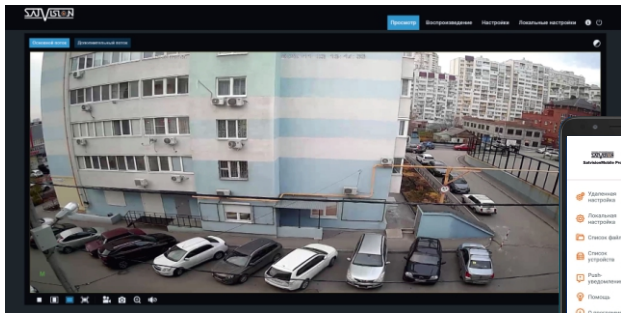

Приложение для ПК
Satvision CMS

Мобильное приложение
SatvisionMobilePRO

Возможность управления
тревожными входом и выходом
через приложение

Миниатюрная камера
с большим набором
возможностей

