



## ПАСПОРТ



IP-ВИДЕОКАМЕРА КУПОЛЬНАЯ

# SVI-D353VM SD SL PR

5 Мрiх

Моториз. 2.7-13.5 mm




техническая поддержка  
**8 800 550-12-51**

## Комплектация



1. Видеокамера.
2. Аудио выход.
3. Аудио вход.
4. Разъем RJ-45 для LAN-соединения.
5. Разъем питания DC 12V.

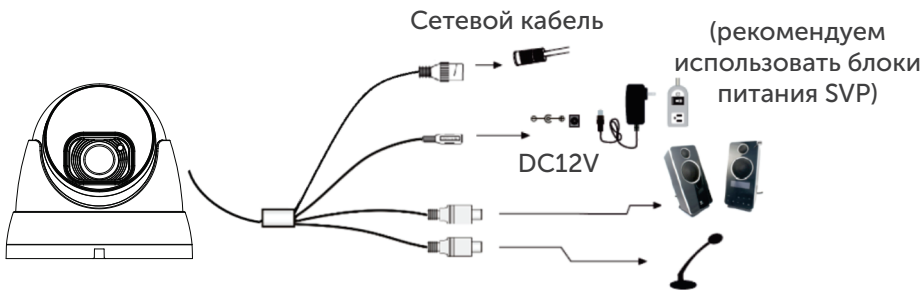

## ⚠ Внимание!

1. Рекомендуется установить герморазъем для сетевого кабеля.
2. Если производится подключение через PoE-коммутатор, блок питания 12V не требуется.

## Спецификация **SVI-D353VM SD SL PR**

Чувствительный элемент:	1/2.8" 5 Мп CMOS
Производитель:	Satvision
Подсветка:	4 ИК диода, дальность до 70м, вкл./выкл. вручную или автоматически
Netbreak:	Да
Объектив:	Вариофокальный моторизированный (2.7-13.5 мм)
Угол обзора:	Горизонтальный: 108°, Вертикальный: 81°, Диагональный: 128°
Чувствительность:	0.0009 Лк @ F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке)
Количество пикселей:	2592(H) 1944(V)
Скорость затвора:	1/20000 - 1/5
Автодиафрагма:	Нет
Режим день/ночь:	Да, Автоматически/Вручную/По расписанию, встроенный ИК-фильтр
Форматы сжатия:	H.264/H.265/H.264+/H.265+/MJPEG(MJPEG для второго потока)
Скорость отображения:	До 30fps@2MP/960P/720P/VGA/QVGA
Потоковое видео:	До 3 видео потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью
Видео выход:	Нет
Настройки изображения:	Оттенок, Яркость, Контрастность, Насыщенность, Четкость, Затвор, Усиление, Режим День/Ночь, Баланс белого, 3DNR, BLC, WDR до 120дБ, Антитуман– Раздельные настройки для дневного и ночного режима, маска(4 зоны)
Поддержка аудио:	С аудио
Аудио сжатие:	G711A/U
Безопасность:	Защита паролем; Настройка приоритетов доступа пользователей; IP фильтр
Сетевой протокол:	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP,NTP,UPnP, SNMP,HTTPS,FTP
Поддержка IPEYE:	Да
Интерфейс приложений:	ONVIF 18.12 Profile S/G/T
Интеллектуальные функции:	Обнаружение движения, Обнаружение звука
Поддержка SD карты:	Да, microSD карта, до 512Гб
Фиксация событий:	Детекция движения, снимок экрана, Отправка на E-mail, DROPBOX, Загрузка файла на FTP
Конфигурация:	Device search, Web интерфейс камеры
Браузер:	Microsoft Internet Explorer IE 6-11
Процессор и Память:	Mstar 327DE
Питание через Ethernet:	IEEE 802.3af стандарт
Рабочая температура:	От -45° С до +50° С
Питание:	DC12В(600мА) ; PoE, Max 9Вт
Разъемы ввода / вывода:	RJ-45 10M/100M, Разъем питания, Аудио вход, Аудио выход, Трев.вход/выход
Масса:	960 гр.
Корпус, класс защиты:	Металл (Алюминий), IP67
Размеры:	135x127
Скорость передачи:	VBR режим: 6 Уровней качества видео на выбор; CBR режим: до 8Мбит
Эксплуатация:	Уличная
Разрешение:	5 Мп
Корпус:	Купольный
Сервисный контракт:	Да
Гарантия:	5 лет