

ПАСПОРТ



КОММУТАТОР

SVB-508

Комплект поставки


- Коммутатор;
- Блок питания;
- Руководство пользователя.

Введение

Данный коммутатор имеет 8 неуправляемых портов со скоростью 100 Мбит/с. Высоко интегрированный дизайн, легкий вес, простота в использовании, отсутствие настройки, Plug and play, высокая совместимость, высокоскоростная передача. Он подходит для финансового, правительственного, гостиничного, торгового центра, больниц и корпоративного использования.


- Для обеспечения бесперебойного потока данных необходимо использовать коммутатор вместе с сетевым кабелем CAT-5e.
- Пропускная способность передачи данных составляет 120 метров.
- Соответствует стандарту IEEE802.3u IEEE802.3i

Описание

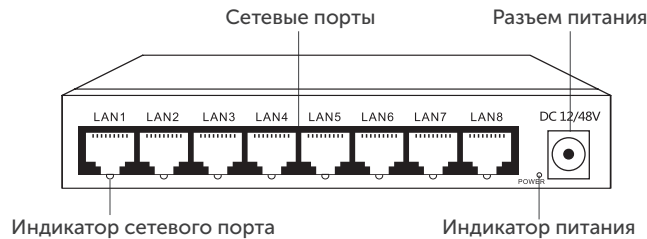

Индикатор питания

Индикатор	Статус	Значение
Индикатор питания	Лампа постоянно светится	Питание в норме
	Тусклый свет	Питание отсутствует или его недостаточно
Индикатор сетевого порта	Лампа постоянно светится	Порт подключен
	Мерцает	Осуществляется передача данных
	Тусклый свет	Порт не подключен или подключен неправильно

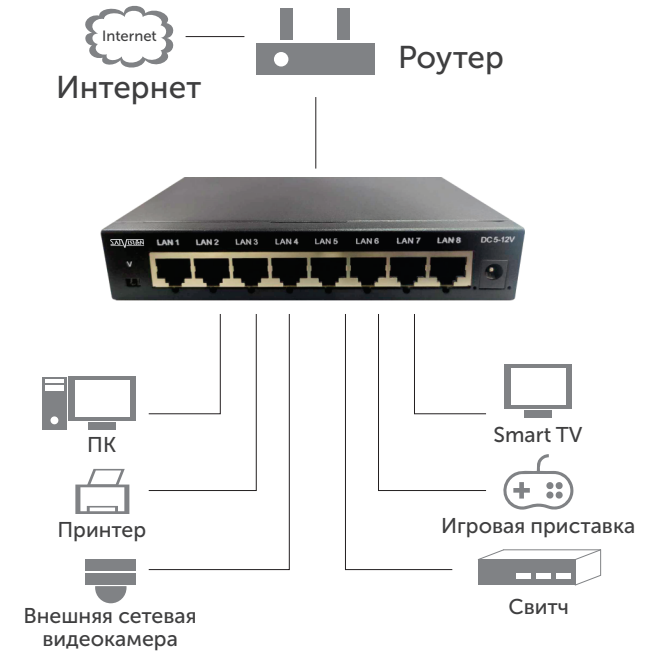

Руководство по установке

Выполните приведенные ниже действия для установки коммутатора:

1. Установите коммутатор на устойчивую платформу;
2. Вставьте шнур питания в интерфейс питания;
3. Подключите сетевое устройство к соответствующему порту коммутатора с помощью сетевого кабеля.

Меры предосторожности при использовании:

- Не кладите на коммутатор тяжелые предметы и следите за тем, чтобы в помещении была хорошая вентиляция и отвод тепла.
- Не перезапускайте коммутатор часто, чтобы избежать повреждения. После каждого выключения лучше всего подождать 10 секунд перед повторным запуском.

После включения питания переключатель автоматически инициализируется, и светодиодные индикаторы будут отображаться следующим образом:

1. Все индикаторы портов включаются, а затем выключаются, указывая на успешный сброс системы.
2. Светодиодный индикатор питания всегда включен.

Примечание: Если инициализация не соответствует описанному выше, пожалуйста, проверьте источник питания.

Спецификация

Uplink, 10/100 Мбит/с RJ-45	8 × 100
Сетевые стандарты	IEEE802.3i 10BASE-T IEEE802.3u 100BASE-TX
Внутренняя пропускная способность	1.6G
Дальность передачи сигнала	120м
Питание	Поддерживает питание DC5-12В 2А
Тип блока питания	Внешний
Требования к окружающей среде	Рабочая t°: от -35° до +65°C Влажность: от 10% до 90% (без конд.)
Размер	149 × 94 × 28mm
Вес	0.29 кг
Электромагнитное излучение	CE, FCC, ROHC
Система охлаждения	Пассивная

Продавец гарантирует, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических и иных повреждений на момент осуществления продажи. Комплектность изделий проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы. В случае возникновения необходимости гарантийного ремонта, обратитесь к производителю, у которого вы приобрели данное изделие. Услуги по гарантийному обслуживанию предоставляются по предъявлению потребителем четкой и правильно заполненного гарантийного талона вместе с дефектным изделием до окончания гарантийного срока. Настоящая гарантия распространяется на следующие: - обращение с изделием, повлекшее повреждение поверхности изделия; - установка и использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по обслуживанию; - ремонт или попытка ремонта произведенного в не авторизованном сервисном-центре; - небрежного обращения; - затопления, попадания внутрь химических веществ, воздействие высокой температуры, колебания напряжения, использование повышенного или неправильного напряжения питания, электростатических разрядов, включая разряд молнии и иных видов внешних воздействий.

Гарантийный талон

1) Продавец гарантирует, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических и иных повреждений на момент осуществления продажи.

2) Комплектность изделий проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы.

№	Модель	18 месяцев	Серийный номер
1			

Примечание:

В случае необоснованной претензии, стоимость работ по проверке взимается с покупателя в соответствии с прейскурантом продавца. **Я, покупатель, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен. Товар получен полностью.**

Претензий по количеству и комплектации не имею.

Подпись покупателя _____

Подпись продавца _____ МП



техническая поддержка

8 800 550-12-51

системы видеонаблюдения
SATVISION
satvision-cctv.ru