



ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ
IP-ВИДЕОКАМЕРА

SVI-S123AG SD SL v2.0

Цилиндрическая IP-видеокамера

- Тип матрицы 1/2.7" CMOS Starlight SP2305
- Процессор SSC335
- Объектив 2.8 мм
- Рабочая t° -40+60°C
- Карта SD до 512 Гб

Максимальное
разрешение

2 Мрiх



Цилиндрическая IP-видеокамера



Уличный металл
IP66



Дальность ик-подсветки
30 м



Расширенный
динамический диапазон




Цилиндрическая IP-видеокамера



Разъем питания
12V DC

Разъем RJ-45 для
LAN-соединения

Цилиндрическая IP-видеокамера

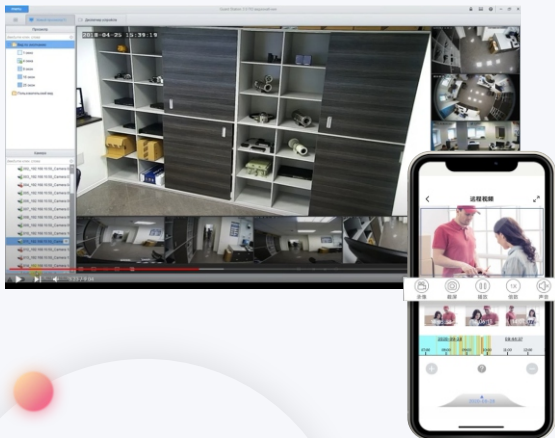

Приложение для ПК
IE, Satvision CMS V2.0

Мобильное приложение
SatvisionMobilePRO
Возможность управления
тревожными входом и
выходом через приложение

Цилиндрическая
IP-видеокамера

NEW
СЕРЫЙ КОРПУС





Спасибо за внимание!

satvision-cctv.ru