



ВИДЕОКАМЕРЫ С ДАТЧИКОМ PIR



SVC-S172PIR



SVC-D272PIR





МУЛЬТИФОРМАТНОСТЬ



AHD

TVI

CV

CVBS



ДАТЧИК PIR




 Дистанция датчика до 10 м




 Угол обзора датчика 120°

Вид сверху

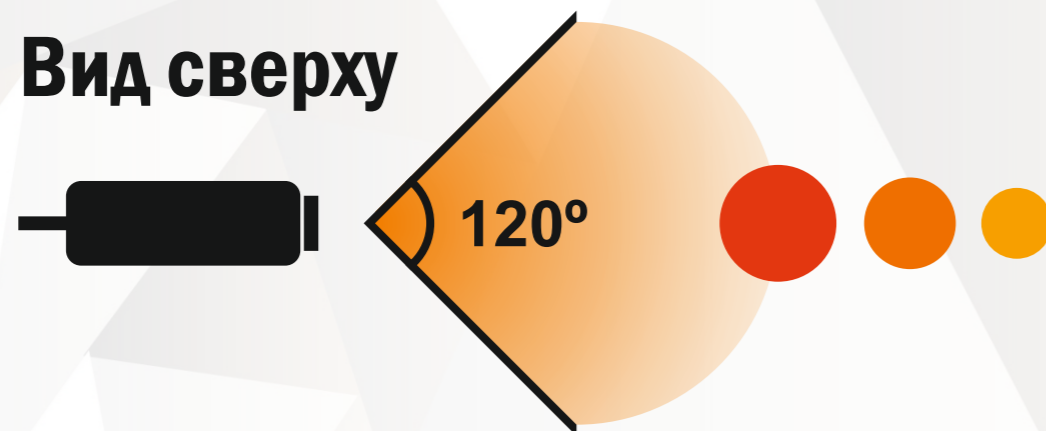

 Угол обзора датчика 95°

Вид сверху

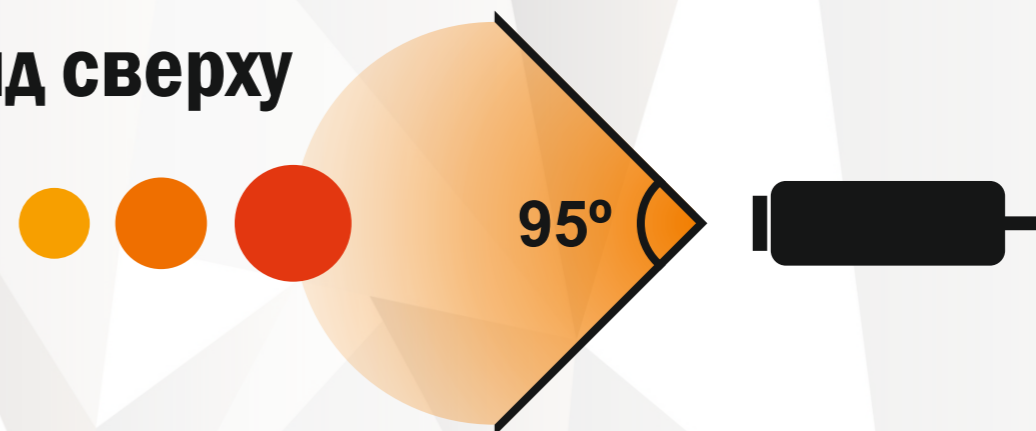



КОМПЕНСАЦИЯ ЗАСВЕТКИ **BLC/HLC**




BLC Off



BLC On



ФУНКЦИЯ ПОДАВЛЕНИЯ ШУМОВ **2D-DNR**

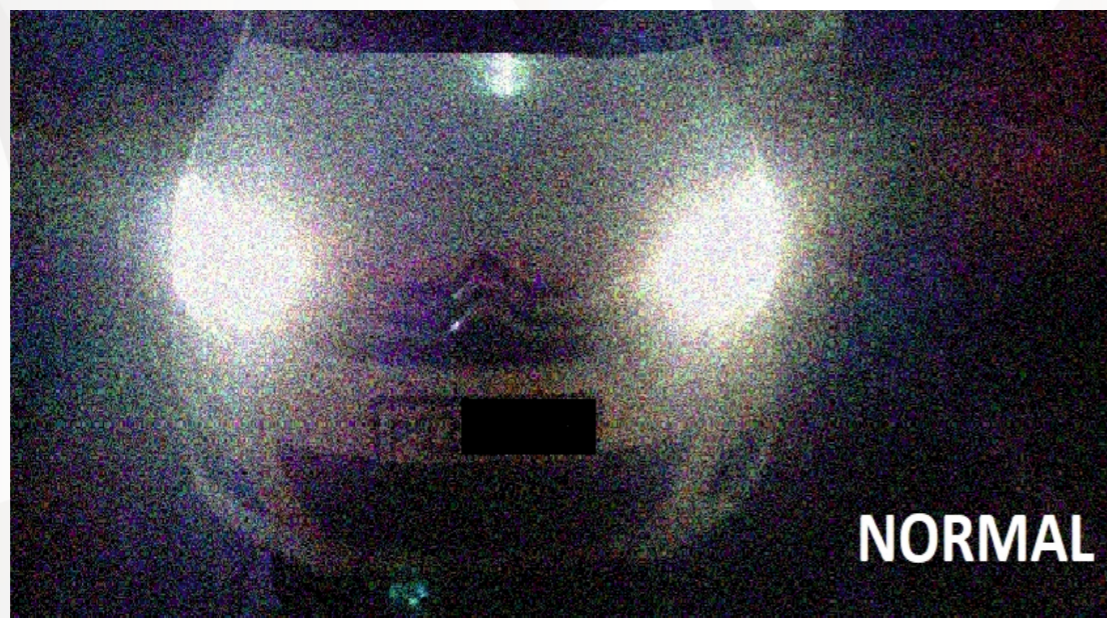

← **DNR выключен**

DNR включен →





РАСШИРЕННЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН **D-WDR**

D-WDR выключен →



← **D-WDR включен**



КОМПЛЕКТАЦИЯ **SVC-S172PIR**



- 1. Крепления для монтажа**
- 2. Руководство пользователя по первоначальной настройке камеры с техническими характеристиками**



КОМПЛЕКТАЦИЯ **SVC-D272PIR**



- 1. Крепления для монтажа**
- 2. Трафарет для установки**
- 3. Руководство пользователя по первоначальной настройке камеры с техническими характеристиками**



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP66 ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

-40°



+50°



www.satvision-cctv.ru
в разделе «Где купить»

8-800-550-12-51

IPROJECT

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
SATVISION PRO

 **PLEXUS**

 **DiViSAT**[®]
DIGITAL BRAND

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
SATVISION SP