



SVP-135


SVP-135

Было
SVP-125



Стало
SVP-135



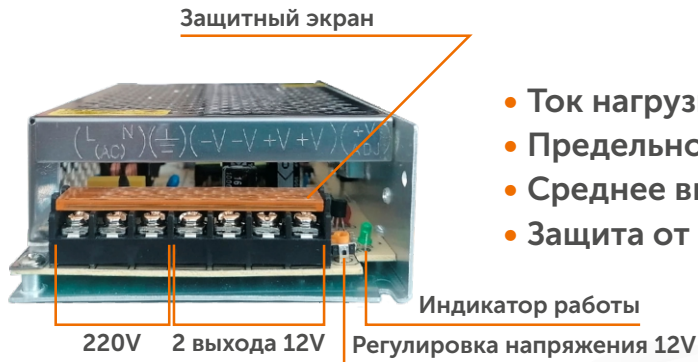

- Ток нагрузки - **5A**
- Предельно допустимый ток - **5.5A**
- Среднее выходное напряжение - **12V**
- Защита от короткого замыкания

SVP-135



- Металлический корпус
- Улучшенное тепло отведение за счёт перфорации корпуса
- Регулировка напряжения от 10.9 до 14.9 V
- Улучшенная элементная база и схемотехника
- Защита от короткого замыкания
- Защитный экран контактной группы

SVP-135



**Безотказность работы
и функциональность!**