системы видеонаблюдения

SATVISION

ИНСТРУКЦИЯ

IPROJECT

СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО IP-ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

IPROJECT - ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ ЗАПИСИ

Версия 1.9

2020 г.

Настройка записи

Сегодня речь пойдет о настройке записи в ПО IProject.
1. Вам необходимо запустить IProject клиент:

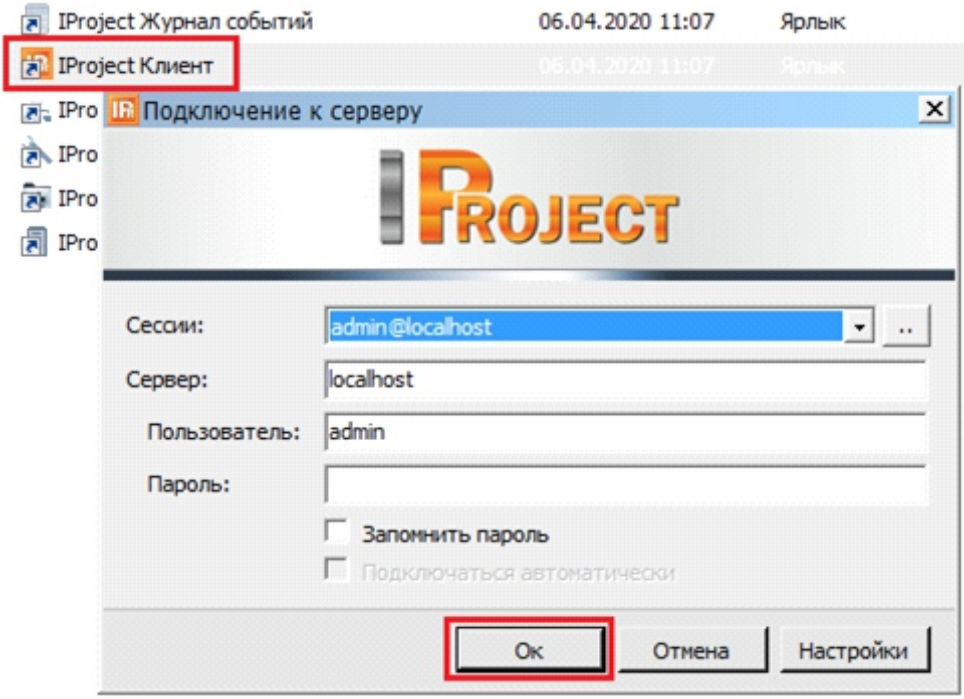

2. После запуска ПО IProject, в верхней части окна вам необходимо выбрать пункт «Конфигурация».

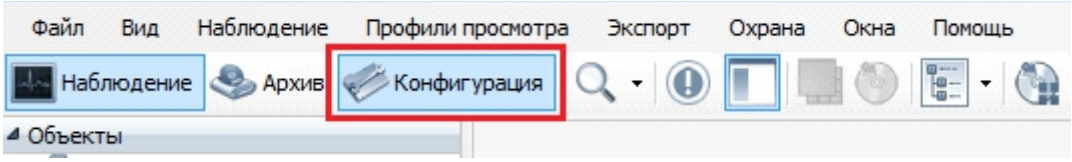

3. Прежде чем настраивать запись, необходимо выбрать диск для записи либо несколько дисков. Рекомендуется использовать несколько дисков для записи – это повысит сохранность данных при выходе одного из дисков. Структура записи архива – запись ведется параллельно на все диски, тем самым ускоряя процесс воспроизведения видео при просмотре архива.

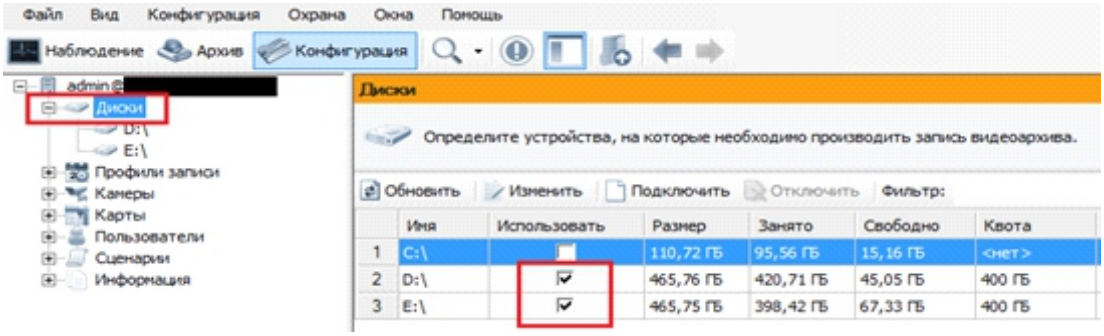

При необходимости вы можете выбрать часть диска для записи и не использовать его целиком. Для этого вам необходимо нажать на кнопку «Изменить» и выбрать квоту.

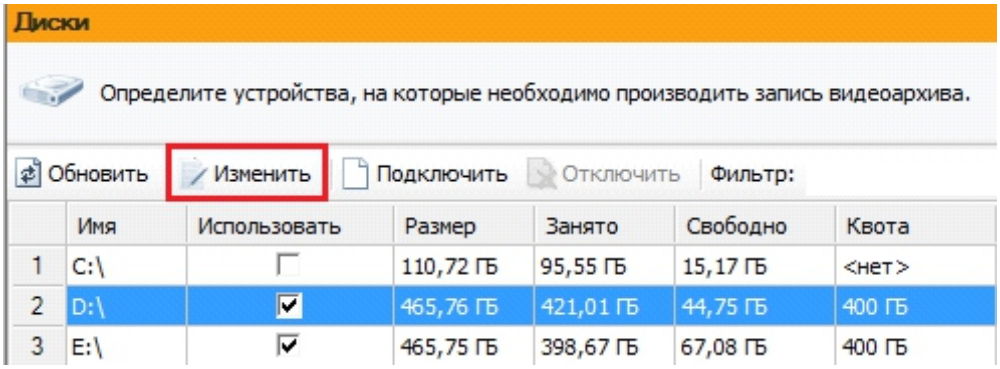

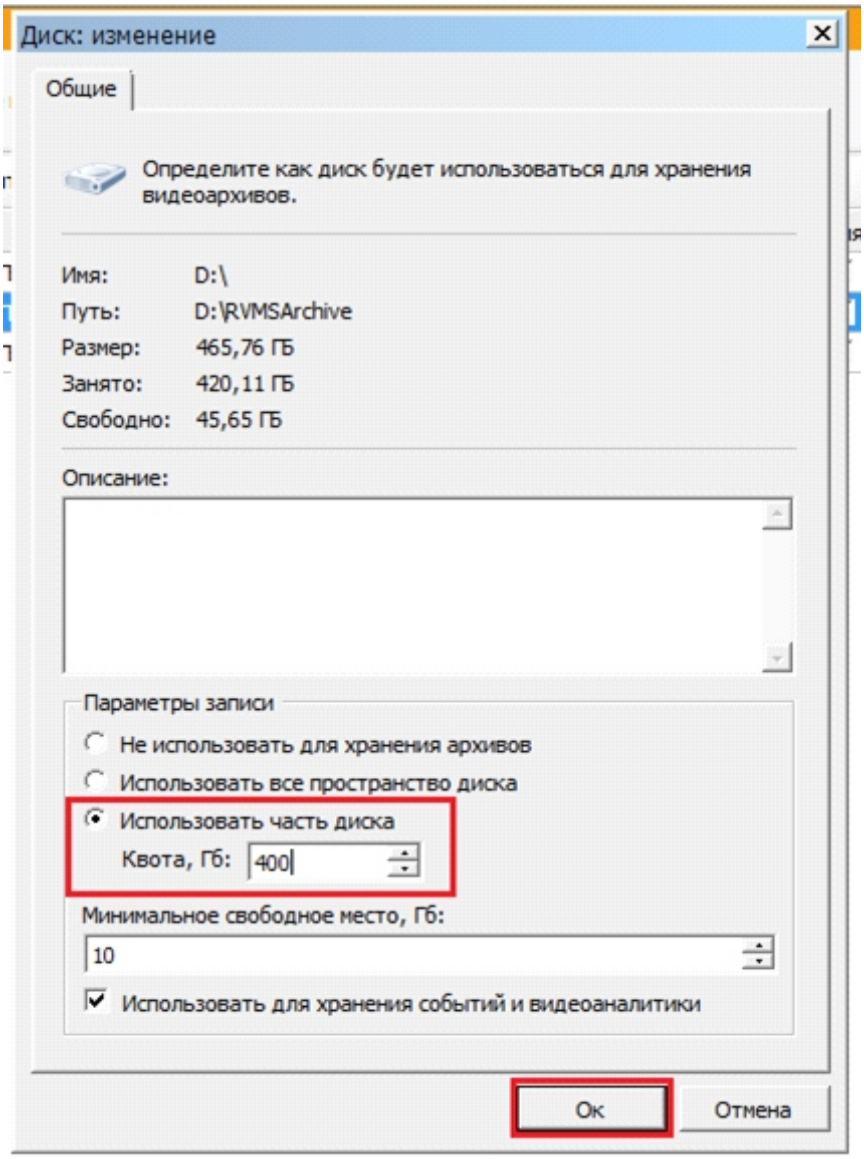

После того, как вы выбрали нужную квоту для использования под запись, необходимо нажать «Ок».

4. Далее вам необходимо вернуться в меню и зайти во вкладку «Наблюдение»:



5. Выберите в пункте «Объекты» необходимую для настройки камеру и кликните по ней правой кнопкой мыши, затем выберите «Изменить»:

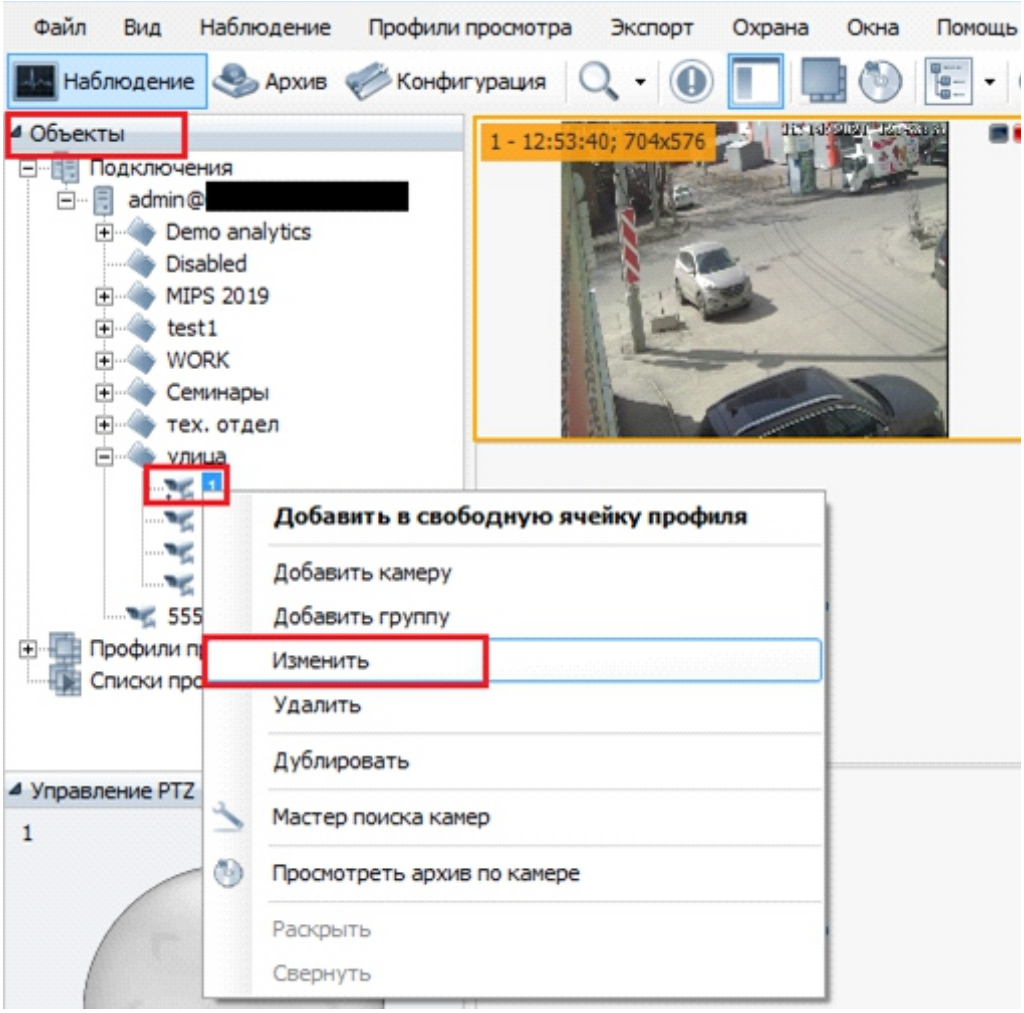

Вам откроется окно для изменения настроек камеры.

6. Настройка постоянной записи - необходимо выбрать пункт «Запись» и в «Профиль записи» установить постоянную запись:

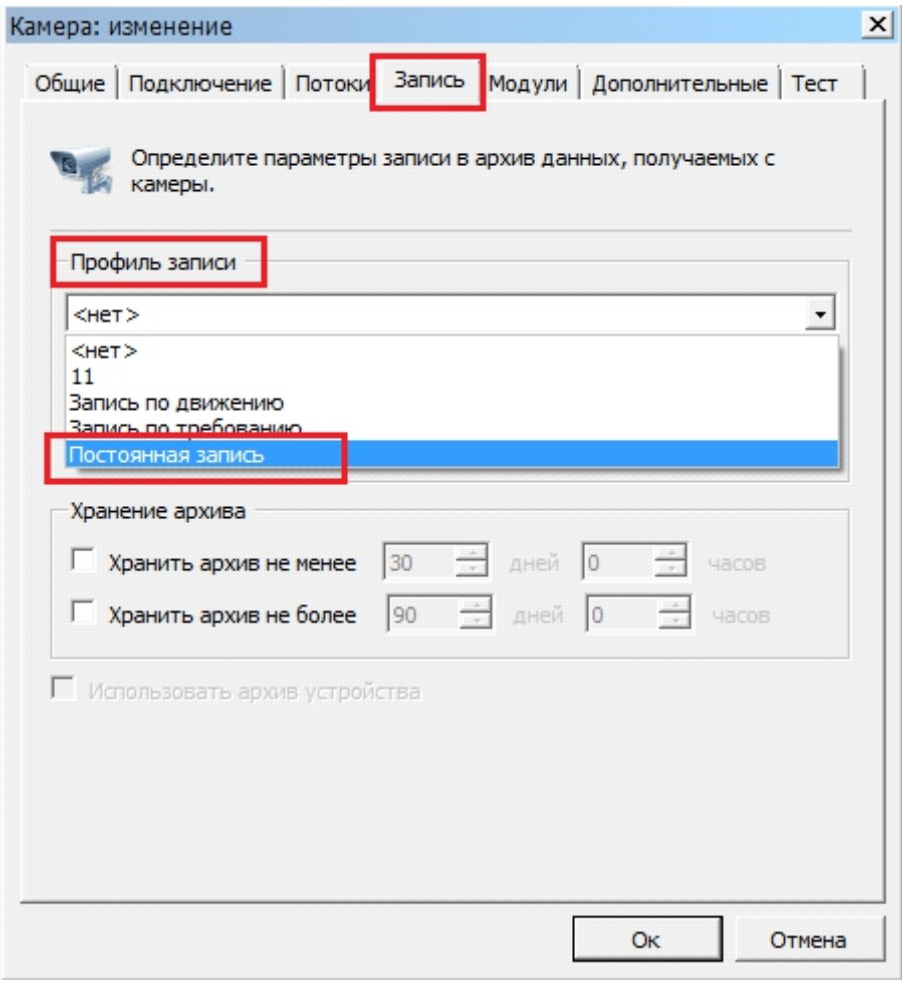

Если у вас лицензия PRO версии, то в настройках вы можете выставить время хранения архива. Указать минимально количество часов и дней хранения, указать максимальные дни и часы. Пользуясь данным функционалом, необходимо учитывать объем HDD, который установлен в сервере IProject.

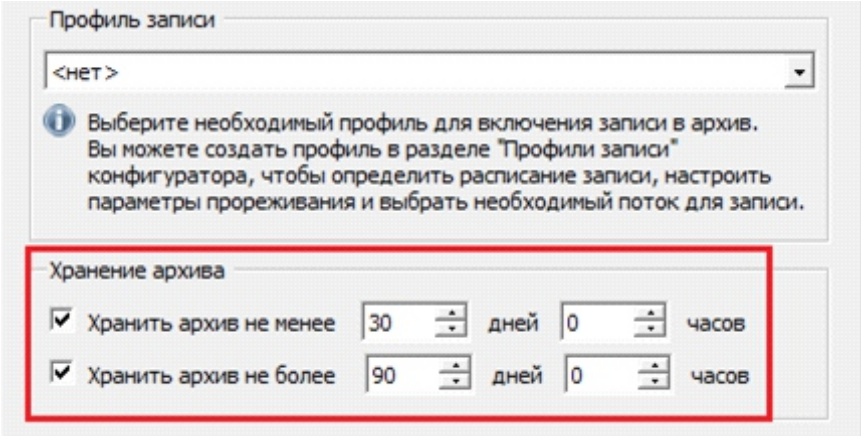

По окончанию данной настройки вам необходимо нажать на «Ок». Таким образом, мы установили постоянную запись в ПО IProject.

7. Настройка записи по движению – вернемся к пункту 6 данной инструкции, там, где мы выбирали настройки записи. В пункте «Запись» необходимо выбрать «Запись по движению»:

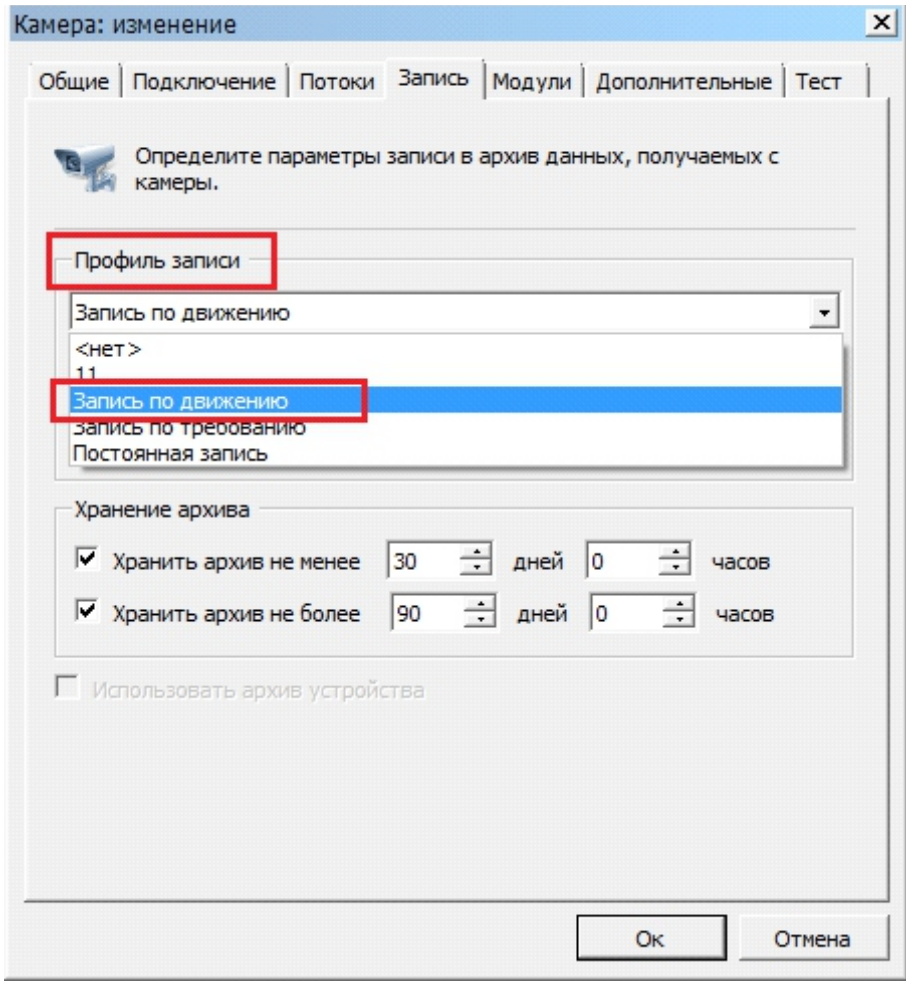

8. Далее переходим в пункт «Модули» и выбираем «Серверный детектор движения»:

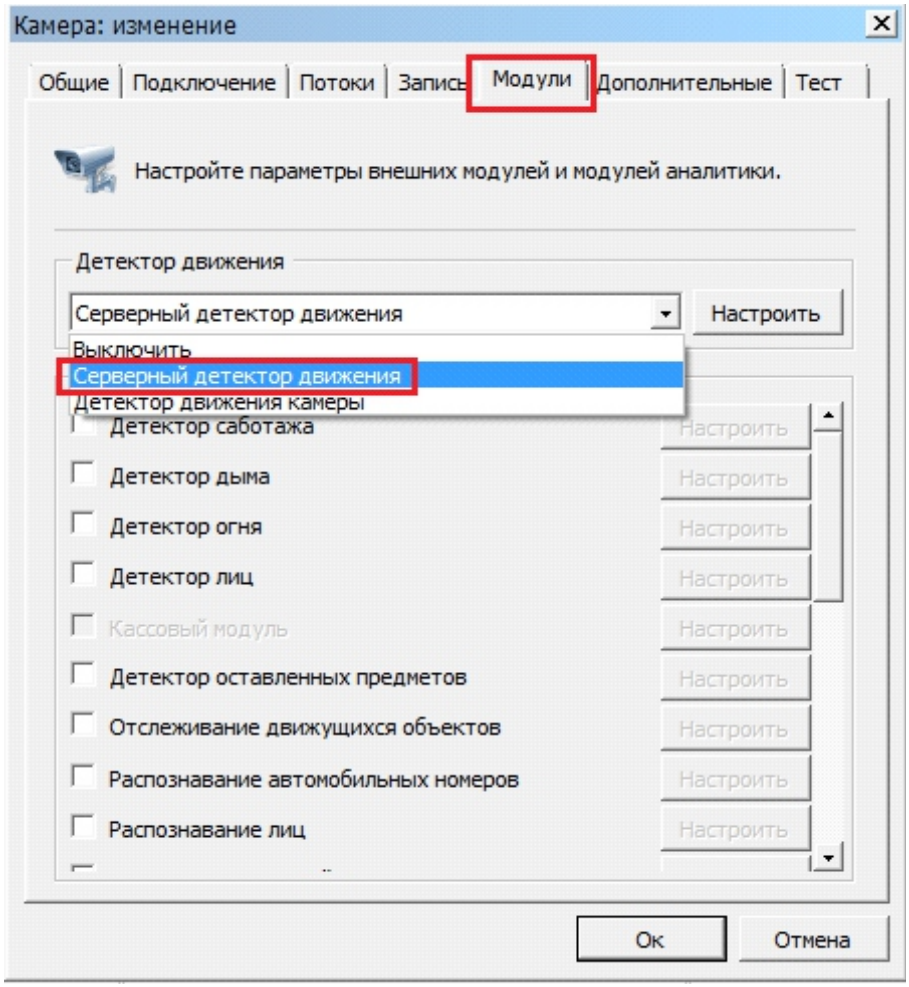

9. Далее переходим к настройкам детектора движения. Нажимаем «Настроить»:

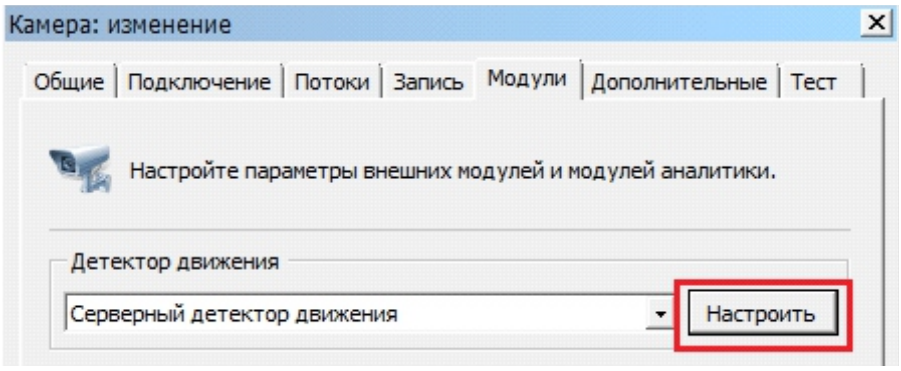

10. Настройка детектора движения – в открывшемся окне выбираем «дополнительный поток». Данного потока будет достаточно для анализа детекции движения (ИСКЛЮЧЕНИЕ - распознавание номеров и распознавание лиц - в данном случае необходимо выбирать основной поток). Далее выбираем «Дополнительные параметры» - необходимо установить все галочки, для того, чтобы в дальнейшем была возможность поиска по событиям в архиве.

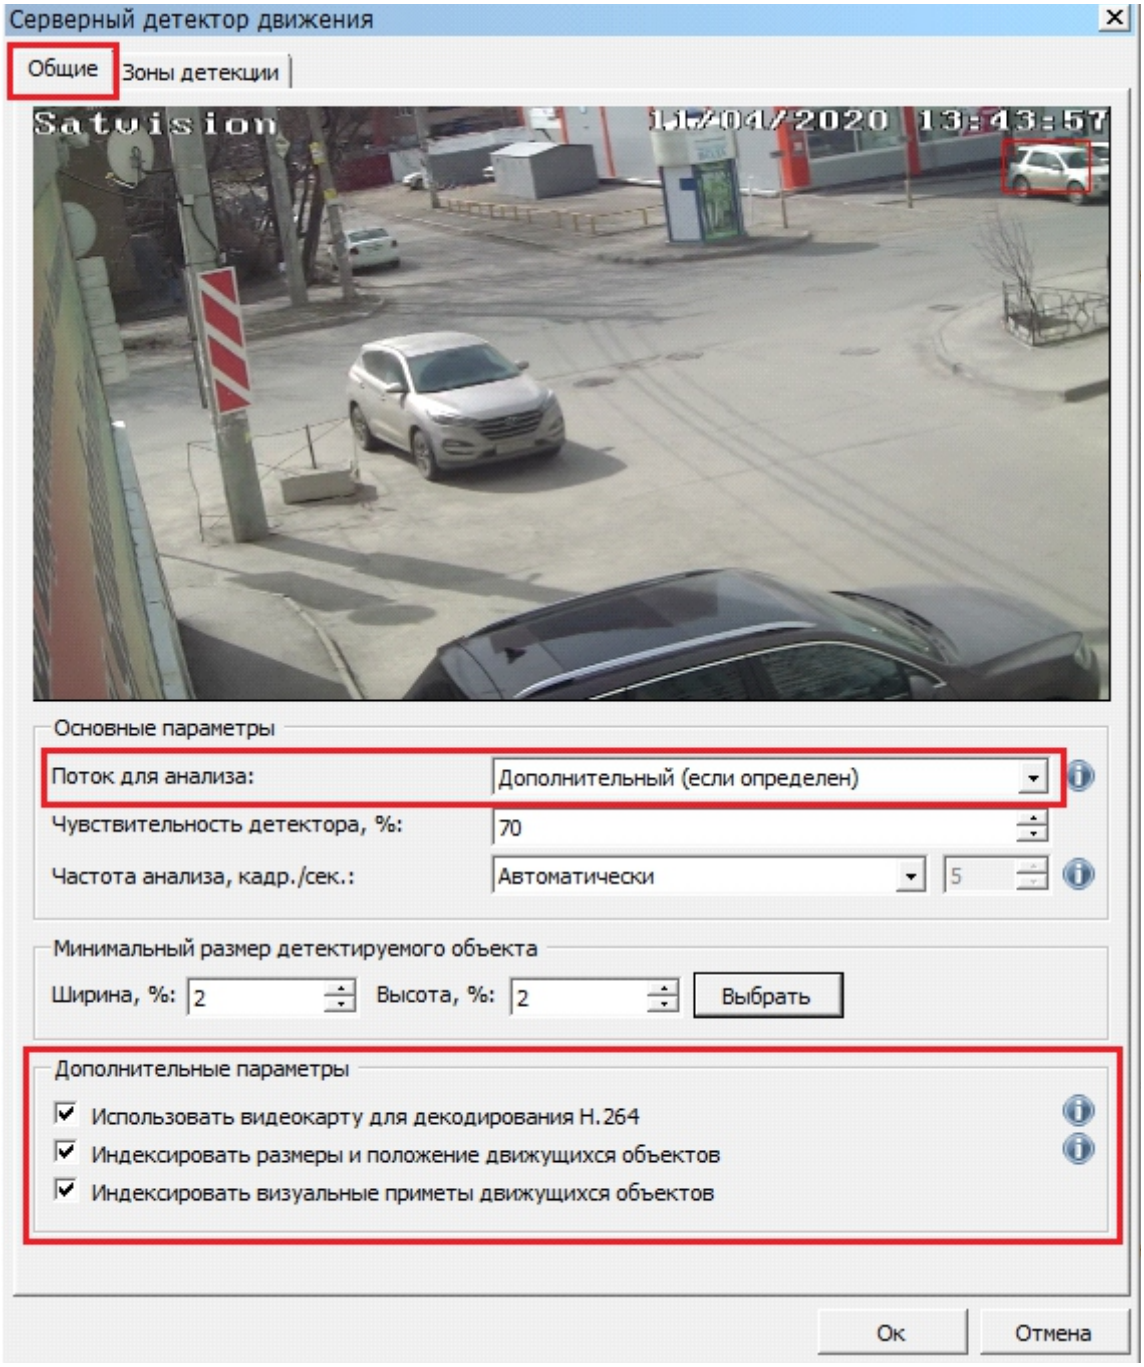

Далее необходимо настроить минимальный размер детектируемого объекта, для того, чтобы минимизировать ложные срабатывания. Если вам требуется фиксировать движения людей, то выставляете примерный размер человека, если автомобили – то размер автомобиля и т. д. Для настройки необходимо нажать «Выбрать»:



11. Настройка размера детектируемого объекта. В данном пункте вы выбираете минимальный размер детектированного объекта. Показал на примере автомобиля, если требуется фиксация движения именно авто.
По окончанию настройки нажмите «Ок»:

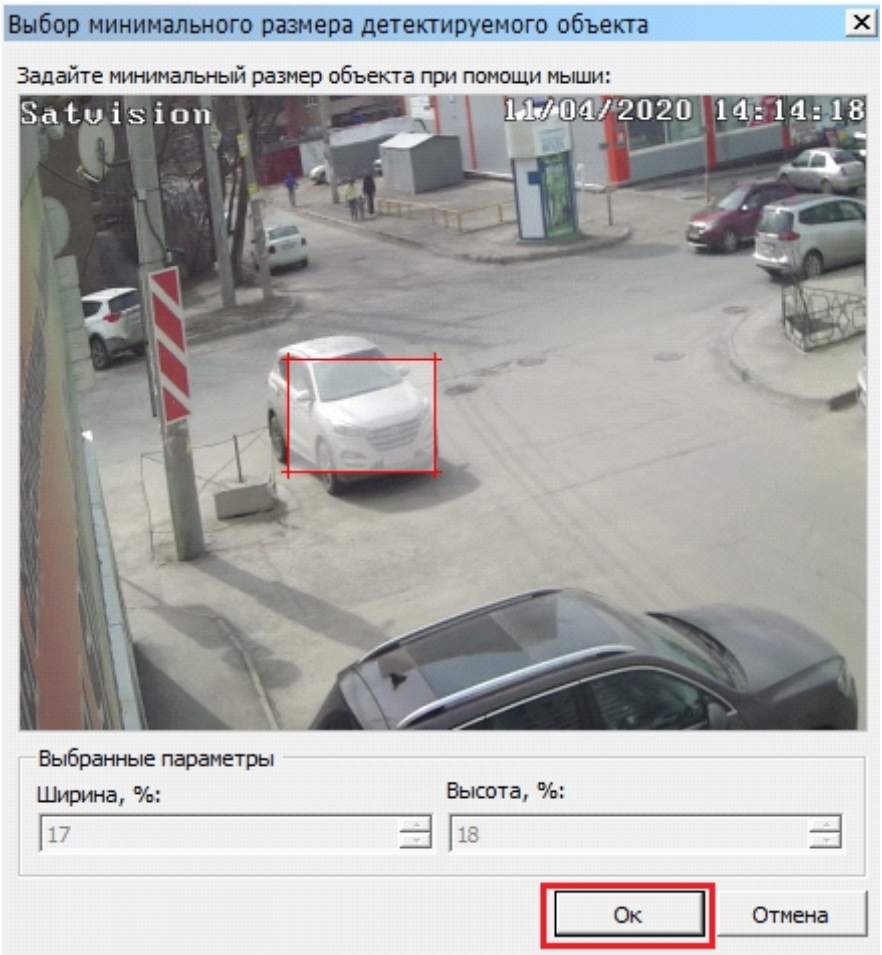

Таким образом, мы настроили детектор движения.

12. Если необходимо выбрать определенную область для сработки детекции движения или несколько областей, то выбираем пункт «Зоны детекции»:



Для выбора определенной области, которую вы хотите ИСКЛЮЧИТЬ из обработки, вам необходимо закрасить ее: удерживая левую кнопку мыши, выделите необходимую область:

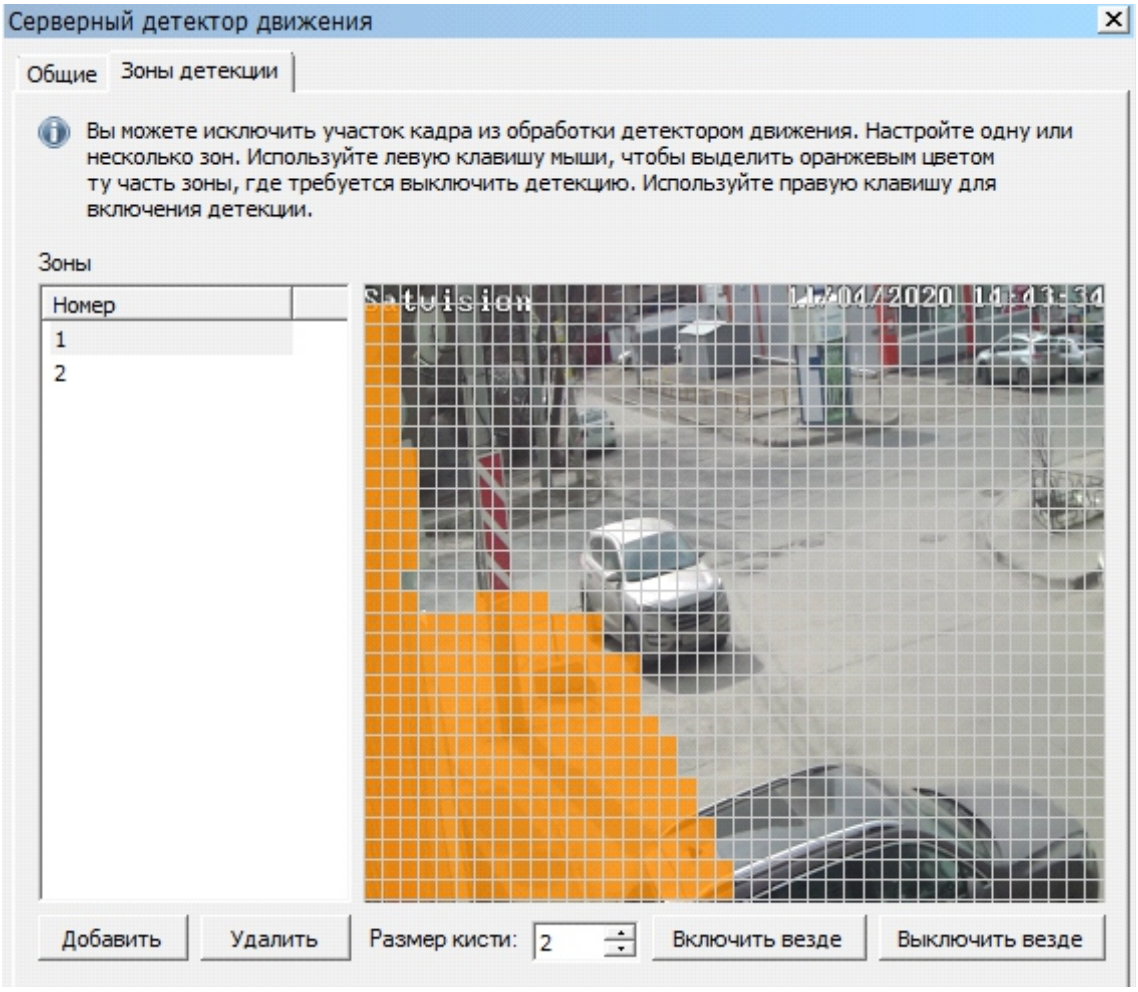

Если вы хотите использовать всю область, то вам необходимо нажать «Включить везде»:

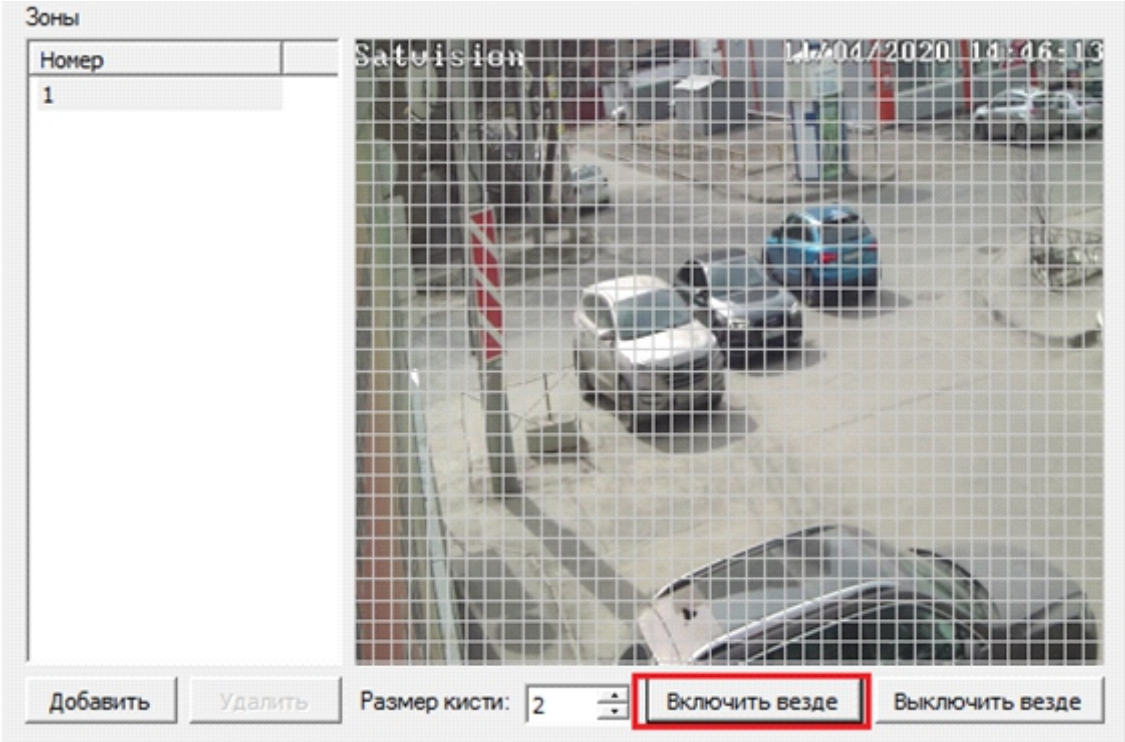

Если хотите отключить детекцию движения, то «Выключить везде»:

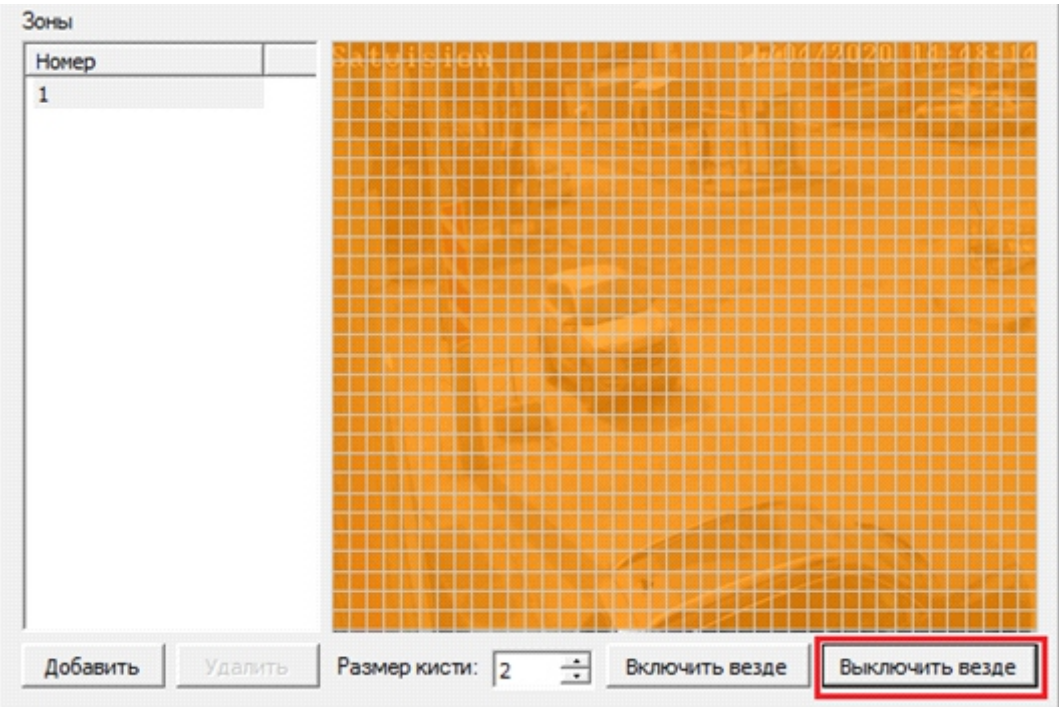

Таким образом, происходит настройка области детекции движения.

Если вам необходимо добавить несколько областей, то необходимо нажать кнопку «Добавить» и настраивать следующую зону аналогично:

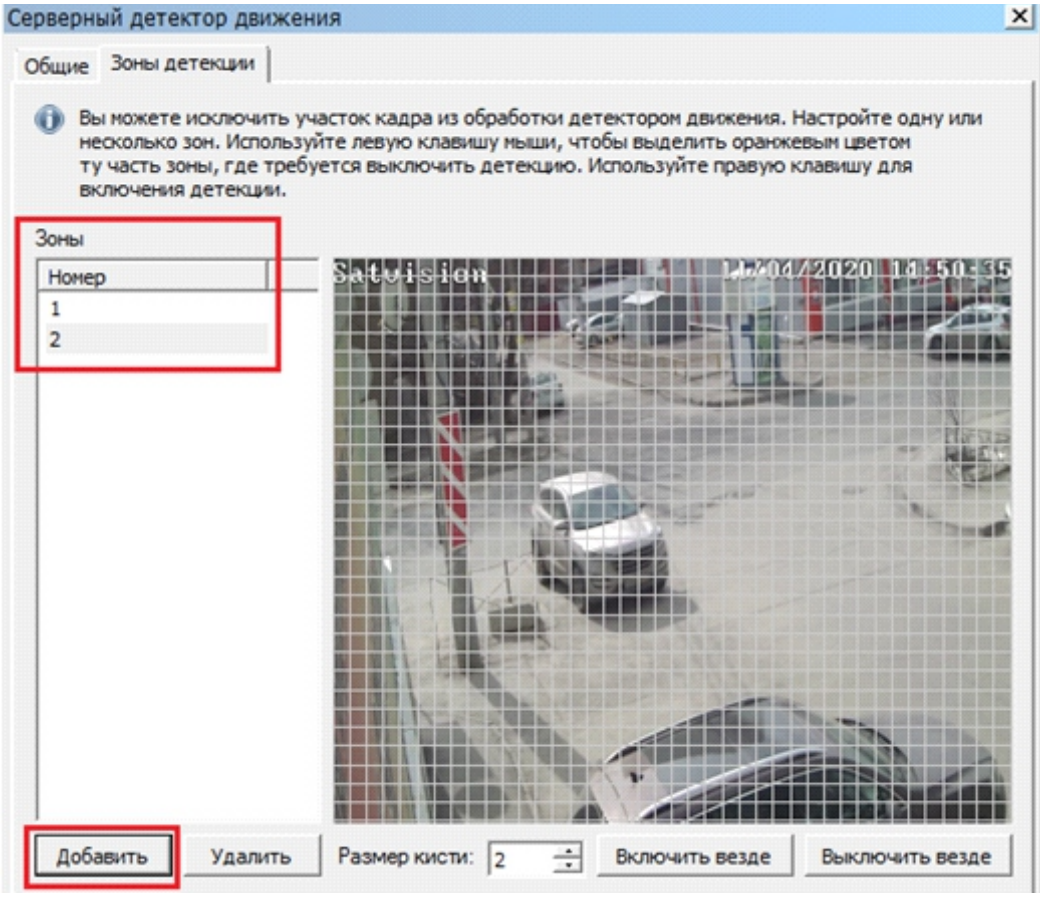

По завершению настроек зоны детекции движения нажмите «Ок» в нижнем углу окна. Затем еще раз «Ок» в меню настроек камеры:

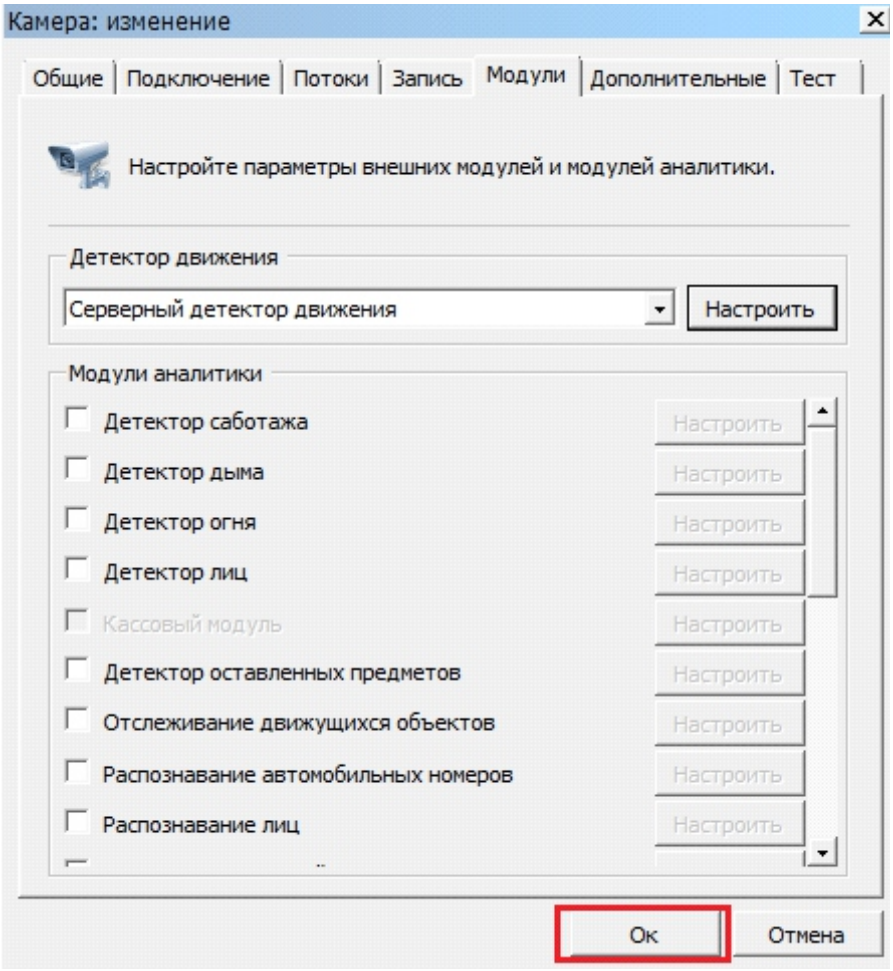

Таким образом, мы настроили запись в ПО IProject по детекции движения.

13. Настройка записи по заданному профилю. Для того, чтобы настроить запись по определенному профилю, вам необходимо проделать ряд действий.
В главном меню IProject необходимо выбрать пункт «Конфигурация»:

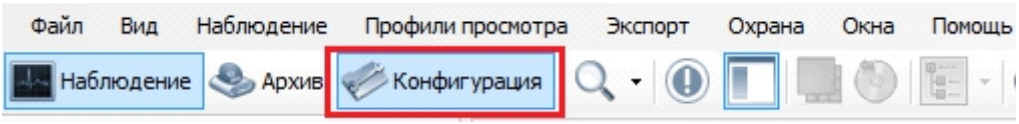

Далее выбираем «Профили записи» и нажимаем «Добавить»:

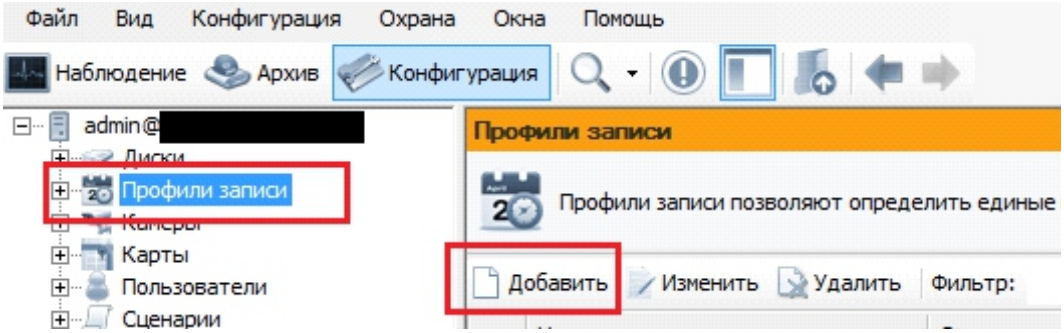

14. Создание профиля записи. Теперь создадим профиль записи. Во вкладке «Общие» вы присваиваете нужное название профилю и, если требуется, описание:

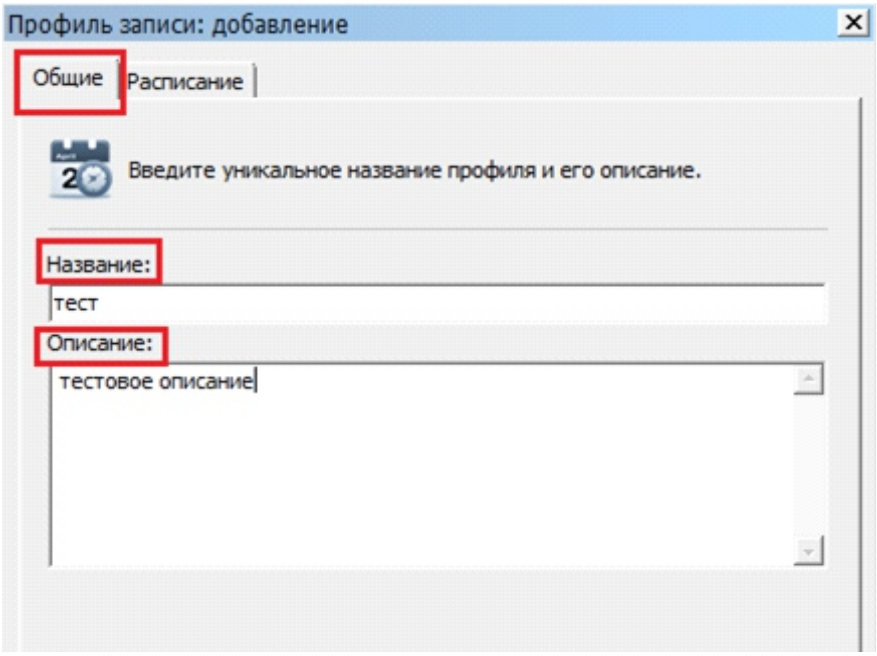

Далее перейдите во вкладку «Расписание». Здесь вы можете настроить необходимое для вас расписание записи. По умолчанию установленная постоянная запись 24/7. Вы можете изменить данный профиль, нажав на кнопку «Изменить», если нужны другие параметры расписания:

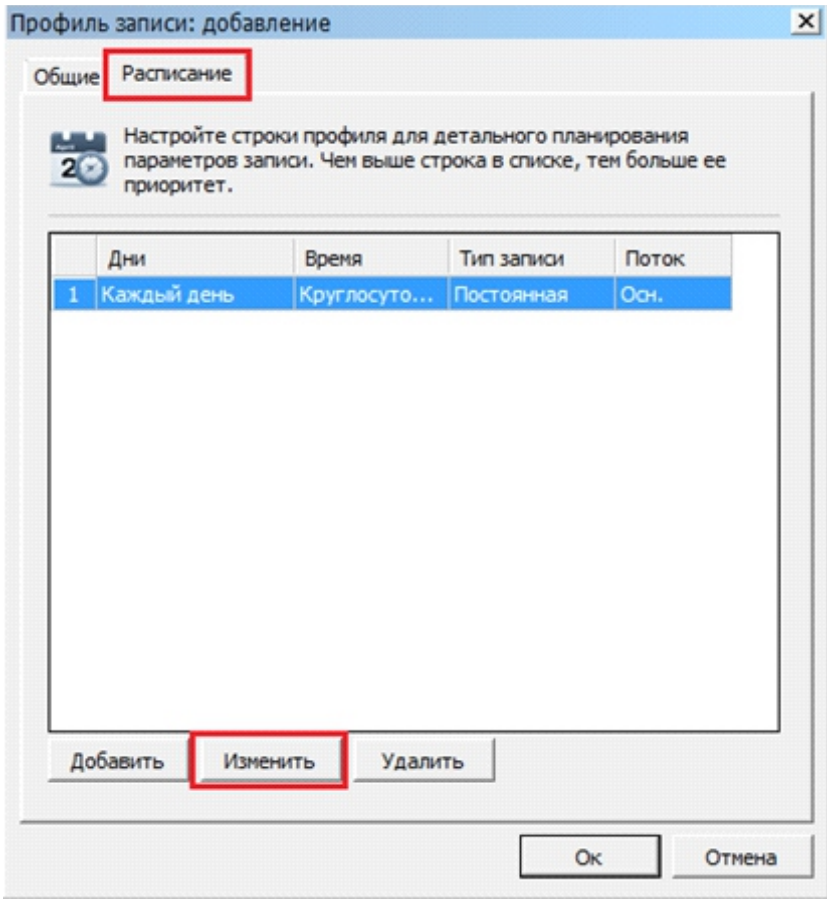

На слайде указаны настройки, которые вы можете сконфигурировать:

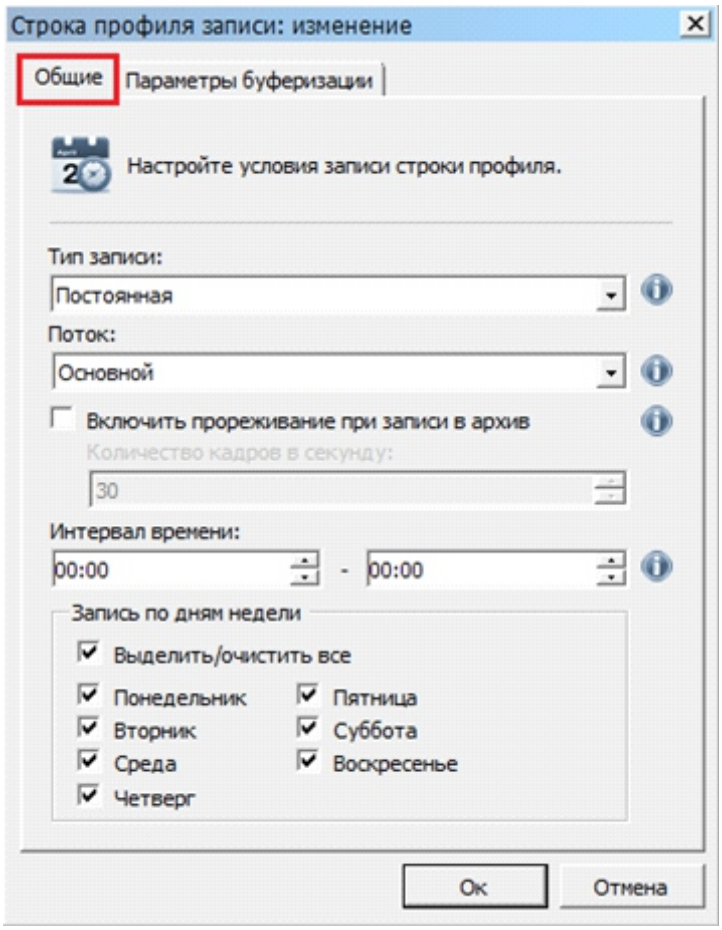

Более подробно разберем каждый пункт:

- выбор типа записи:

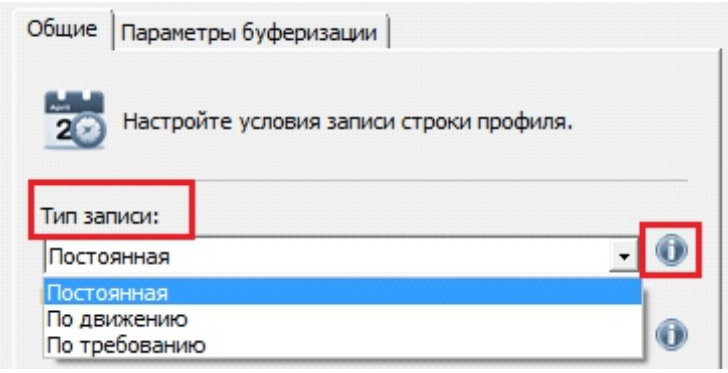

Более подробно можно узнать, нажав на кнопку :

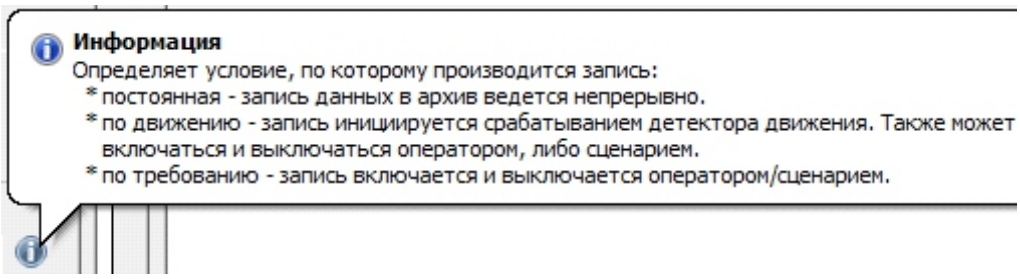

- выбор потока:

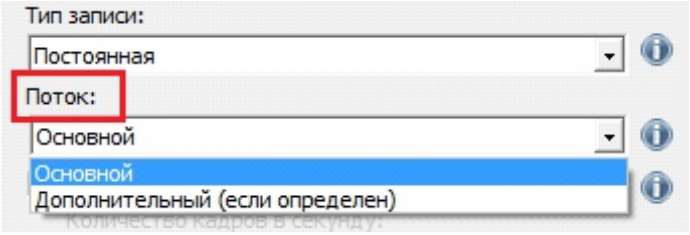

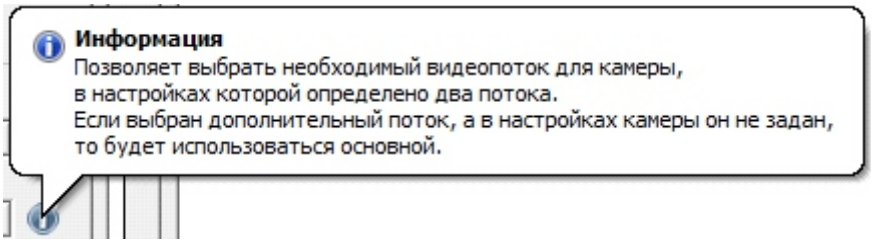

Есть возможность включить прореживание кадров при записи в архив – позволит уменьшить объем архива, при этом частота кадров будет та, которую вы укажите в настройке:

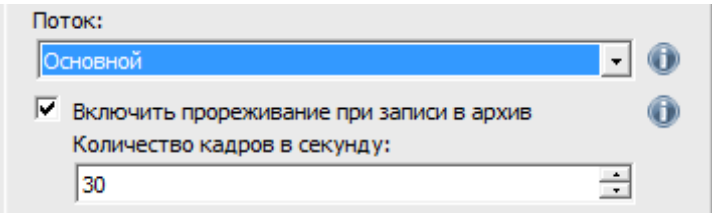

Более подробно:

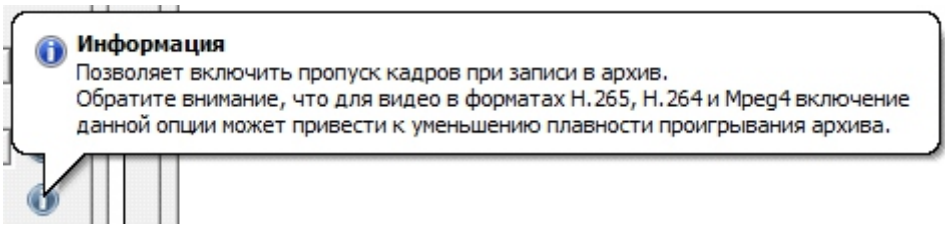

Далее вы указываете интервал времени, в котором будет производиться запись и дни недели:

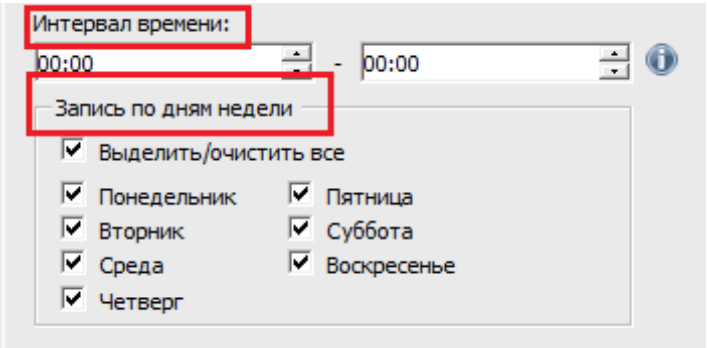

Более подробно:

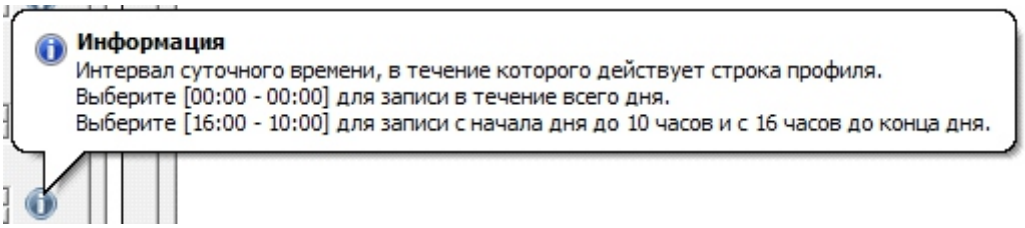

Таким образом настраиваются основные параметры профиля записи. Если вы выбираете в профиле запись по детектору движения, то у вас есть возможность настроить предзапись и постзапись. Для этого вам необходимо перейти во вкладку:

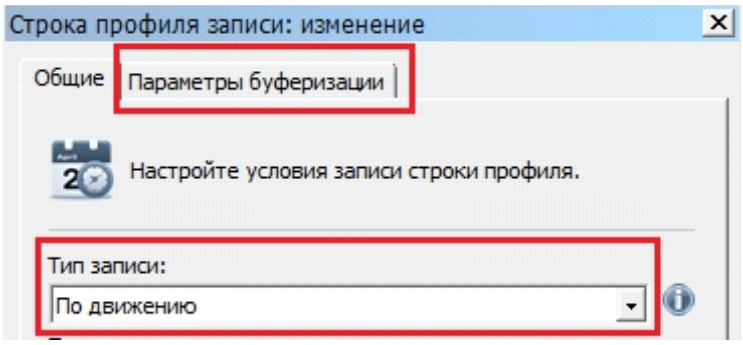

Выбираете необходимое время настройки, по окончанию необходимо нажать «Ок»:

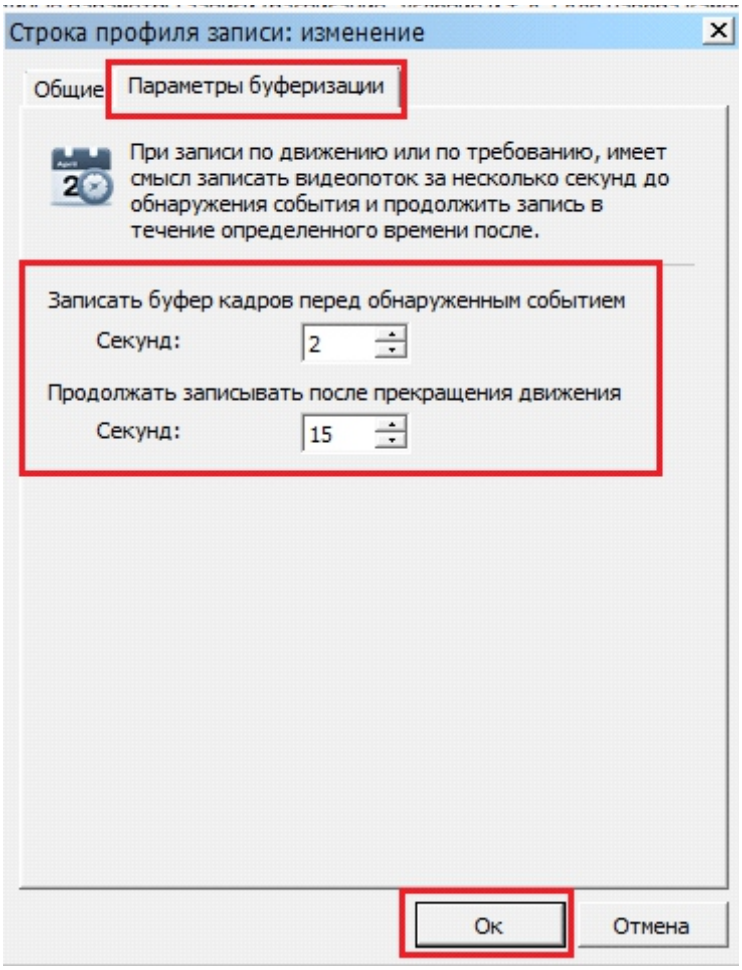

При необходимости вы можете создать несколько расписаний записи с разными параметрами, нажав на кнопку «Добавить». По окончанию настроек нажмите «Ок»:

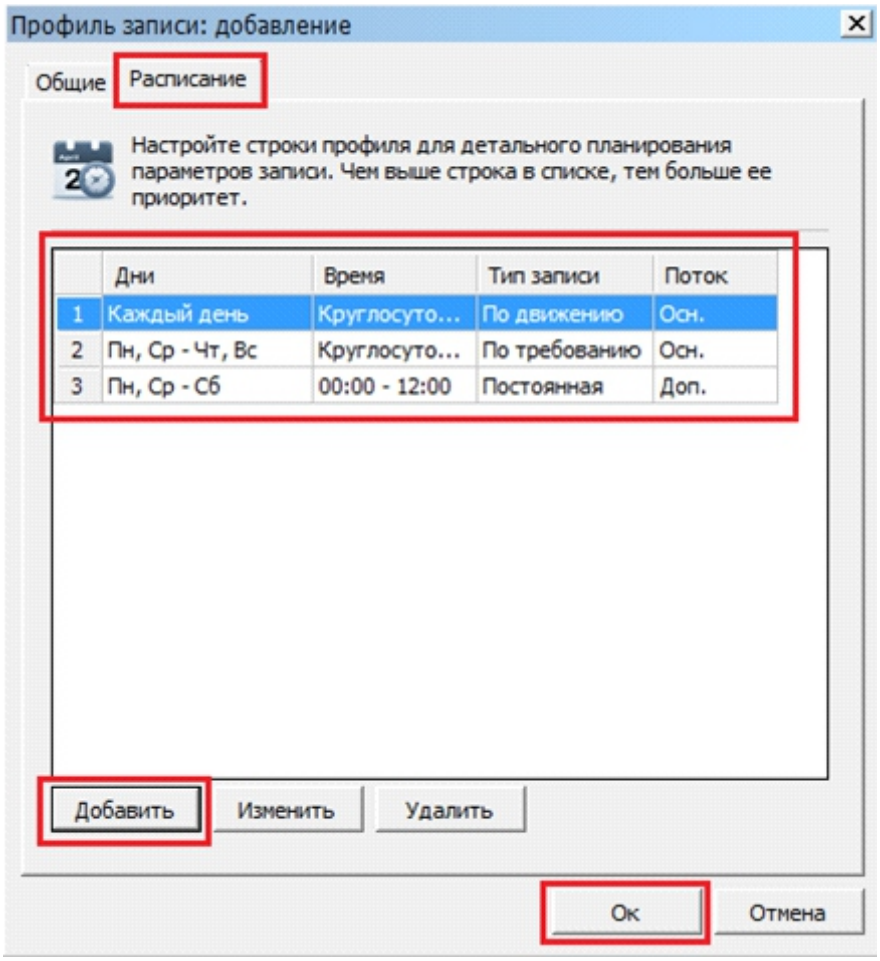

Таким образом, вы создали профиль записи.

15. Теперь потребуется выбрать данный профиль в основных настройках записи. Для этого вам необходимо вернутся в пункт «Наблюдение»:

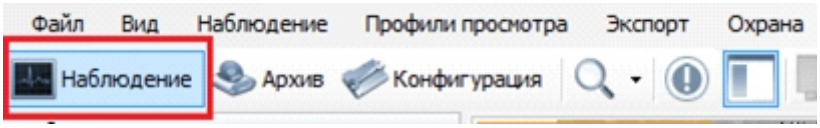

В перечне «Объекты» выбираем необходимую камеру и нажимаем на нее правой кнопкой мыши, далее пункт «Изменить»:

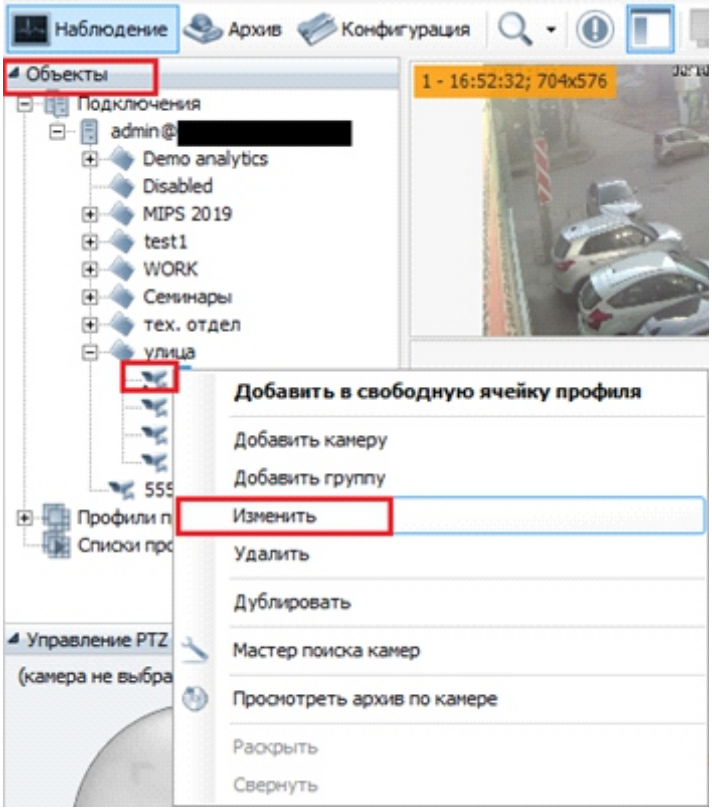

Выбираете пункт меню «Запись», далее «Профиль записи», затем тот профиль, который вы создали и «Ок»:

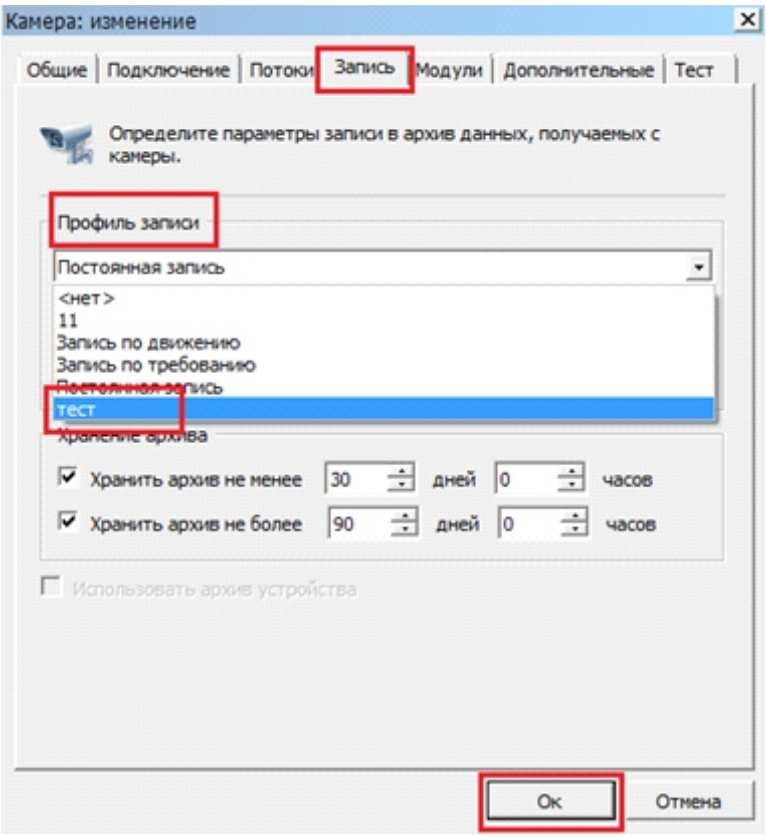

Таким образом, вы настроили запись по необходимому профилю.

системы видеонаблюдения

SATVISION

satvision-cctv.ru