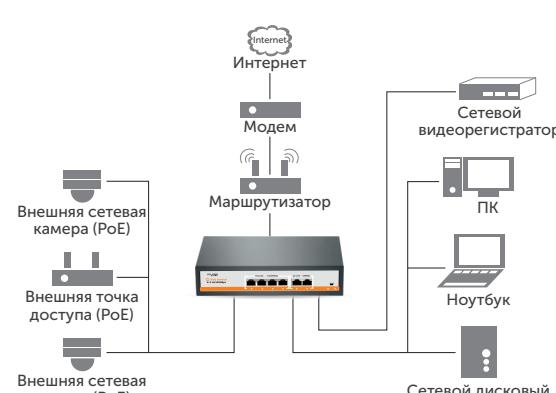
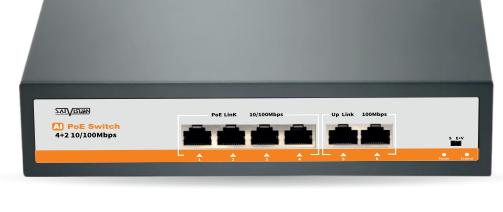


<p>Комплект поставки</p> <ul style="list-style-type: none"> • Коммутатор; • Кабель питания; • Руководство пользователя. <p>Введение</p> <p>Неуправляемый коммутатор SVB-604PC WDT предназначен для организации локальной сети и позволяет «запитывать» устройства с поддержкой PoE-стандартов. К данному коммутатору можно подключить обычные сетевые устройства. Коммутатор оснащен 4 портами PoE, работающими на скорости 10/100 Мбит/с, 2 UPLink порта, работающими на скорости 100 Мбит/с.</p> <p>Коммутатор поддерживает 2 режима работы, в левом положении тумблера включается стандартный режим работы в правом положении Extend. При переключении в Extend режим на PoE портах включаются функции VLAN, CCTV и Watchdog.</p> <p>Установка</p> <p>Рекомендации по эксплуатации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Установите коммутатор в сухом прохладном месте. В технических характеристиках приведен допустимый диапазон рабочей температуры. • Установите коммутатор в месте, защищенном от воздействия сильных электромагнитных полей, вибраций, пыли и прямых солнечных лучей. • Оставьте как минимум 10 см свободного пространства слева и справа от коммутатора для обеспечения нормальной вентиляции. • Провести заземление. <p>⚠️ Внимание! Запрещается размещение посторонних предметов или устройств на коммутаторе!</p> 	<p>Подключение коммутатора к сети</p>  <p>Порты PoE Мощность каждого PoE-порта 15.4 Вт, максимально 30 Вт. Данная мощность позволяет подключать устройства совместимые со стандартом PoE (IEEE 802.3af/at), без дополнительного питания.</p> <p>Порты UP Link Данные порты обеспечивают передачу данных на скорости 10 Мбит/с, 100 Мбит/с, 1000 Мбит/с, подключение производится через UTP-кабель, обжатый коннектором RJ-45.</p> <p>CCTV - позволяет увеличить длину трассы до 250 м, при этом скорость передачи информации понижается до 10 Мбит/с. Для включения CCTV режима на коммутаторе SVB-604PC WDT нужно перевести переключатель на передней панели в правое положение (E+V).</p>	<p>Спецификация</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>PoE порты</td> <td>4*10/100BASE-T PoE RJ-45 (Auto-MDI/MDI-X)</td> </tr> <tr> <td>UpLink порты</td> <td>2*10/100BAS-T RJ-45 (Auto-MDI/MDI-X)</td> </tr> <tr> <td>Стандарты</td> <td>IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3af/at</td> </tr> <tr> <td>PoE мощность</td> <td>15.4 Вт/30 Вт</td> </tr> <tr> <td>PoE тип питания</td> <td>1/2+, 3/6-</td> </tr> <tr> <td>PoE запас питания</td> <td>65Вт</td> </tr> <tr> <td>Режим переадресации</td> <td>Storm and forward</td> </tr> <tr> <td>Таблица MAC</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>Пропускная способность</td> <td>1 Гб</td> </tr> <tr> <td>Скорость пересылки пакетов</td> <td>0.74 Mpps</td> </tr> <tr> <td>Интеллектуальные функции</td> <td>Watchdog</td> </tr> <tr> <td>Питания</td> <td>100-240 V AC, 50/60Hz</td> </tr> <tr> <td>Размер</td> <td>200 x 118 x 44</td> </tr> <tr> <td>Вес</td> <td>1кг</td> </tr> </tbody> </table>	PoE порты	4*10/100BASE-T PoE RJ-45 (Auto-MDI/MDI-X)	UpLink порты	2*10/100BAS-T RJ-45 (Auto-MDI/MDI-X)	Стандарты	IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3af/at	PoE мощность	15.4 Вт/30 Вт	PoE тип питания	1/2+, 3/6-	PoE запас питания	65Вт	Режим переадресации	Storm and forward	Таблица MAC	1000	Пропускная способность	1 Гб	Скорость пересылки пакетов	0.74 Mpps	Интеллектуальные функции	Watchdog	Питания	100-240 V AC, 50/60Hz	Размер	200 x 118 x 44	Вес	1кг
PoE порты	4*10/100BASE-T PoE RJ-45 (Auto-MDI/MDI-X)																													
UpLink порты	2*10/100BAS-T RJ-45 (Auto-MDI/MDI-X)																													
Стандарты	IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3af/at																													
PoE мощность	15.4 Вт/30 Вт																													
PoE тип питания	1/2+, 3/6-																													
PoE запас питания	65Вт																													
Режим переадресации	Storm and forward																													
Таблица MAC	1000																													
Пропускная способность	1 Гб																													
Скорость пересылки пакетов	0.74 Mpps																													
Интеллектуальные функции	Watchdog																													
Питания	100-240 V AC, 50/60Hz																													
Размер	200 x 118 x 44																													
Вес	1кг																													

<p>Продавец гарантирует, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических и иных повреждений на момент осуществления продажи. В случае возникновения необходимости по гарантийному ремонту, обратитесь к производителю данного изделия, услуги по гарантийному обслуживанию предоставляются по предъявлению потребителя лично и правильно заполненного гарантийного талона вместе с дефектным изделием, повлекшее нарушение условий гарантии.</p> <p>Настоящая гарантия на расстояние распространяется на следующее: - обращение с изделием, - установка и использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации, - ремонт или попытка ремонта, произведенного в неавторизованном сервисном центре; - небрежное обращение, - затопления, попадания внутрь химических веществ, воздействие высокой температуры, колебания напряжения, использование повышенного или неправильного напряжения питания, электростатических разрядов, включая разряд молнии и иных видов внешних воздействий.</p> <p>Гарантийный талон</p> <p>1) Продавец гарантирует, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических и иных повреждений на момент осуществления продажи.</p> <p>2) Комплектность изделия проверяется при покупке.</p> <p>№ _____</p> <p>Модель</p> <p>1</p> <p>Причина:</p> <p>В случае недобросовестной претензии, стоимость работ по ремонту взимается с покупателя в соответствии с прецедурой.</p> <p>Претензия по комплекту и комплектации не имеет.</p> <p>Подпись продавца _____ МП</p> <p>Подпись покупателя _____</p>	<p>системы видеонаблюдения</p>  <p>satvision-cctv.ru</p> <p>техническая поддержка</p> <p>8 800 550-12-51</p>	<p>системы видеонаблюдения</p>  <p>ПАСПОРТ</p>  <p>НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ РОЕ-КОММУТАТОР</p> <p>SVB-604PC WDT</p>
---	---	--