

Инструкция по мобильному приложению SuperLive Plus.

1. Скачивание приложения.

Скачать приложение SuperLive Plus с Play Market если у вас Android или с App Store если у вас iOS;





Play Market






App Store

Открыть приложение;

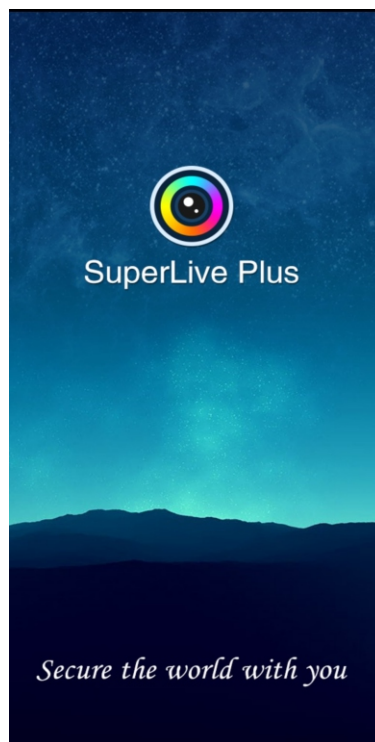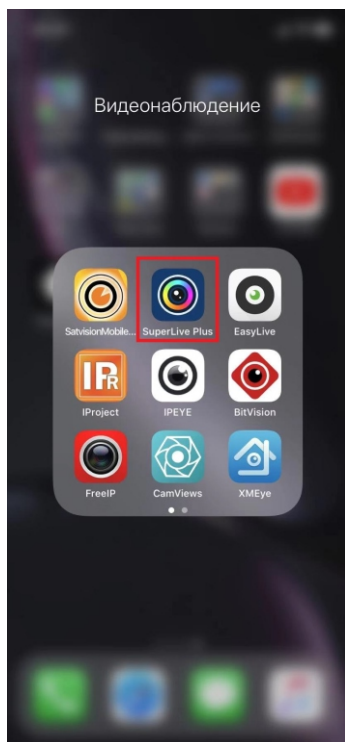

2. Установка.


Установив приложение «SuperLivePlus», вам откроется меню:

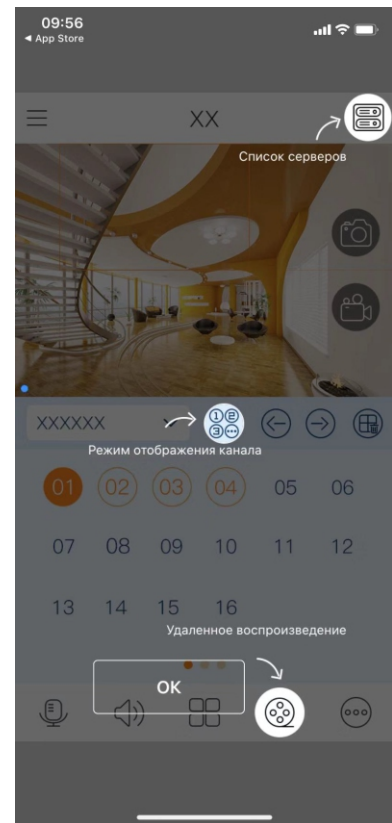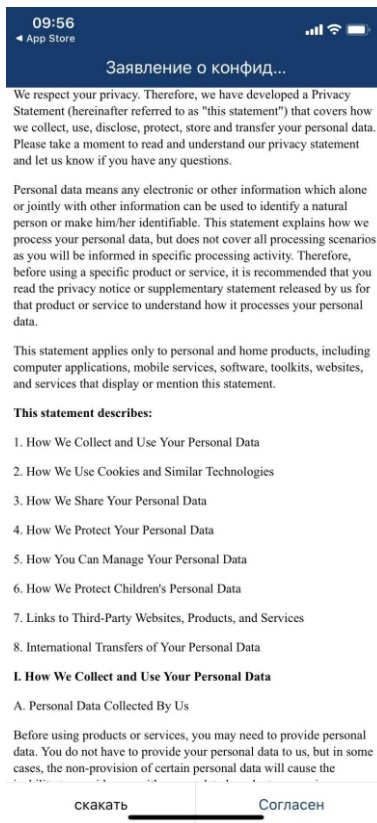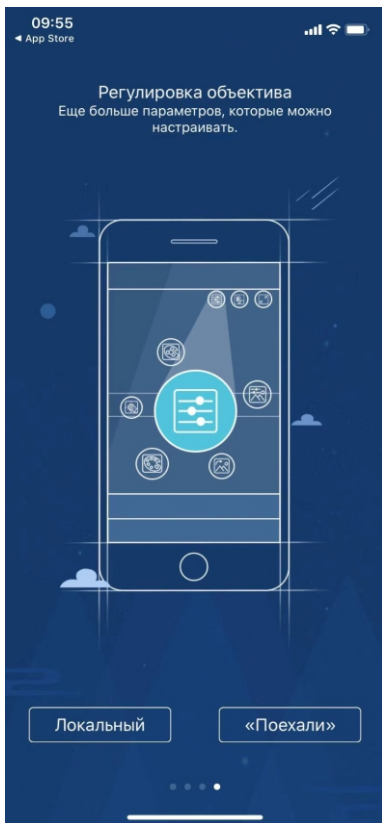

Посмотрите основной функционал приложения, прочитайте и согласитесь с политикой конфиденциальности и ознакомьтесь с основными разделами приложения, после чего нажмите «ОК».

3. Просмотр.

Далее вам откроется раздел просмотра.

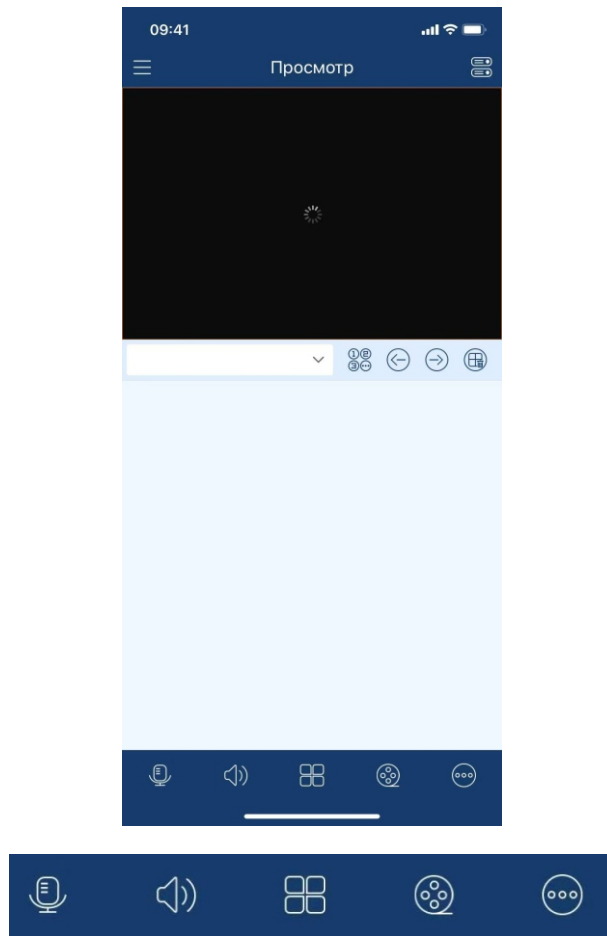

- Включение микрофона
- Включение громкости
- Выбор режима просмотра 1/4/9/16 окон
- Открытие архива (жесткий диск или карта памяти)
- Включение аварийного сигнала и добавление в группу избранного определенного канала




- Выбор для просмотра определенного устройства
- Выбор для просмотра определенного канала
- Выбор предыдущего канала
- Выбор следующего канала
- Заккрытие просмотра канала

4. Добавление устройства.


Для добавления нужного устройства вам необходимо нажать данную иконку.



Или же слева сверху открыть раздел «Главное меню» и там выбрать «Список серверов».

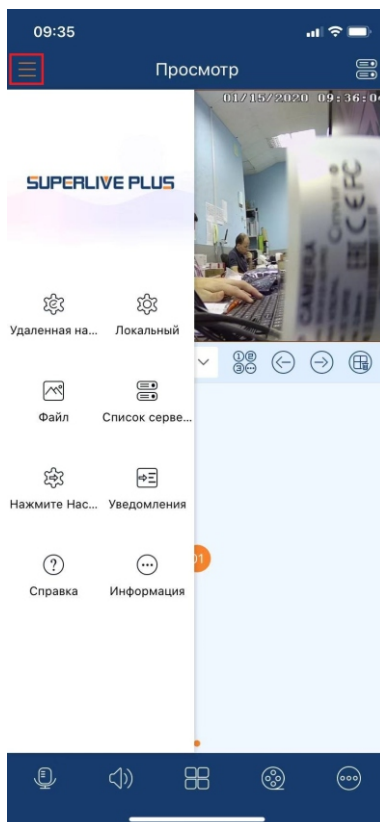


Далее нажмите «+» для добавления нового устройства.

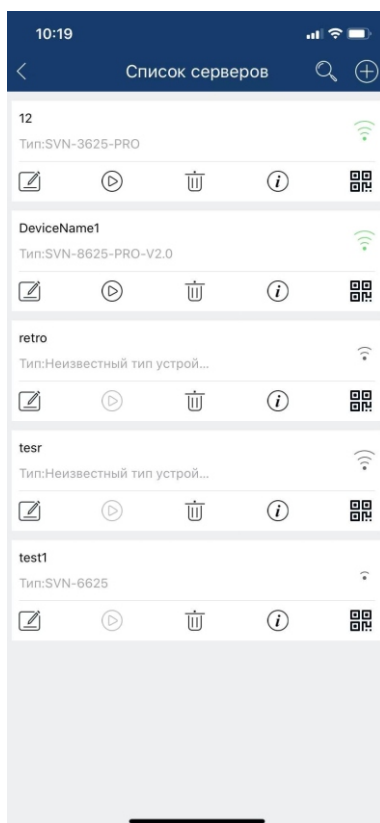

Вы увидите меню, в котором вы должны прописать:

- (IP/ID) ID адрес, можно прописать вручную или отсканировать QR код, нажав иконку справа или IP адрес, если устройство добавляется по статическому адресу
- Название устройства
- Имя пользователя (логин по умолчанию admin)
- Пароль пользователя (по умолчанию 12345678)

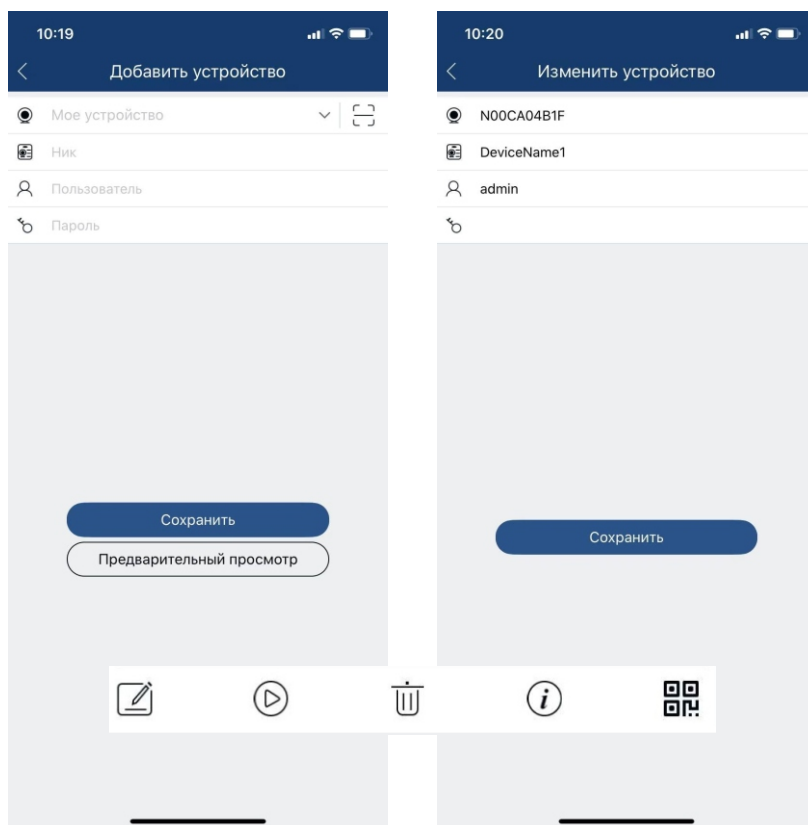


После чего нажмите сохранить.




- Редактирование устройства
- Переход в режим онлайн просмотра
- Удаление устройства
- Информация об устройстве
- QR код, для добавления на другое устройство

Раздел системная информация об устройстве позволяет лишь посмотреть текущую информацию об устройстве, но не позволяет ее редактировать.

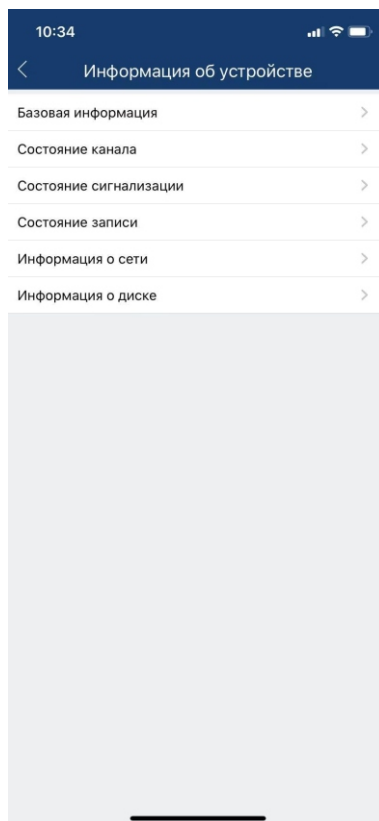

- Системная информация
- Состояние канала
- Состояние сигнализации
- Состояние записи
- Информация о сети
- Информация о диске


5. Удаленная настройка.

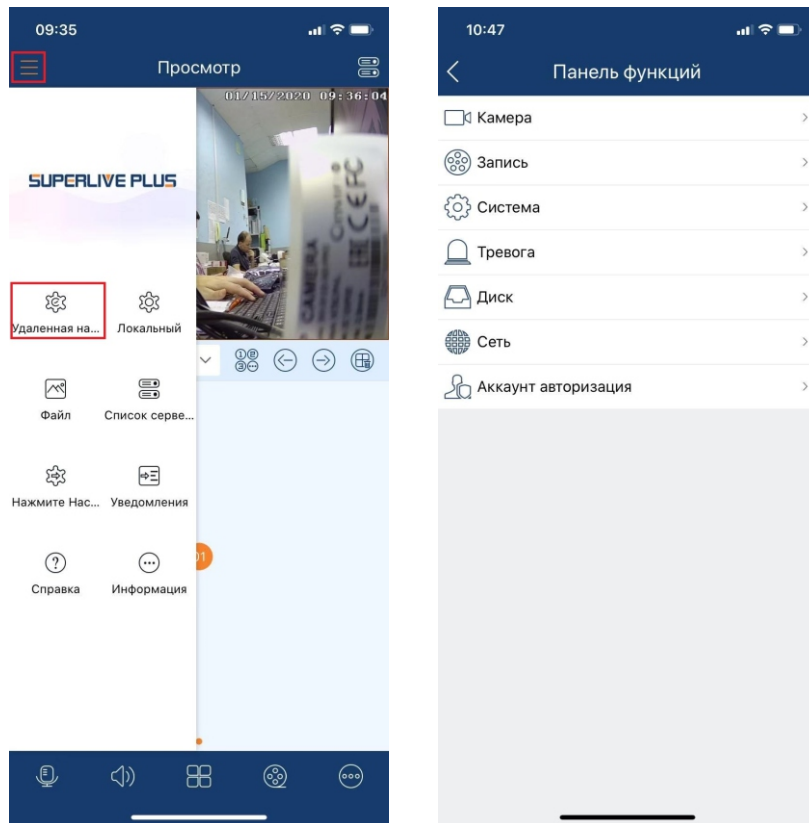

В данном разделе вы сможете посмотреть и настроить определенные параметры на вашем устройстве (функционал работает в тестовом режиме и доступен не на всех устройствах и версиях прошивки), такие как:

- Добавление камеры
- Запись
- Система
- Тревога
- Диск
- Сеть
- Аккаунт для авторизации


6. Локальная настройка.

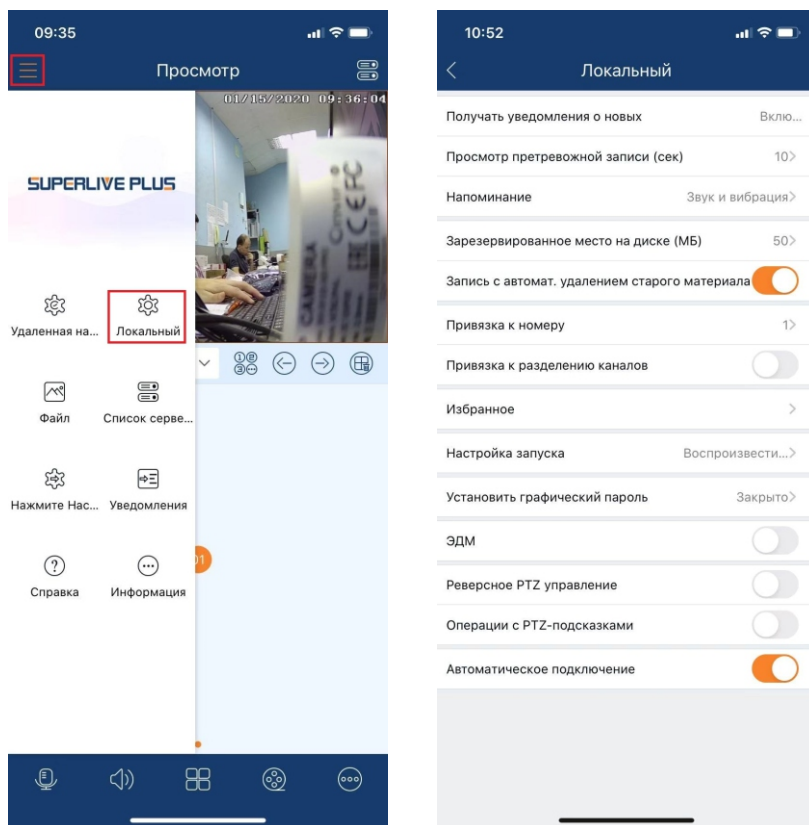


В данном разделе вы можете выставить определенные настройки в приложения для вашего телефона.

7. Дополнительный функционал онлайн просмотра и архива.


7.1. Онлайн просмотр.

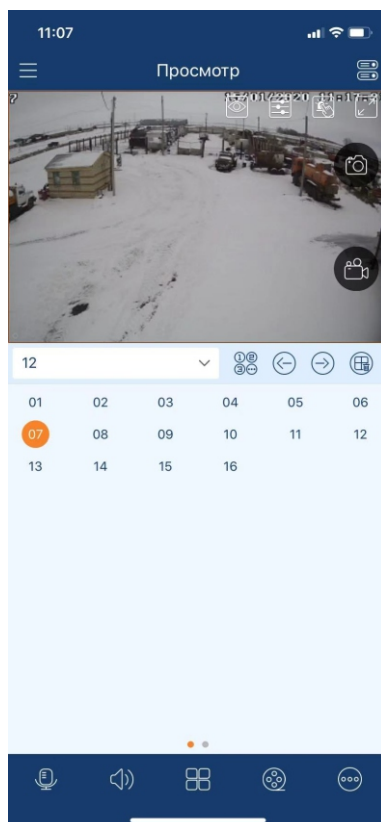


В разделе онлайн просмотр, нажав на экран с камерой, вам откроется дополнительный функционал такой как:



- Запись скриншотов и видео на мобильный телефон





- Выбор разрешения для просмотра
- ПТЗ управление
- Раскладка камеры Fisheye
- Настройка параметров изображения (яркость, контрастность, зеркалирование, баланс белого и т. д.)
- Тревога
- Поворот изображения в горизонтальное положение на весь экран (также данный функционал доступен, если ваш телефон поддерживает горизонтальный разворот)

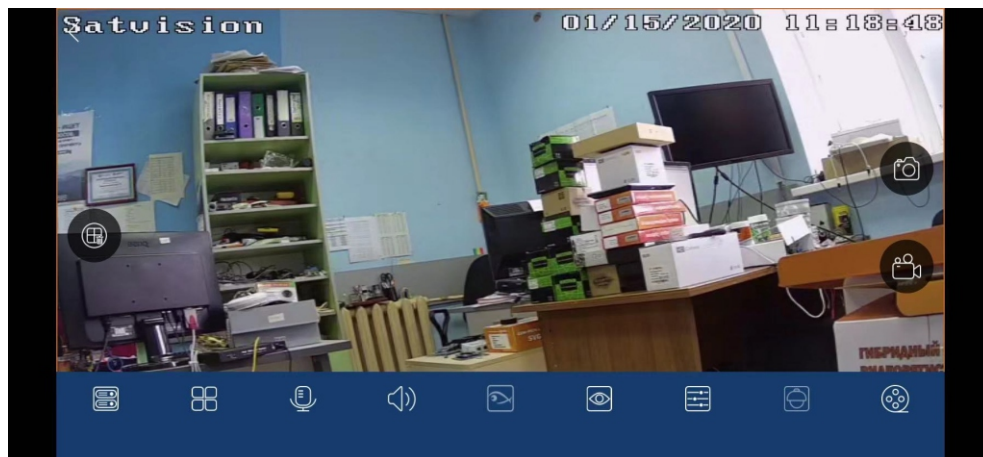


7.2. Архив.




В данном разделе вы сможете посмотреть архив, записанный на жесткий диск регистратора или карту памяти камеры.

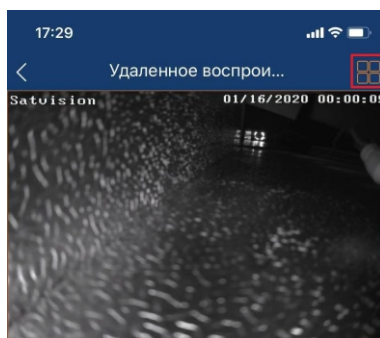


Выбор раскладки для просмотра 1/4/9/16



- Покадровый просмотр
- Перемотка назад или уменьшение скорости перемотки
- Перемотка вперед или увеличение скорости перемотки
- Пауза/Воспроизведение
- Удаление канала из просмотра архива

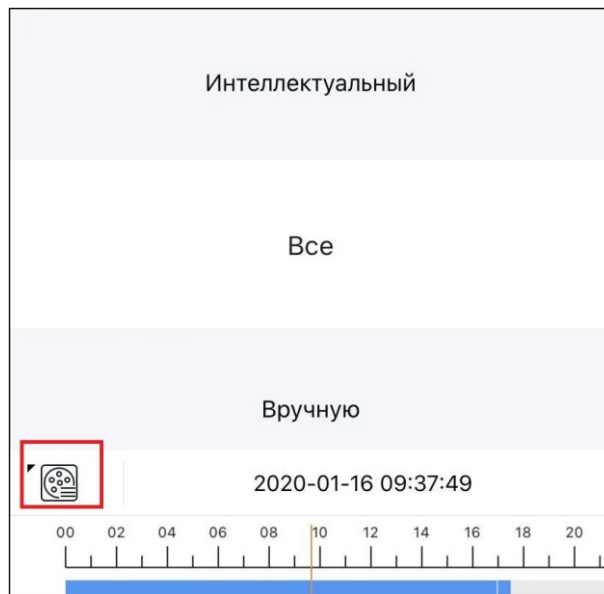


Выбор типа воспроизведения записи (все, по аналитике, по тревоге, вручную и т. д.).

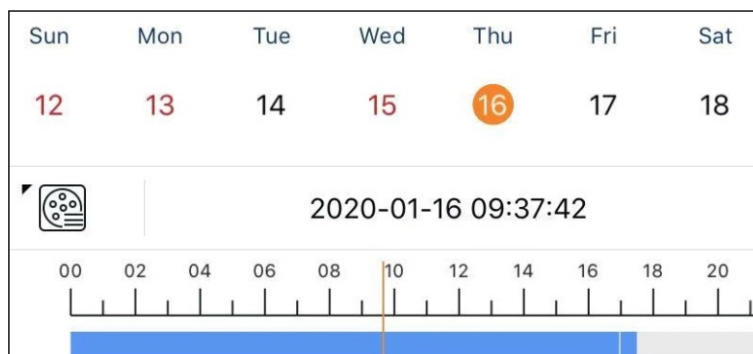

Выбор даты и времени воспроизведения, цвет записи показывает по какому типу события она была осуществлена (синий - постоянная запись, желтый - по детекции движения, голубой - по аналитике, зеленый - запись вручную, красный - по тревоге).




8. Список серверов.

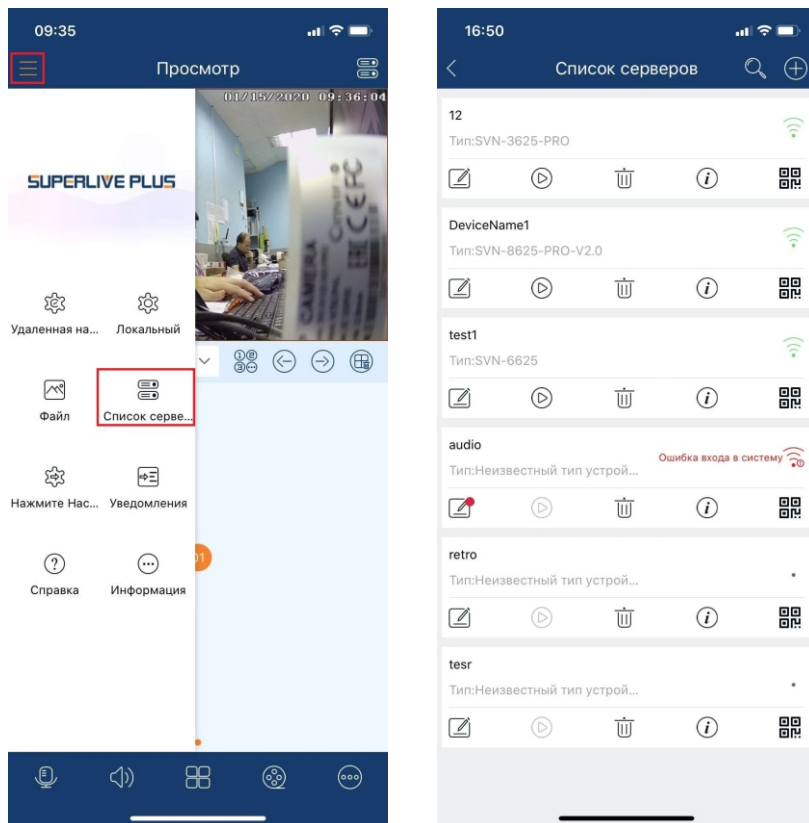

В данном разделе вы увидите все добавленные устройства NVR/DVR/IPC, а также их статус подключения. **Зеленый** - устройство корректно добавлено, **Красный** - устройство ранее было корректно добавлено, но затем были изменены настройки (логин или пароль), **Серый** - ошибка ID адреса или устройство не выведено в вашу сеть или интернет.




Для редактирования данных от устройства, воспользуйтесь первой иконкой «карандаш поверх листа».

9. Нажмите настройки.

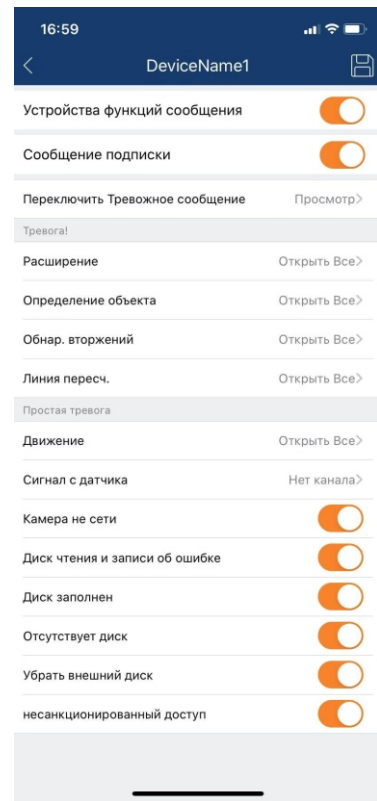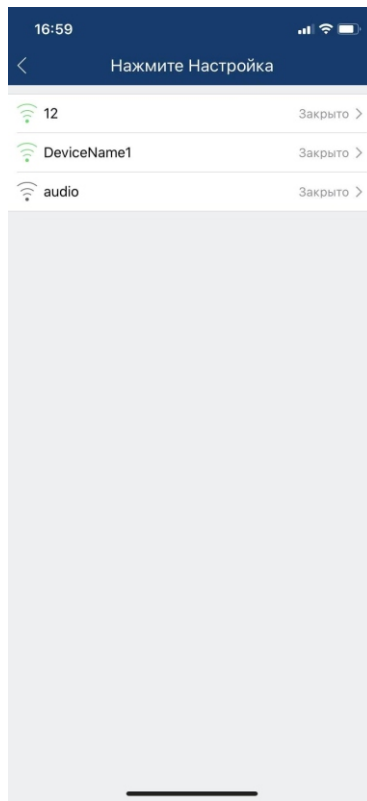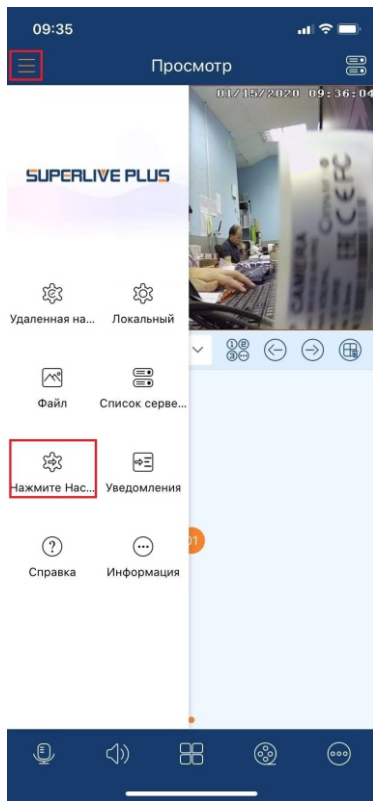


В данном разделе вы можете активировать Push-уведомления (перевести в активное положение вправо) для мобильного приложения, выбрав тот или иной тип оповещения. Например - детекция движения, аналитика, разрыв сети и т.д.

10. Уведомления.

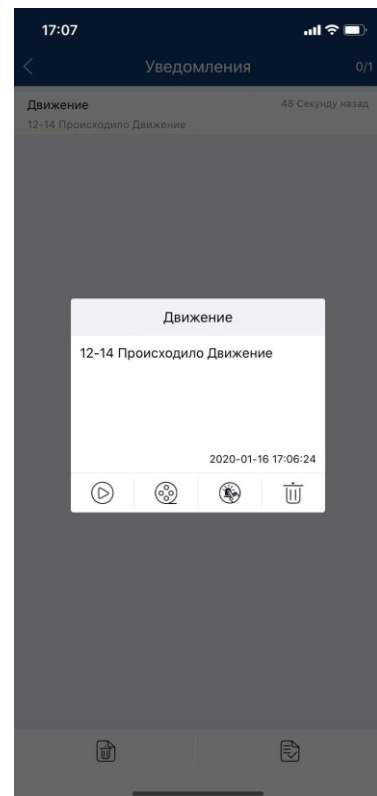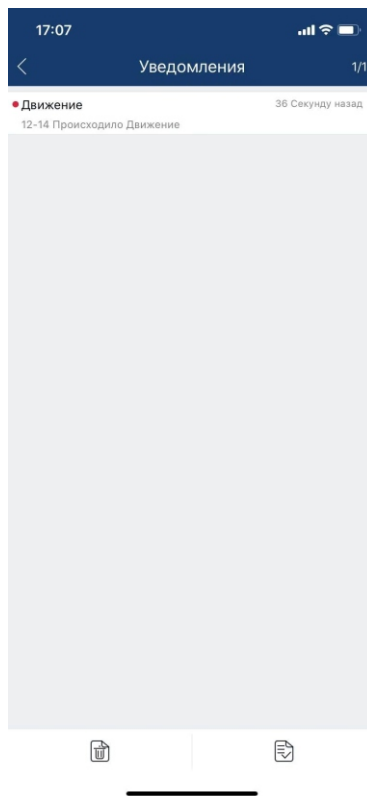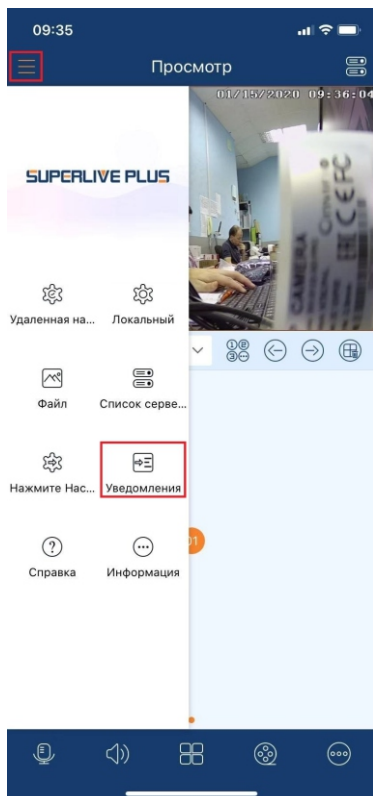


В данном разделе вы можете посмотреть зафиксированные Push-уведомления в архиве.

11. Справка.

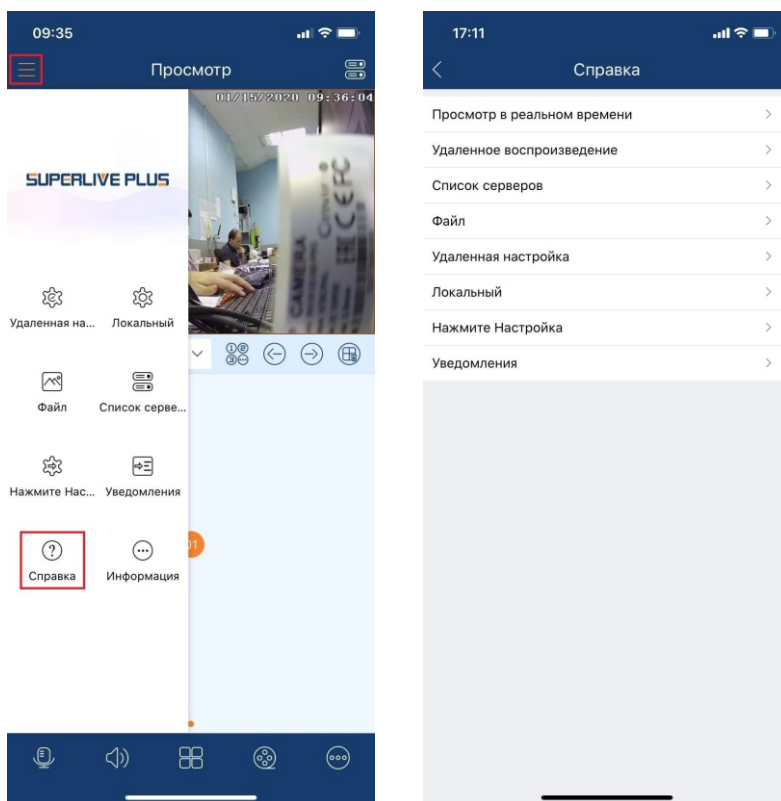

В данном разделе можно посмотреть краткую инструкцию о разделах данного приложения и о правильной работе в нем.

12. Информация.

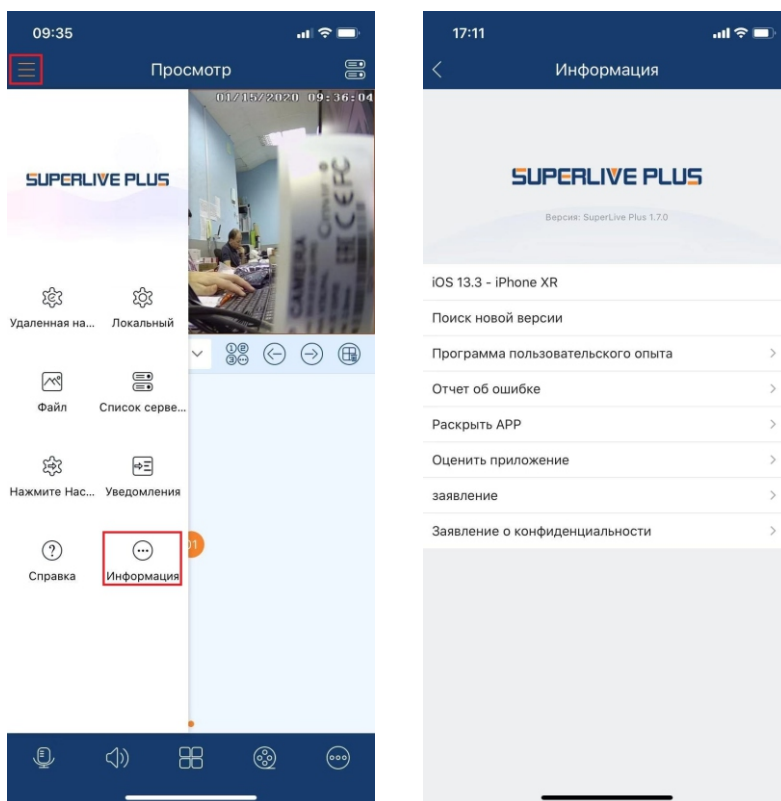

В данном разделе можно посмотреть информацию о версии SuperLive Plus, версии ПО вашего телефона/планшета, так же есть техническая документация о приложении.