



IP-ВИДЕОКАМЕРА  
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ  
**DVI-S152A SD SL POE LV MAX**

## IP-ВИДЕОКАМЕРА DVI-S152A SD SL POE LV MAX

- Тип матрицы **1/2.8" IMX335**
- Процессор **GK7205V300**
- Объектив **2.8 мм**
- Частота кадров **25 кадров/сек.**
- Температура эксплуатации **-40°C... +60°C**



Максимальное  
разрешение

**5 Мрiх**

# IP-ВИДЕОКАМЕРА DVI-S152A SD SL POE LV MAX



Степень защиты  
**IP67**



Дальность ИК-подсветки  
**30 м**




Встроенный микрофон



SD карта **до 512 Гб**



# IP-ВИДЕОКАМЕРА DVI-S152A SD SL POE LV MAX

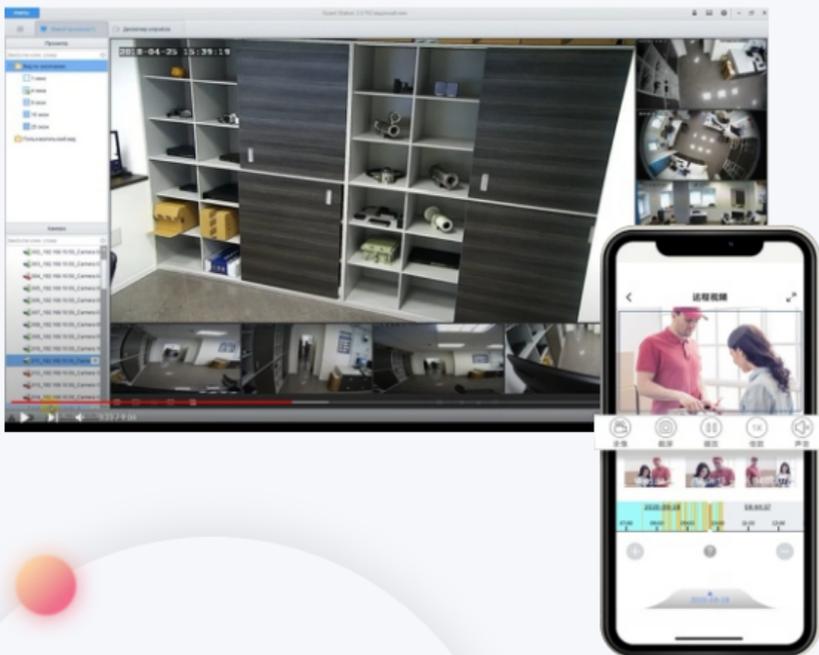

Мобильное приложение

- XMEYE
- ICSee

Возможность управления  
тревожными входом и  
выходом через приложение



**Спасибо за внимание!**

satvision-cctv.ru