



IP-ВИДЕОКАМЕРА  
КУПОЛЬНАЯ  
**DVI-D459A SD**

## IP-ВИДЕОКАМЕРА **DVI-D459A SD**

- Тип матрицы **1/3" CMOS GC4653**
- Процессор **SSC377D**
- Объектив **2.8 мм**
- Запись **25 кадров/сек.**
- Температура эксплуатации **-40°C... +60°C**

Максимальное  
разрешение

**5 Mpix**



# IP-ВИДЕОКАМЕРА DVI-D459A SD



Степень защиты  
**IP66**



Дальность ик-подсветки  
**30 м**



SD карта **до 512 Гб**




Встроенный микрофон



Разъем RJ-45 для  
LAN-соединения

Разъем питания  
12V DC

# IP-ВИДЕОКАМЕРА DVI-D459A SD

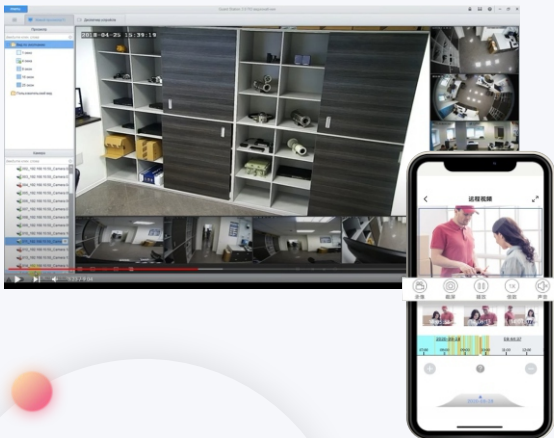

Мобильное приложение  
**VideoLink**

Возможность управления  
тревожными входом и  
выходом через приложение



**Спасибо за внимание!**

satvision-cctv.ru