



IP-ВИДЕОКАМЕРА  
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ  
**SVI-S123AP SL**

## IP-ВИДЕОКАМЕРА **SVI-S123AP SL**

- Тип матрицы  
**1/2.7" CMOS Starlight SC2337P**
- Процессор **SSC373**
- Объектив **2.8 мм**
- Запись **25 кадров/сек.**
- Температура эксплуатации  
**-40°C... +60°C**

Максимальное  
разрешение

**2 Мрiх**




# IP-ВИДЕОКАМЕРА **SVI-S123AP SL**

-  Степень защиты  
**IP 67 (пластик)**
-  Дальность ИК-подсветки  
**30 м**
-  Встроенный микрофон
-  3 вида аналитики



Разъем RJ-45 для  
LAN-соединения

# IP-ВИДЕОКАМЕРА SVI-S123AP SL

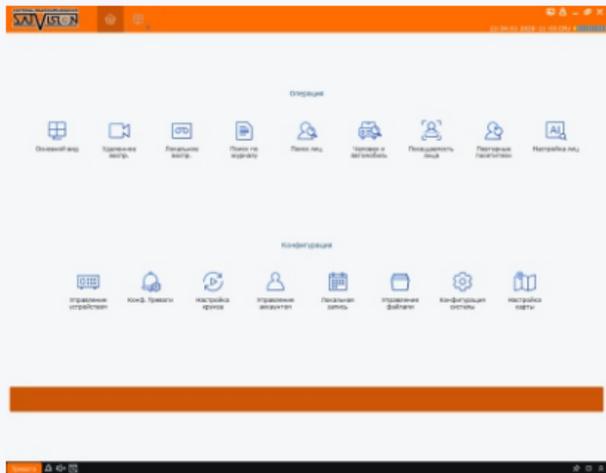

Приложение для ПК  
**Satvision CMS V2.0**

Мобильное приложение  
**SatvisionMobilePRO**

Возможность управления  
тревожными входом и  
выходом через приложение



**Спасибо за внимание!**

satvision-cctv.ru