



IP-ВИДЕОКАМЕРА
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ
DVI-S142AW SD LV

IP-ВИДЕОКАМЕРА **DVI-S142AW SD LV**

- Тип матрицы **1/2.8" SC401AI**
- Процессор **GK7205V500**
- Объектив **2.8 мм**
- Частота кадров **25 кадров/сек.**
- Температура эксплуатации
-40°C... +60°C



Максимальное
разрешение

4 Мрiх

IP-ВИДЕОКАМЕРА **DVI-S142AW SD LV**



Степень защиты
Ip67



Дальность ИК-подсветки
30 м



SD карта **до 512 Гб**




Встроенный микрофон



WiFi модуль



IP-ВИДЕОКАМЕРА DVI-S142AW SD LV

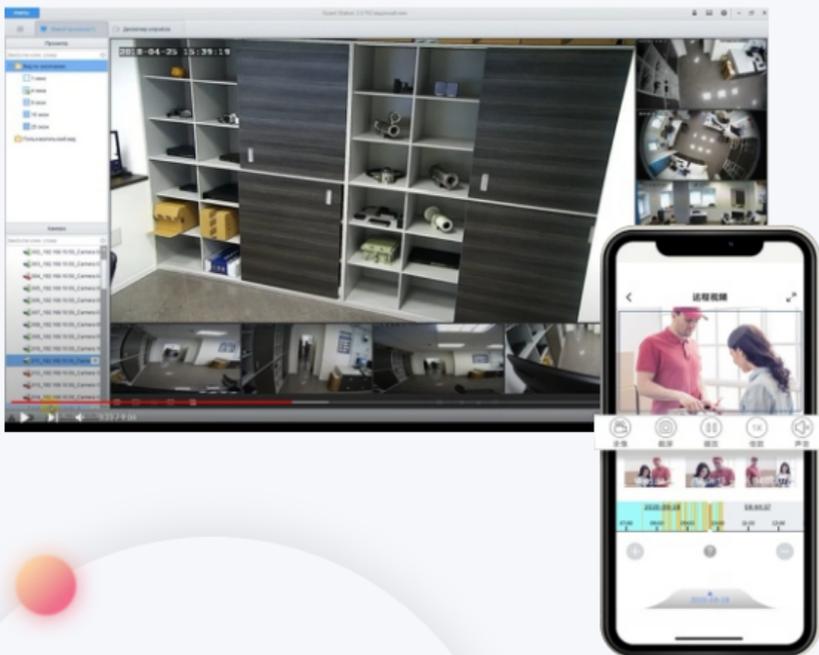

Мобильное приложение

- XMEYE
- ICSee

Возможность управления
тревожными входом и
выходом через приложение



Спасибо за внимание!

satvision-cctv.ru