



IP-ВИДЕОКАМЕРА  
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ  
**DVI-S232AP POE LV**

## IP-ВИДЕОКАМЕРА **DVI-S232AP POE LV**

- Тип матрицы **1/2.8" MIS2009**
- Процессор **GK7201V200**
- Объектив **2.8 мм**
- Частота кадров **20 кадров/сек.**
- Температура эксплуатации  
**-40°C... +60°C**



Максимальное  
разрешение

**3 Mpix**

## IP-ВИДЕОКАМЕРА **DVI-S232AP POE LV**



Степень защиты  
**IP67**




Дальность ИК-подсветки  
**30 м**



Встроенный микрофон



# IP-ВИДЕОКАМЕРА DVI-S232AP POE LV

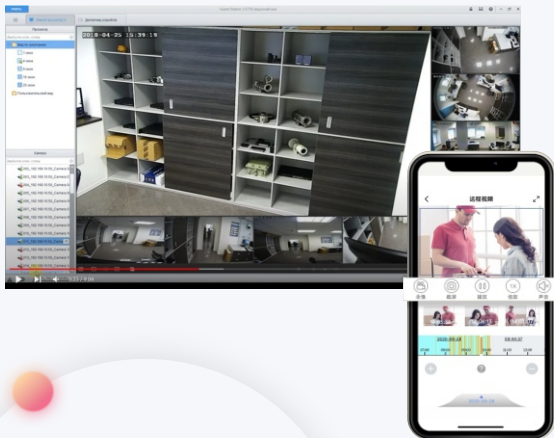

Мобильное приложение

- XMEYE
- ICSee

Возможность управления  
тревожными входом и  
выходом через приложение



**Спасибо за внимание!**

satvision-cctv.ru