



IP-ВИДЕОКАМЕРА  
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ  
**DVI-S152A SD POE LV**

## IP-видеокамера

- Тип матрицы **1/2.8" SC401AI**
- Процессор **GK7205V500**
- Объектив **2.8 мм**
- Запись **20 кадров/сек.**
- Температура эксплуатации **-40°C... +60°C**

Максимальное разрешение

**5 Мрiх**



## IP-видеокамера



Уличный металл  
**IP67**



Дальность ик-подсветки  
**30 м**



SD карта **до 128 Гб**




Встроенный микрофон



Разъем питания  
12V DC

Разъем RJ-45 для  
LAN-соединения

## IP-видеокамера

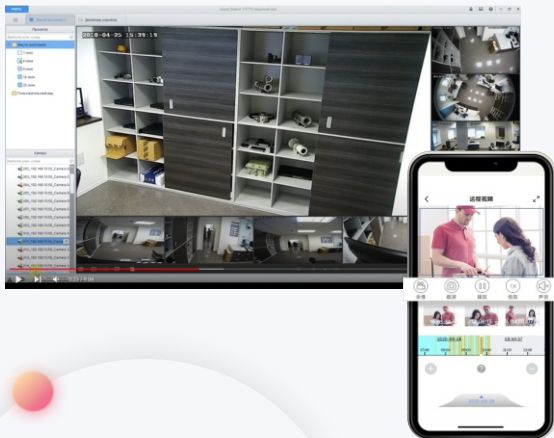

Приложение для ПК  
**CMS**

Мобильное приложение  
**XMEYE**

Возможность управления  
тревожными входом и  
выходом через приложение



**Спасибо за внимание!**

satvision-cctv.ru