

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Инжектор питания POE

# SVT-201 PI

POE инжектор, предназначенный для подачи питания на сетевое устройство по кабелю «витая пара». POE инжектор стандарта IEEE 802.3af. выполнен в виде адаптера, включаемого в электрическую розетку. На входе в инжектор подключается Ethernet без POE на выходе Ethernet с поддержкой POE питания. Обеспечивает до 15.4 Ватт для питания других устройств по технологии POE.


## Схема подключения



## Подключение устройства

### Цветовая схема обжима RJ-45 кабеля витой пары

IP оборудование подключается с помощью UTP кабеля и коннектора RJ-45 (с обоих концов кабель обжимается одинаково).

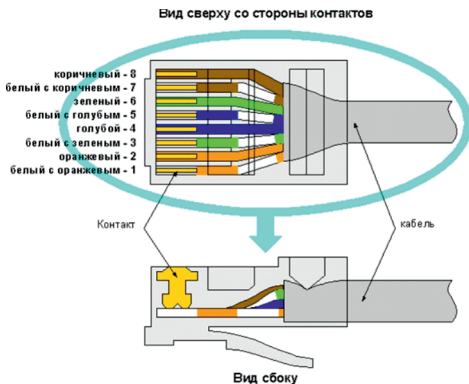

POE питание осуществляется по тем же жилам, что и информация (1, 2, 3, 6).

## Спецификация SVT-201 PI

Стандарт PoE	IEEE802.3af
Адаптер питания	AC 96 ~ 264V 50-60Hz
Мощность на порт (макс.) (Вт)	15,4
Суммарная выходная мощность (Вт)	15,4
Скорость передачи данных	1x10/100Mbps RJ45 Port
Количество портов PoE	1
Метод передачи PoE	4,5(+); 7,8(-)
Температура эксплуатации	-10° +45°С
Размеры	83 × 47 × 31 мм

**Гарантийный талон**

- 1) Продавец гарантирует, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выпавших механических и иных повреждений на момент осуществления продажи.
- 2) Комплектность изделий проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы.

№	Модель	Гарантийный срок	Серийный номер
1	SVT-201 P1	12 месяцев	

**Примечание:**

В случае необоснованной претензии стоимость работ по проверке взимается с покупателя в соответствии с прейскурантом продавца.

Я, покупатель, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен. Товар получил полностью. Претензий по количеству и комплектации не имею.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_ /

Подпись продавца \_\_\_\_\_

МП \_\_\_\_\_